

# Barrières de rétention de liquides

## ECO-Barrière, la solution permanente




Les barrières permanentes, fixées au sol, empêchent que les produits dangereux, tel que le fuel lourd, se retrouvent en dehors des locaux et souillent le sol.

Elles évitent aussi que la pluie ne pénètre dans votre atelier et le transforme en «patinoire».

La barrière est composée d'une tôle en acier perforé, hermétiquement enveloppée dans du polyuréthane. Cette matière possède une très haute résistance aux produits chimiques et à l'usure.

La barrière, fixée sur un sol égal, est très souple. Elle n'empêche donc pas la circulation des véhicules.

Couleur : orange (+/- RAL 2010) – couleur de signalisation

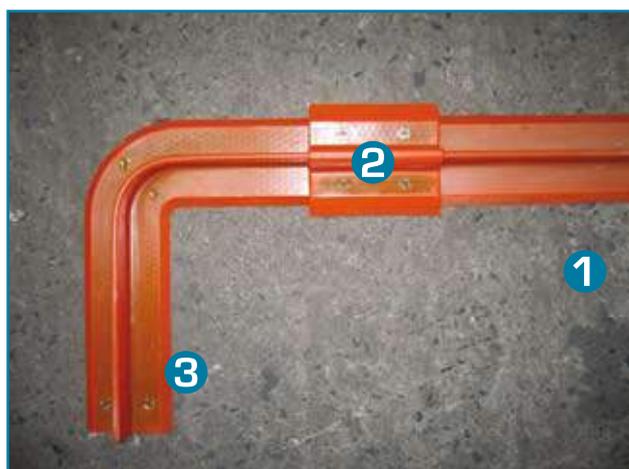

### 1 ECO-BARRIERE élément de base

Dimensions (LoxLaxH) (mm)	3000 x 105 x 52
Code	60.2.01

### 2 Raccord

Dimensions (LoxLaxH) (mm)	150 x 125 x 55
Code	60.2.02

### 3 Elément angle à 90°

Dimensions (LoxLaxH) (mm)	370 x 105 x 52
Code	60.2.03

