

# Marquage des sols

## Système inotec Floortag®

### Présentation

Le système **inotec Floortag** a été développé pour satisfaire aux besoins d'identification et de traçabilité en entrepôts, notamment pour les zones et travées de stockage de masse.

Conçue pour résister sur le long terme aux contraintes de l'entrepôt, cette solution innovante est constituée d'une plaque aluminium inaltérable **encastrée** et **scellée** dans le sol.

### Avantages de Floortag


- ▶ Résistance du marquage aux **passages intensifs** des chariots.
- ▶ **Arrachage intempestif impossible** par les fourches des chariots ou le glissement des palettes.
- ▶ Excellente **qualité de lecture à distance** grâce à la haute définition d'impression et à la taille du code à barres.
- ▶ **Lecture rapide** du code par l'opérateur depuis son chariot. Pas de dextérité particulière exigée.
- ▶ Supporte le **nettoyage haute pression** et autres agents lessiviels.
- ▶ Excellente résistance **en extérieur** (UV, intempéries).

### Mise en oeuvre

- ▶ L'installation est assurée par **une équipe inotec**. Elle peut être réalisée en intérieur comme en extérieur, sur tous types de sols stables (béton, résine, enrobé, carrelage...).
- ▶ Le code à barres est imprimé par photocomposition sur une plaque aluminium de 100 x 75 mm (autres formats sur demande). Sa résistance est ensuite assurée par anodisation. Impression haute définition **inaltérable**.
- ▶ Le sol est fraisé sur une profondeur de 5 mm à l'aide d'un équipement spécial doté d'un outil diamant.
- ▶ Après nettoyage, une résine époxy à prise rapide est coulée dans la cavité puis la plaque **Floortag** est insérée et **scellée** dans la résine.

**La plaque aluminium est placée 1 à 2 mm sous le niveau du sol.**

- ▶ La résine durcit en 2 heures et atteint sa stabilité définitive après 24 heures pour le passage des chariots.

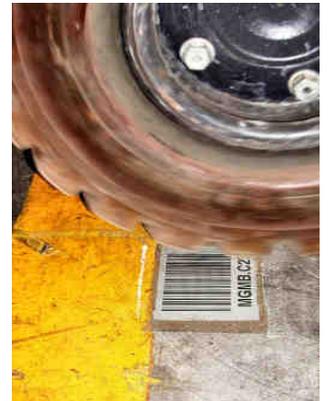

### inotec Barcode Security

ZA de Courtaboef 12 avenue de Scandinavie 91967 Les Ulis  
Tél : 01 69 29 81 11 Fax : 01 69 29 81 12 info@inotec.fr www.inotec.info

# Marquage des sols


## Système inotec Floortag®

**Plaque aluminium**  
Format standard 100 x 75 mm,  
épaisseur 0.8 mm. Formats  
spéciaux sur demande.

**Résine époxy**  
Résine spéciale à prise rapide

**Empreinte**  
Profondeur de 5 mm environ

**Position**  
La plaque aluminium est  
scellée en léger retrait du  
niveau du sol pour la protéger  
du passage des chariots et des  
semelles des palettes

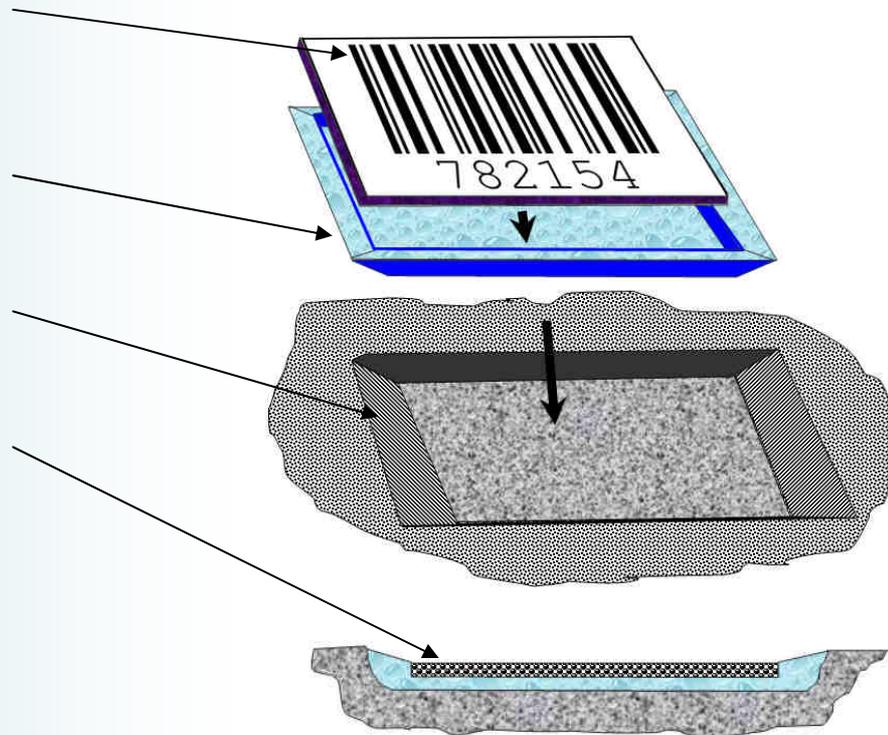

+ de 35.000 déjà installés en Europe

### Grande Bretagne

**20 000 installés, 35 sites**

Nestlé (3 sites), DHL, Ikea, Cadbury, Exel Logistics, Pirelli, Pilkington, Sainsbury's, Dixons, Carlsberg, Tetley, Mastercare...

### France

**11 000 installés, 27 sites**

Nestlé (9 sites), Boulanger, Smurfit Kappa (3 sites), Miele, Cereal Partner France (2 sites), Ikea, M-Real, Raynal & Roquelaure, Vitembal, Sotrans, Léon Vincent, Roquette (3 sites), France Champignon (2 sites)...



### Benelux

**5 000 installés sur 10 sites**

Ikea, Smurfit Kappa (3 sites), Ecotherm, Akzo Nobel, Corporate Express, Office Dépôt, Frans Maas...

### Allemagne


**4000 installés**

Man, Alpla, Ikea, Michelin, Office Dépôt

### Espagne

**200 installés**

Nestlé, Roquette

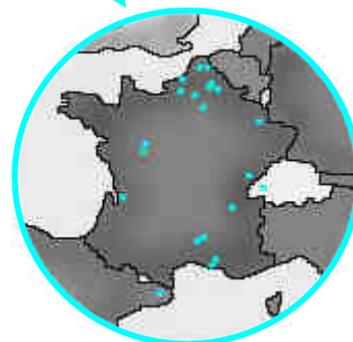

### inotec Barcode Security

ZA de Courtaboeuf 12 avenue de Scandinavie 91967 Les Ulis  
Tél : 01 69 29 81 11 Fax : 01 69 29 81 12 info@inotec.fr www.inotec.info