

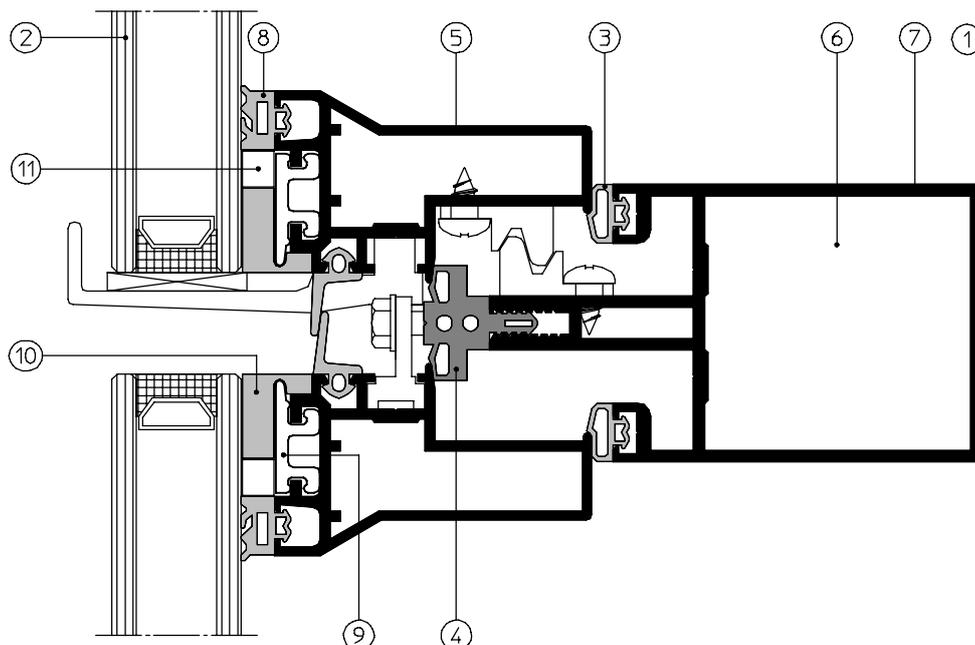


ELEGANCE 52 SG



COUPE DE PRINCIPE


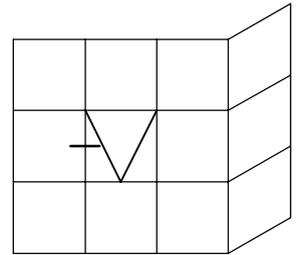


1. Système classique permettant l'habillage de façade de type mur-rideau. Le vitrage est placé par l'extérieur et est collé.
2. Vitrages de 24 à 28 mm. Feuille de verre extérieure de 6, 8 ou 10 mm. Utilisation de profilés spéciaux pour les panneaux isolants plus larges.
3. Barrière d'étanchéité à la face intérieure entre cadre et ossature par joints de frappe en EPDM.
4. Joint de frappe extérieur en EPDM posé dans la gorge centrale des meneaux et des traverses.
5. Assemblage des cadres : les profilés sont débités à 45°, collés et assemblés à l'aide d'équerres à sertir ou à excentriques. Les cadres ouvrants ou fixes ont la même géométrie. Ils sont posés sur l'ossature par accroches latérales pour les fixes, et à l'aide de compas pour les parties ouvrantes. Ouverture vers l'extérieur dite à l'italienne.
6. L'assemblage des traverses sur épines est réalisé en système percutant. Pas d'usinage de l'épine.
7. Grand choix d'épines et de traverses dans la gamme des profilés elegance 52.
8. Joint de vitrage intérieur en EPDM.
9. Profilé en aluminium anodisé recevant le mastic de collage VEC. (Label S.N.J.F. – VEC)
10. Mastic de collage VEC.
11. Bande "Norton".


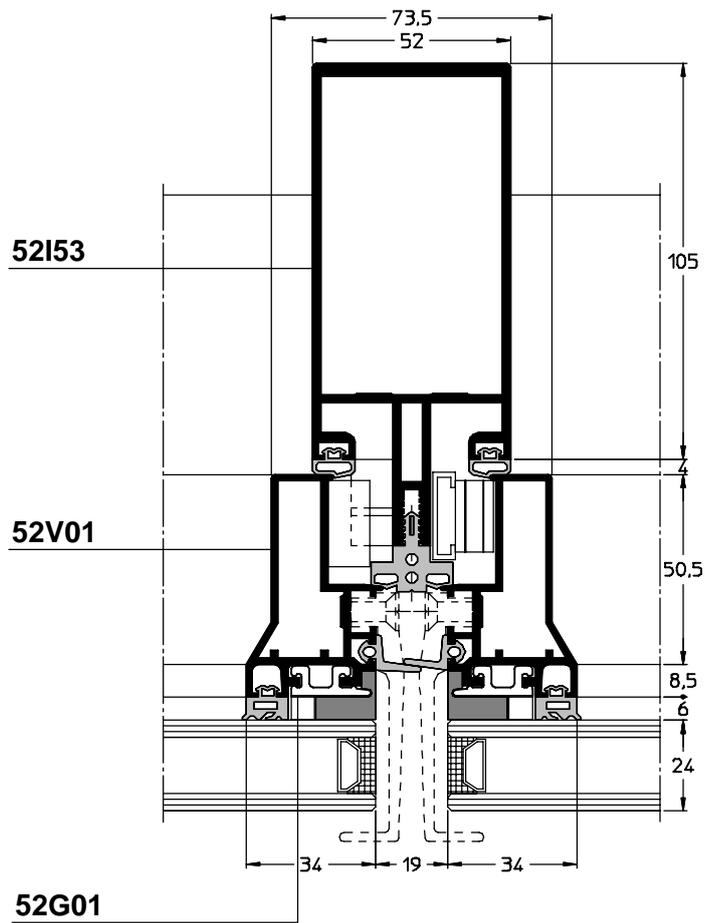


échelle : 50%

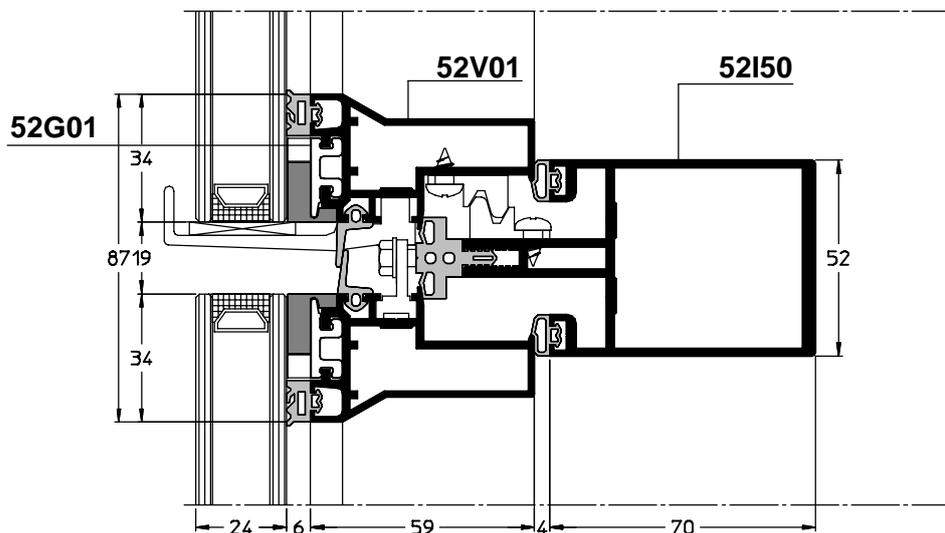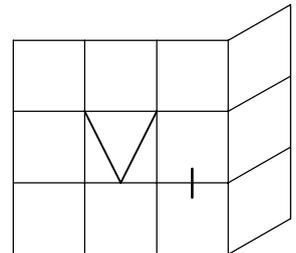

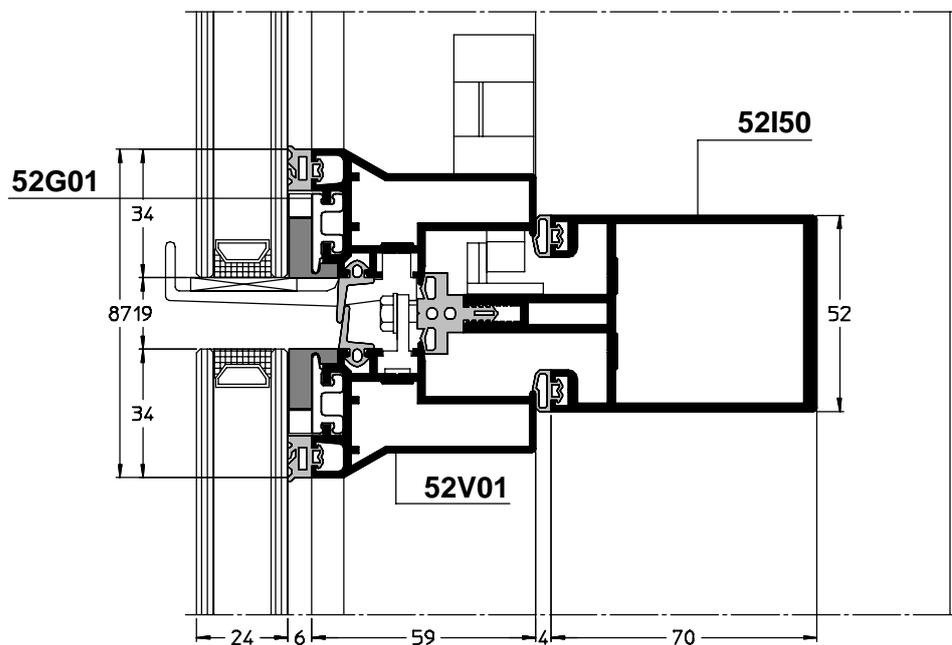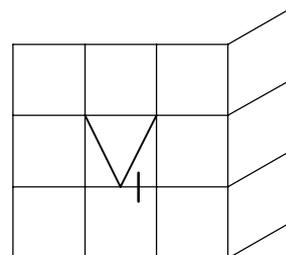

échelle : 50%

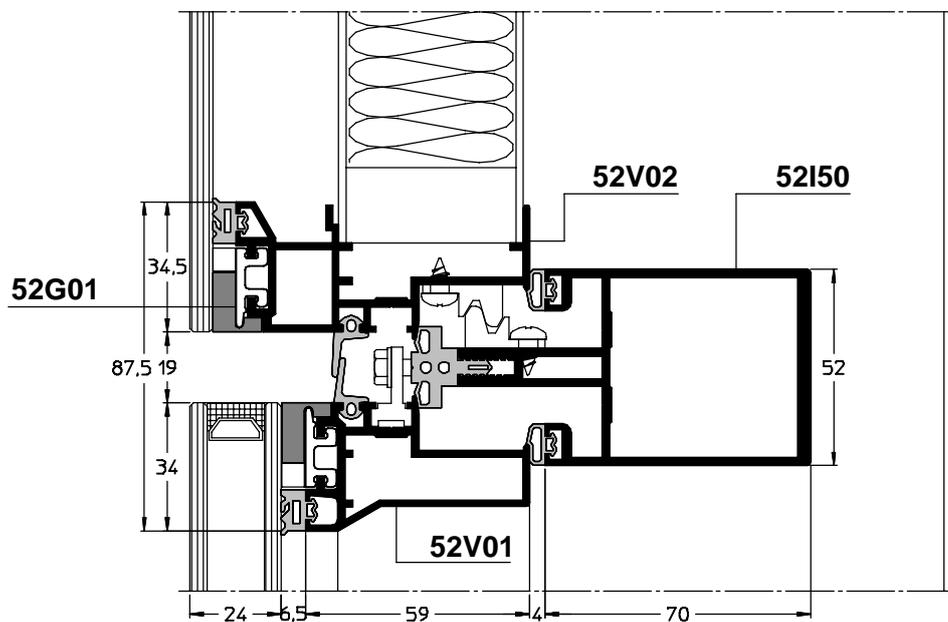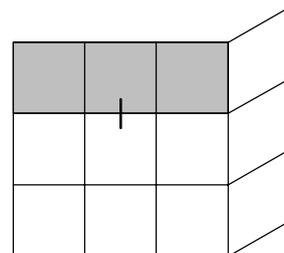

échelle : 50%

