



# LAVEUSES ESSOREUSES ASEPTIQUES À SUPER ESSORAGE

IH180  
18KG

IH240  
24KG

IH280  
28KG

## CARACTÉRISTIQUES


- Cuve suspendue, super-essorage
- Carrosserie en acier inoxydable
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Bac à produits breveté
- Large vanne de vidange (Ø76 mm)
- Large accès latéraux aux principaux composants pour un entretien facile
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Positionnement automatique de la porte
- Connexion rapide des produits liquides

## OPTIONS

- Connecteur USB (panneau latéral)
- Pompes péristaltiques
- Kit de recyclage de l'eau (2ième vidange)
- Chauffage vapeur
- Robinet de prélèvement
- Écran de contrôle du coté propre
- Système de pesage

## CONTRÔLE: EVOLIS ELITE

- Écran tactile couleur 7"
- Écran convivial avec mode d'emploi intégré
- Informations complètes de commande en 34 langues
- Communication sans fil permettant la programmation et les mises à jour du micrologiciel via le cloud
- Des rappels de service automatisés rappellent aux utilisateurs les tâches de maintenance
- IPSO Connect: le tableau de bord interactif offre des informations sur les performances opérationnelles sur un appareil mobile

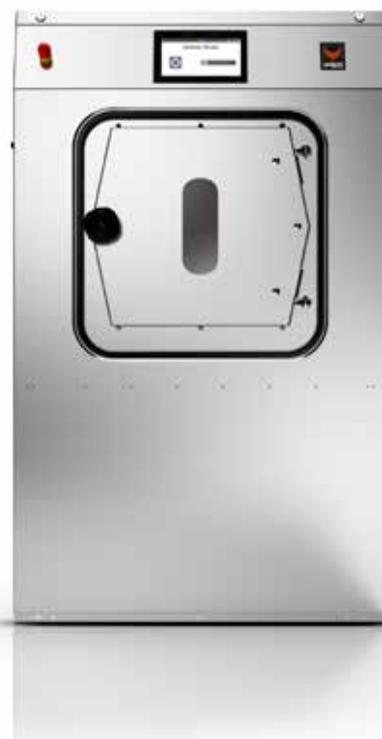

### Commande à écran tactile pour OPL

Contrôle avec écran tactile 7" doté de nouvelles fonctionnalités de connectivité et d'accessibilité des données via le cloud. 20 programmes de lavage standard, capacité totale de mémoire pour 99 programmes.



### Plateforme de gestion intégrée

permettant l'analyse des résultats financiers et opérationnels performances ainsi que le service et organisme d'entretien.



### Garantie 3+2 à la pointe de l'industrie

Notre confiance dans la fiabilité et la robustesse de nos équipements se reflète dans notre politique de garantie de trois ans. Plus une extension de garantie de deux ans sur les pièces critiques








### Consommation d'énergie optimisée pendant le lavage

La capacité d'absorption de la charge est automatiquement déterminé en début de cycle. Les niveaux d'eau sont ensuite optimisés tout au long du cycle de lavage sans compromettre la qualité du nettoyage.

	IH180	IH240	IH280
TAMBOUR			
CAPACITÉ 1:10(KG)	18	24	28
CAPACITÉ 1:9 (KG)	20	27	31
VOLUME (L)	180	240	280
DIAMÈTRE (MM)	750	750	750
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	1	1	1
NOMBRE DE PORTES DE CHARGEMENT	1	1	1
NOMBRE DE PORTES DE DÉCHARGEMENT	1	1	1
VITESSE DE ROTATION			
VITESSE DE LAVAGE (RPM)	42	42	42
VITESSE DE SUPER ESSORAGE (RPM)	939	939	914
FACTEUR G	370	370	350
PROGRAMMATEUR			
ARIES ELITE	standard	standard	standard
CARROSSERIE			
ACIER INOXYDABLE	standard	standard	standard
CHAUFFAGE			
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE (KW)	12 /18	18	21,9
CHAUFFAGE VAPEUR (BAR)	3-8	3-8	3-8
RACCORDEMENTS			
ÉLECTRIQUE	STD: (C)380-415/50/60/3 OPT-NC: (Q)200-240/50/60/3 - (X) 200-240/50/60/1 (disponible uniquement pour le modèle sans chauffage et le modèle chauffage vapeur) - (P)380-415/50/60/3 - (N) 440-480/50/60/3		
ENTRÉES EAU (MM)	STD: 3 x 3/4" OPT-NC : 2 x 3/4"	STD: 3 x 3/4" OPT-NC : 2 x 3/4"	STD: 3 x 3/4" OPT-NC : 2 x 3/4"
ENTRÉES VAPEUR (MM)	13 (1/2")	13 (1/2")	13 (1/2")
DONNÉES DE TRANSPORT			
POIDS BRUT (KG)	485	515	550
POIDS NET (KG)	430	460	490
DIMENSIONS EMBALLAGE HXLXP (MM)	1610 x 1010 x 1235	1610 x 1310 x 1235	1610 x 1240 x 1235

	A	B	C	D	E	F
IH180	900	1145	1455	655	1423	850
IH240	1020	1145	1455	675	1423	970
IH280	1130	1145	1455	670	1423	1080
	largeur	profondeur	hauteur			

	Dimensions de porte	
IH180	325	376
IH240	325	496
IH280	325	496
	hauteur	largeur

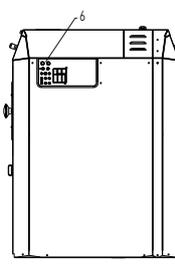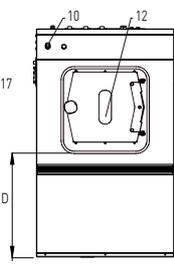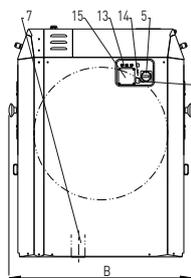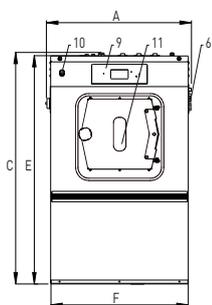

- 1 Raccordement électrique
- 2 Arrivée eau chaude
- 3 Arrivée eau froide dure
- 4 Arrivée eau froide douce
- 5 Interrupteur général
- 6 Connexion produits liquides
- 7 Vidange
- 8 Bac à produits
- 9 Panneau de commande
- 10 Bouton arrêt d'urgence
- 11 Porte de chargement
- 12 Porte de déchargement
- 13 Fusibles
- 14 Porte USB
- 15 Raccordement électrique pompes à produits liquides
- 16 Connexion vapeur
- 17 Connexion Aries Assist