

## Crochet de toit Rapid<sup>2+</sup> Slate

Le dispositif de fixation pour des toits de bardeaux

- Un montage rapide et facile
- Approprié pour de nombreux types de bardeaux
- Plaque de couverture avec ruban ondulé souple
- Une transmission de charge directe sur le chevron



Le crochet de toit Rapid<sup>2+</sup> Slate a été spécialement conçu pour la fixation sur des toitures avec couverture en bardeaux sur une sous-construction de lattes et des chevrons étroits. La section découpée nécessaire pour la connexion du crochet de toit est couverte par la plaque de couverture (Slate). De plus, une bande d'étanchéité située entre le crochet de toit et le bardeau protège d'eau montante.

Le dispositif de fixation est disponible en 2 versions :

Art. N° 102002-001 Crochet de toit Rapid<sup>2+</sup> Slate 75 kit pour des chevauchements d'ardoise jusqu'à 75 mm

Art. N° 102002-002 Crochet de toit Rapid<sup>2+</sup> Slate 125 kit pour des chevauchements d'ardoise jusqu'à 125 mm



Vis à bois **pas** incluses dans la livraison !

3 vis avec un diamètre de 6 mm ou bien

2 vis avec un diamètre de 8 mm.

Tenir compte de la profondeur de vissage minimale !

Instructions de montage sous : [www.schletter.fr](http://www.schletter.fr)

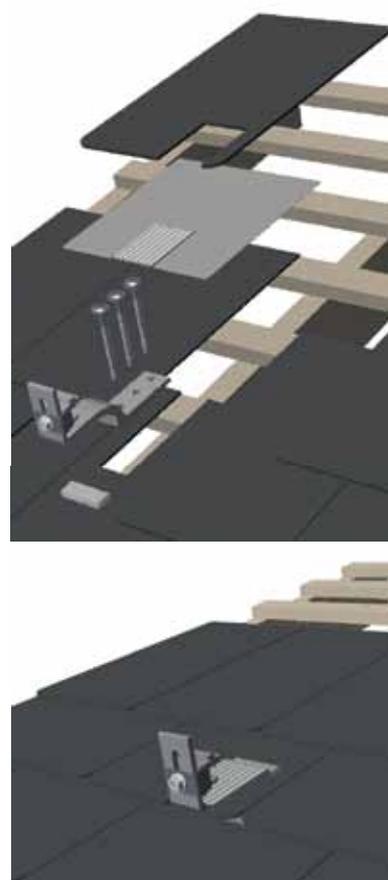

### Données techniques

Matériau	Crochet de toit et plaque de couverture (Slate) : aluminium Dispositifs de connexion : acier inoxydable 1.4301 ou au moins équivalent
Calcul de structures	Peut être calculé avec le logiciel de calcul de structures.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site [www.schletter.fr](http://www.schletter.fr)

\*selon nos Conditions Générales de Vente et de Livraison ([www.schletter.de/AGB\\_fr](http://www.schletter.de/AGB_fr))  
Sous réserve de modifications, aussi d'ordre technique