



CRÉATEUR FRANÇAIS
DE PORTES AUTOMATIQUES INNOVANTES

GAMME PIÉTONNE



DES PORTES AUTOMATIQUES INNOVANTES ET FIABLES POUR TOUS LES BESOINS !



ATOOUTS

- **Made in France** : avec R&D et production en Savoie
- **Silence maximal** : moteur

Brushless, rail acoustique et galets spécifiques pour un confort d'utilisation optimal

- **Finitions personnalisées** : Profilés fins/discrets ou larges/design, vaste choix de vitrages et laquages



SOLUTION COMPLÈTE


- Portes automatiques **coulissantes, télescopiques, cintrées, à rupture de pont thermique**
- Portes automatiques pour les secteurs du **commerce, de la santé, du tertiaire, de l'hôtellerie-restauration...**



SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION

- Motorisations et accessoires conformes à la **norme EN 16005**
- Fonctions pour **Etablissements Recevant du Public** avec nuitées et **personnes à mobilité réduite** : verrou monostable homologué norme NFS 61-937, connexion système incendie, raccordement carillon, buzzer.



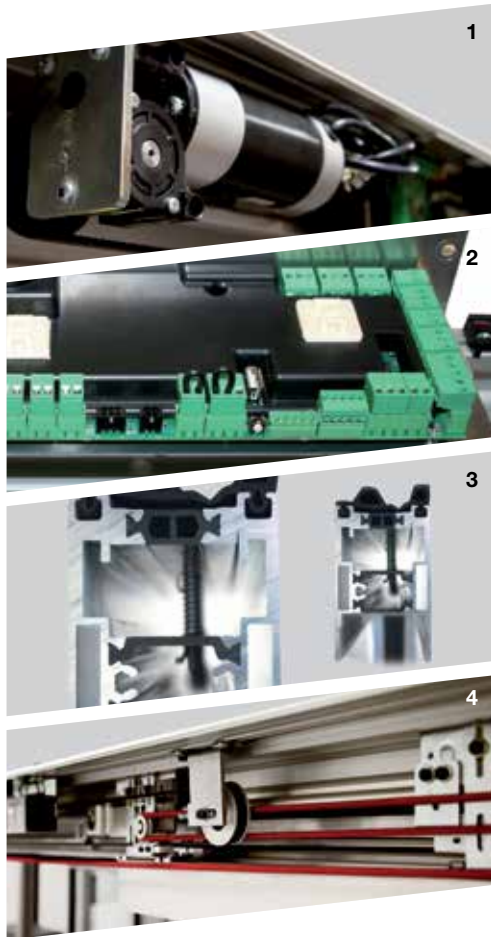

INNOVATIONS


- **Motorisation Brushless sans balais** : plus petit, plus puissant, plus fiable et plus économe !
- **Connexion USB** : installation, mise à jour et maintenance par simple insertion de clé USB
- **Porte à rupture de pont thermique OPTIMA+** : utilisation de joints spécifiques et de profilés avec closoirs en matériaux composite
- **Fonction 'nettoyage'** : pour débrayer les vantaux
- **Fonction 'hiver'** : ouverture partielle réglable pour éviter les déperditions d'énergie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Mécanismes autoporteurs** (jusque 4m)
- **Pilotage** par 2 motorisations à courant continu (au choix) avec platine à double microprocesseurs
- Fonction **auto-apprentissage et diagnostic SAV**
- **Paramétrages** et réglages de toutes les vitesses (ouverture, fermeture, temporisations, accélérations et freinages) depuis le sélecteur électronique 6 positions
- Système **d'ouverture par énergie mécanique intrinsèque**, selon article C048

Légende : 1 : Moteur Brushless, 2 : Connexion USB, 3 : Profilé à rupture de pont thermique, 4 : Système d'ouverture par énergie mécanique intrinsèque

Coupe des configurations coulissantes

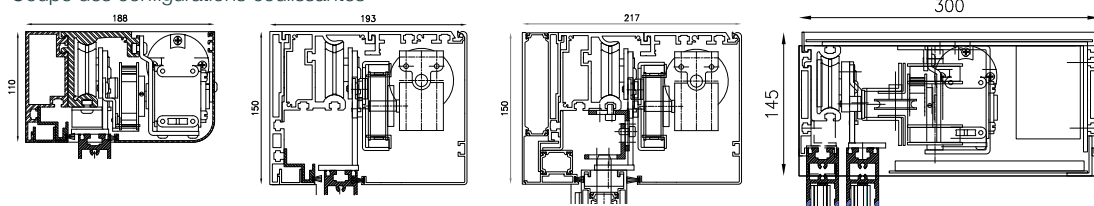

MÉCANISMES

	OPTIMA 100	OPTIMA 150	OPTIMA+	ELIPTICA
Type de mécanisme	Coulissant et télescopique	Coulissant et télescopique	Coulissant et télescopique, rupture pont thermique	Coulissant cintré
Dim. Couli. / Télesco (HxP)	110 x 188 mm / 230 mm	150 x 193 mm / 234 mm	150 x 217 mm / 269 mm	min 145 x 300 mm
Largeurs passage	800 x 4000 mm		800 x 3000 mm	1500 à 4000mm (Ø ext.)
Hauteurs passage	max 3000 mm		max 2700 mm	max 2500 mm
Motorisation SoftiPower	✓	✓	✗	✗
Motorisation SoftiPower+	✓	✓	✓	✓
Système d'entraînement	Courroie crantée (double en version télescopique)			
Sécurités	Système mécanique intrinsèque, kit batterie, verrouillages par verrou bistable, monostable, par crémones et cylindres traversant			

MOTORISATIONS

	SOFTIPOWER	SOFTIPOWER+
Technologie	24V Courant Continu	24V Courant Continu Brushless
Accès USB	✗	✓
Alimentation	230V Mono - 50/60 Hz	
°C de fonctionnement	-15° à +50°C	
Grand trafic	✓	✓
Poids max	160 kg (120 kg en 1 vantail)	300 kg (200 kg en 1 vantail)
Puissance moteur	80 W	300 W
Temps d'ouverture / de fermeture	1.5 à 3 sec / 2 à 4 sec	
Temps maintien ouvert	1 à 19 sec	



VANTAUX

	ALU 22 mm	ALU 32 mm	ALU 32-70 mm	ALU 45 mm	Vantail verre* avec cimaise ou suspentes inox
Ep. profilé	22 mm	32 mm	32 mm, largeur 70 mm	45 mm	X
Ep. vitrage	11 mm	24 mm	24 mm	34 mm	8 et 10 mm
Réglage hauteur	De - 8 à 12 mm en hauteur				
Compatibilités vitrages	Trempé, feuilleté, simple face	Trempé, feuilleté, simple ou double face	Trempé, feuilleté, simple ou double face	Feuilleté isolant double face : 44/2 - 16 swisspacer noir - 44/2 plani-therm	Trempé
Compatibilités mécanismes	Optima 100 - Optima 150	Optima 100 - Optima 150 - Eliptica	Optima 100 - Optima 150 - Eliptica	OptimA+	Optima 100 - Optima 150
Compatibilités crémone	X	Montants 32-70 mm	✓	✓	X
Finitions	AS1, couleurs RAL. Autres finitions sur demande : bois, inox poli-miroir, inox brossé, laiton, vitrages décoratifs...				

* **uniquement en intérieur**



ACCESSOIRES

1-Sélecteur électronique 6 positions, 2-Télécommande radio, 3-Détection combinée, 4-Touche sans contact, 5-Verrou bistable, 6-Boîtier de sécurité C048, 7-Interrupteur à clé, 8-Digicode radio
Liste d'accessoires non contractuelle, susceptible d'évoluer.

A consulter aussi :

- Brochure Gamme intérieure Softica
- Brochures Marchés Softica (commerce, santé, hôtellerie-restauration, habitat...)

DISTRIBUTEUR

@ contact@softica.fr
www.softica.fr

Siège social :
 Savoie Hexapole
 55 Impasse des Iris
 73420 Méry
 Tél : +33 (0)4 79 63 00 94

Agence Alpes :
 Savoie Hexapole
 55 Impasse des Iris
 73420 Méry
 Tél : +33 (0)4 79 63 14 89

Agence Rhône :
 Ancienne route d'Irigny
 Z.A. des Aigais
 69530 Brignais
 Tél : +33 (0)4 72 66 63 66

Agence Hauts de France :
 ZA Carrefour de l'Artois
 62490 Fresnes les Montauban
 Tél : +33 (0)6 47 42 50 08

Agence Bretagne :
 Zone Ecoparc 1 rue du Bruand Jaune
 35250 Andouillé Neuville
 Tél : +33 (0)2 23 37 70 14

Agence Ile de France :
 PA La Fontaine de Jouvence
 13 Rue Angiboust
 91460 Marcoussis
 Tél : +33 (0)1 69 28 35 14