CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Étang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
codigel@codigel.com
www.codigel.com

NIAGARA

Refroidisseurs d'eau sur sol





Performance et efficacité
Le bancde glaceà double serpentin dans les versions WG améliore l'efficacité de la distribution simultanée d'eau glacée et d'eau pétillante.

Haute qualité
Standard: réducteur de pression d'eau, régulateur de CO2 pour les modèles à eau gazeuse et utilisation de l'acier inoxydable AISI 304 pour les parties sensibles du boîtier.

Version CU+ Safepath
Disponible surtousles modèles, l'application assure l'immunité bactérienne du refroidisseur, offrant une protection permanente et constante contre la formation de biofilms.

Filtration optionnelle
Desfiltres à chloreet des purificateurs peuvent être adaptés pour améliorer le goût et l'arôme de l'eau. Un système UV antibactérien, un compteur d'eau et une minuterie complètent la gamme d'accessoires disponibles avec le dispositif de filtrage.

Modèle de sol
Niagara est lemodèle sur pied. Le produit robuste, solide et à haute performance distribue instantanément de grandes quantités d'eau plate et gazeuse ou froide et à température ambiante

Distribution et fonctionnalité
Lesrobinets internes,protégés pour garantir une plus grande hygiène, peuvent être distribués de manière continue ou intermittente à volonté. Le bac d'égouttage est conçu pour faciliter le positionnement optimal de la verseuse.

Sécurité
La soupape de sécurité empêche les fuites causées par des défauts accidentels à l'intérieur de la machine.

Version TL – sans contact (cellule photoélectrique)
Disponible uniquementsurlesversionsNIAGARA65ISL, 120ISL (2 sorties) et 65WGISL (3 sorties).

Version EC - commande électronique (IT/EN/DE)
Enoption disponiblesur tous les modèles
Grâce à la commande électronique, il est possible de régler la quantité d'eau fournie automatiquement - dosage contrôlé par débitmètre -, la température de la banquise et d'autres fonctions. Le fonctionnement est surveillé en temps réel.

CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Étang
78920 ECQUEVILLY


CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
codigel@codigel.com
www.codigel.com

/3E : 3 sorties


Gamme

REFERENCE	Puissance
NIA55ISL	280 W
NIA65ISL	300 W
NIA80ISL	300 W
NIA120ISL	680 W
NIA180ISL	680 W
NIA55ISL/CU	280 W
NIA65ISL/CU	300 W
NIA80ISL/CU	300 W
NIA120ISL/CU	680 W
NIA180ISL/CU	680 W

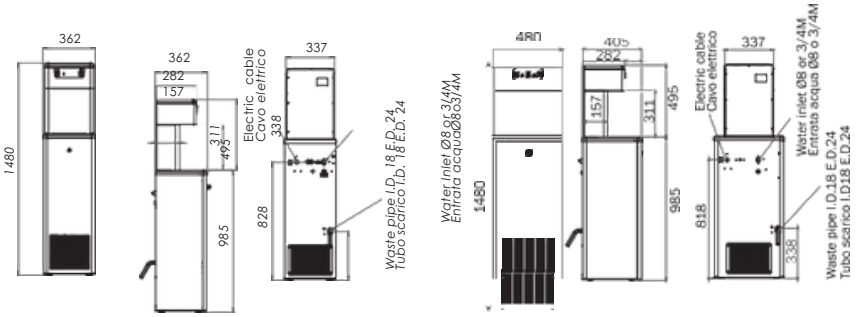

55 IB AC

65-80-120-180 IB AC
65-120-180 IB AC E

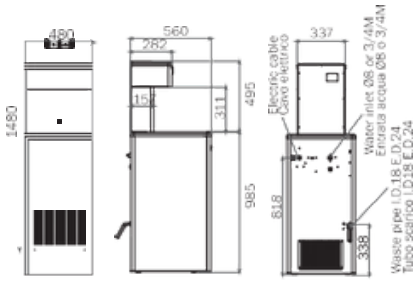

65-120-180 IB ACWG
65-120-180 IB ACWG EC



Quantité maximum par palette :
6
Pour 55 seulement

Dim.palette (LxPxH):
130x90x165
Pour 55 seulement

Données techniques

Dimensions	Voir schéma
Performance de refroidissement	55, 65, 80, 120, 180 lt/h; 12, 40, 50, 70, 100 lt en continu
Distribution	20 sec. / lt eau plate et gazeuse (avec 3 bar de pression d'entrée)
Temperature de sortie d'eau froide	3-10°C avec 20 °C d'eau d'entrée et 25°C de température ambiante
Condensation	Soufflage ventilé
Thermostat	Mécanique ou électrique pour les versions EC
Compresseur	1/6 HP pour 55, 65 et 80, 1/3HP pour 120 et 180
Banc de glace	Capacité 7 lt, 4 Kg de glace pour 55. Capacité 11 lt, 4,5 Kg de glace pour 65 et 80 Capacité 15 lt, 6,5 Kg de glace pour 120. Capacité 20 lt, 11,5 Kg de glace pour 180
Pompe du carbonateur	Ailette rotative 200 lt/h - 12 bar (pour les versions WG)
Carbonation à froid	Capacité 1 lt (pour les versions WG)
Entrées/Sorties	Entrée d'eau Ø 8 mm, entrée de CO2 Ø 8 mm (pour les versions WG)
Sécurité	Electrovalve d'entrée
Réducteurs de pression d'eau et de Co2	Inclus
Filtre	Non inclus, à monter en interne
Fluide frigorigène	R290

Filtration

QHV3/8+Q5586	Filtre en charbon en granulés, polyphosphates. Filtre complet – Traitement : sédiment, goût, odeur, tartre. Durée de vie : 5700L
Q5586	Cartouche de remplacement. Durée de vie : 5700L
Q5386	Cartouche de remplacement. Durée de vie : 3800L Filtre en bloc de charbon, polyphosphates.
QHV3/8+Q5520P	Filtre complet – Traitement : sédiment, goût, odeur, tartre, pesticides. – Pour filtration supérieure. Durée de vie : 7600L
Q5520P	Cartouche de remplacement. Durée de vie : 7600L
QHV3/8+Q5505P	Filtre en polypropylène, polyphosphates. Filtre complet – Traitement : sédiment, tartre. – Filtre spécial hôpital (ne traite pas le chlore). Durée de vie : 7600L
Q5505P	Cartouche de remplacement. Durée de vie : 7600L
QHV3/8+Q552VP	Filtre en bloc de charbon, polyphosphates. Filtre complet – Traitement : sédiment, goût, odeur, tartre, pesticides. – Pour filtration supérieure. Durée de vie : 9500L
Q552P	Cartouche de remplacement. Durée de vie : 9500L