

SPÉCIFICATIONS



MC 1050-15WR

CONVOYEUR

IMS propose une gamme de convoyeurs radiaux mobiles sur roues, allant du simple MC500-12W au MC1050-24W à haute capacité. Ces convoyeurs peuvent être adaptés à un large éventail d'applications et de types de matériaux. Les convoyeurs sur roues sont conçus comme des unités standards mais avec diverses options en fonction des besoins particuliers du client.

Les convoyeurs radiaux sur roues IMS sont utilisés dans diverses applications, notamment les agrégats, le sable et le gravier, le charbon, le minerai, les céréales, les copeaux de bois et les engrais.

AVANTAGES

- L'entraînement Diesel
- Pliage hydraulique
- Inclinaison réglable hydrauliquement
- Trémie standard de 1.7 m³
- Largeurs du convoyeur : 1050 mm
- Longueurs du convoyeur : 15 m

INFORMATION MACHINE

Longueur 15 mètres

CONVOYEUR

Convoyeur 3 plis

Largeur du tapis	1050 mm
Longueur du tapis	15m
Spécificité du tapis	3 plis
Relevage	de 10° à 22°
Hauteur maximale	6575 mm

MOTEUR & HYDRAULIQUE

Moteur	Caterpillar C2.2 Stage V
Puissance	55 kW

AUTRES CARACTERISTIQUES

Mobile, sur roues

Système de pliage hydraulique de l'avant du convoyeur pour le transport

Châssis en acier robuste

Cordon d'arrêt d'urgence sur les 2 côtés du convoyeur

Essieu arrière pivotable

OPTIONS

Dual power avec panneau de contrôle


Bande transporteuse à chevrons

Capotage du convoyeur

Trémie de chargement arrière

Télécommande sans fil pour le contrôle des opérations du convoyeur

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.

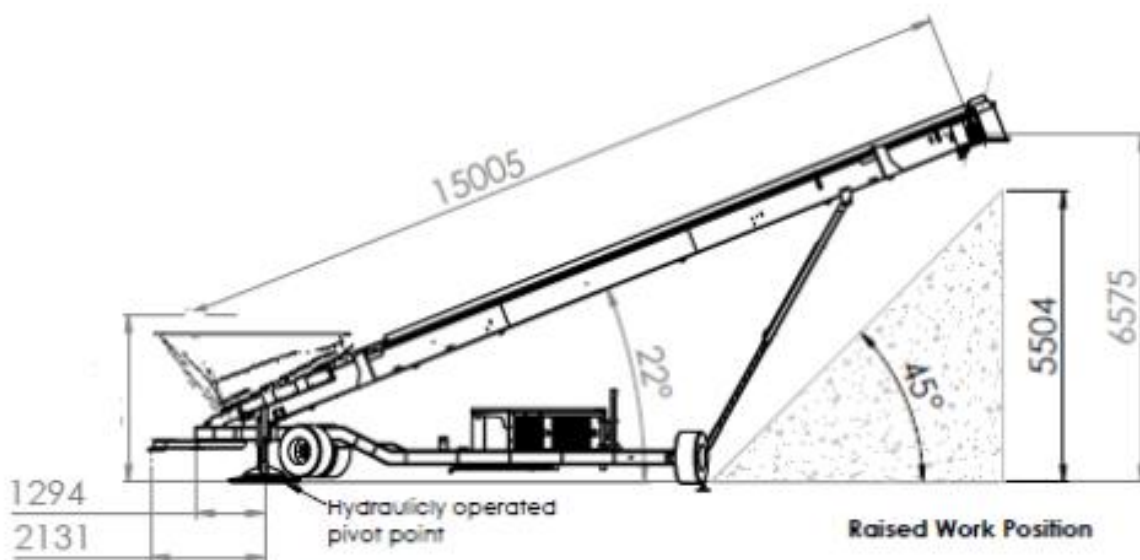

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
prix appel – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z





