

## Clavier industriel L106MB-DT

### Caractéristiques principales :

- Clavier 106 touches avec souris *mouse button*
- Matière élastomère
- Etanchéité IP65
- Boîtier ABS résistant
- Fond métallique équipé de 4 inserts taraudés pour permettre une fixation sur l'équipement
- Sortie du câble de connexion sous le clavier afin de le protéger des détériorations
- Clavier fourni avec 4 pieds en caoutchouc adhésifs
  
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode PS2 ou USB

Clavier conçu pour les ambiances humides, poussiéreuses etc...



**KeyProLine**

Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41


Email: [keyproline@keyproline.com](mailto:keyproline@keyproline.com)

Internet: [www.keyproline.com](http://www.keyproline.com)





**Dimensions**

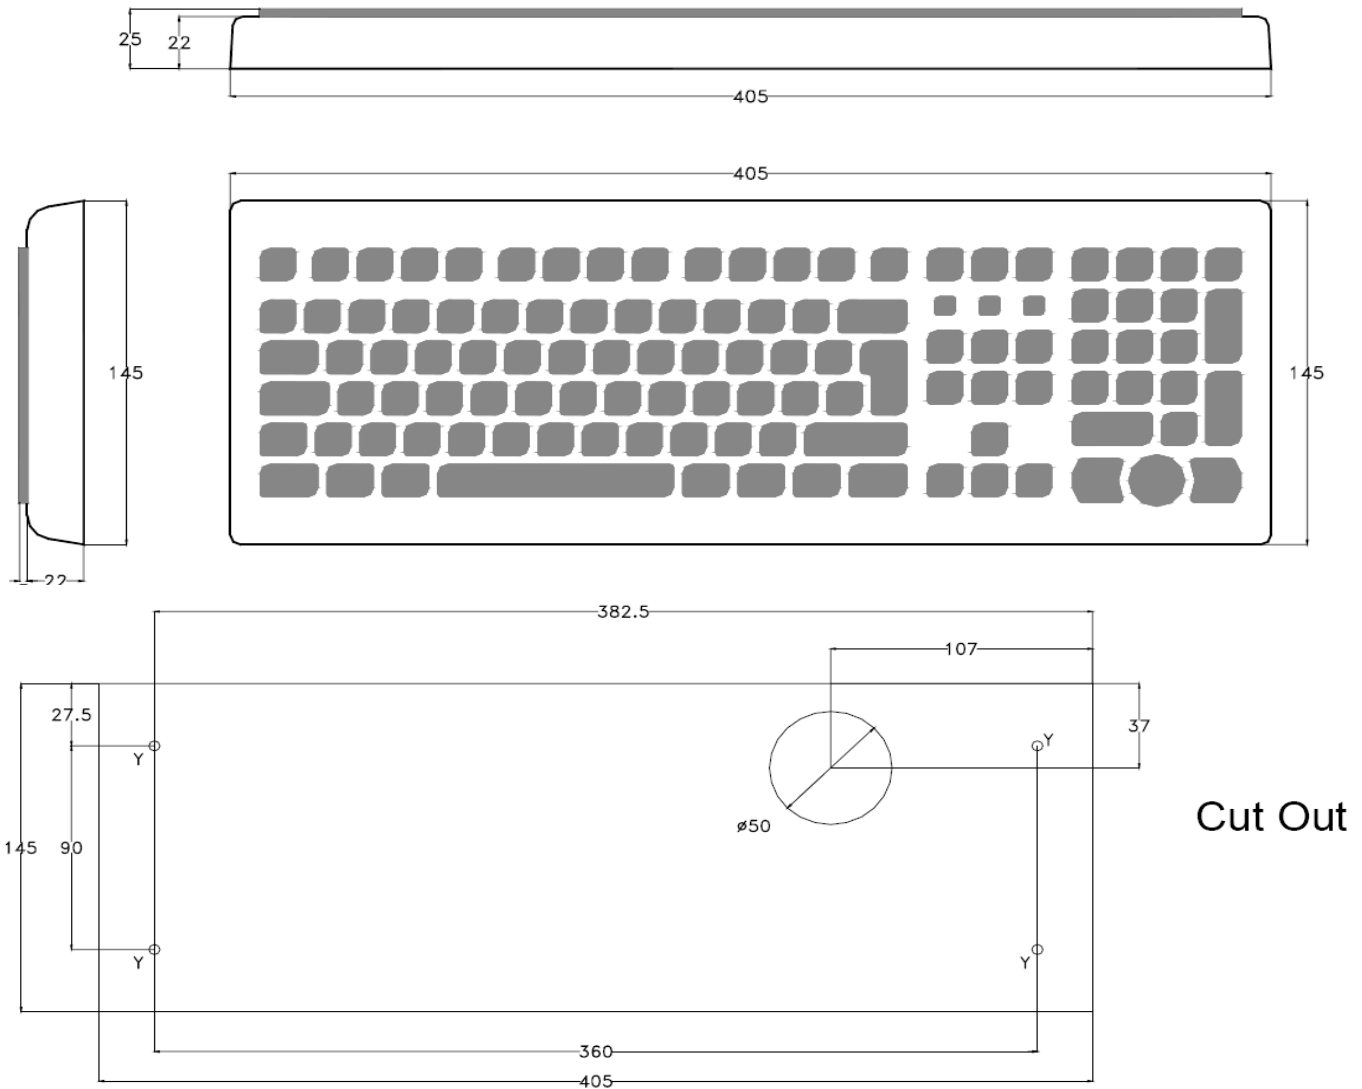

Cut Out

*Fixation possible du clavier par 4 vis M4 grâce aux 4 inserts taraudés M4 présents sur le fond du boîtier.(Y)*

*Sortie du câble de connexion sous le boîtier afin de permettre qu'il soit inaccessible aux utilisateurs  
 Dans ce cas, prévoir un trou de diam.50mm dans le support si le câble doit le traverser*





## Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Clavier</b>        | Matière élastomère  |
| <b>Fonctionnement</b> | Mode PS2 ou USB   |
|                       | Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc   |
| <b>Touches</b>        | 106 touches à effet tactile   |
|                       | Mini 10 millions de manœuvres par touche                            |
|                       | Course de contact 1,5mm   |
|                       | Force de contact 200gr  |
|                       | Contact carbone sur or  |
| <b>Boîtier</b>        | Matière ABS gris foncé  |
|                       | Plaque arrière en acier + 4 inserts taraudés M4                     |
|                       | Pieds caoutchouc adhésifs (x 4)                                     |
| <b>Del</b>            | Verrouillage numérique, Arrêt défilement,<br>Verrouillage majuscule |
| <b>Souris</b>         | Type mouse button   |
| <b>Fonctionnement</b> | Mode PS2 ou USB   |
|                       | Alimentation 5Vcc + 0,25Vcc   |
|                       | Mini 10 millions d'opérations                                       |
|                       | Vitesse du curseur 1,016m/sec.                                      |
| <b>Touches</b>        | 2 - click droit et click gauche                                     |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Générales</b>  |                  |
| <b>Étanchéité</b> | IP65             |
| <b>Dimensions</b> | 405 x 145 x 25mm |
| <b>Poids</b>      | 1,3 Kg           |
| <b>Câble</b>      | Longueur 180cm   |

## Environnement

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>CEM</b>               | Conforme à EN55022-EN55024         |
| <b>Emission</b>          | Conforme à EN 50081-1              |
| <b>Immunité</b>          | Conforme à EN 50082-1              |
| <b>Temp. utilisation</b> | -20°C à +50°C                      |
| <b>Temp. Stockage</b>    | -30°C à +65°C                      |
| <b>Humidité relative</b> | Utilisation 10 à 90% non condensée |

## Compatibilité


|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Mode PS2/USB</b> | O.S.: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista<br>Mac OSX, Linux, Unix... |
|---------------------|---|

## Fiabilité



## Layouts

### Toutes versions de pays :

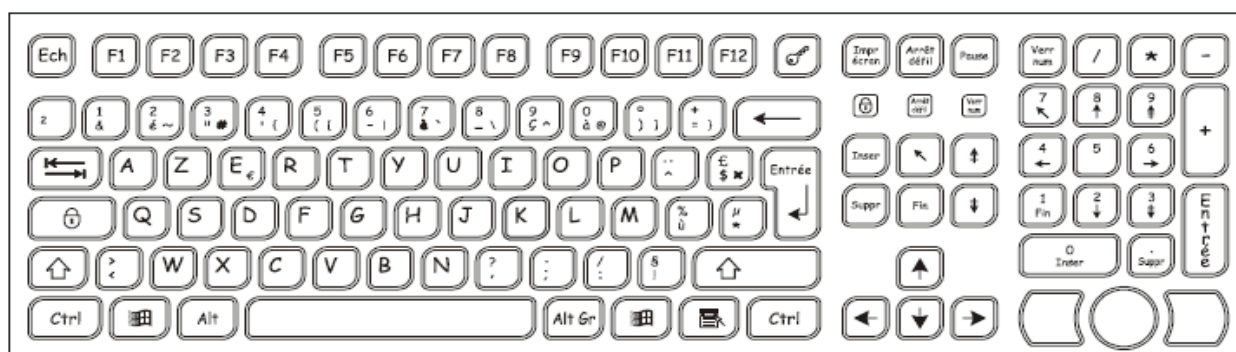


L  
A  
Y  
O  
U  
T  
  
F  
R




Tél: 09-62-55-62-88  
Email: keyproline@keyproline.com

Fax: 05-63-03-54-41  
Internet: www.keyproline.com

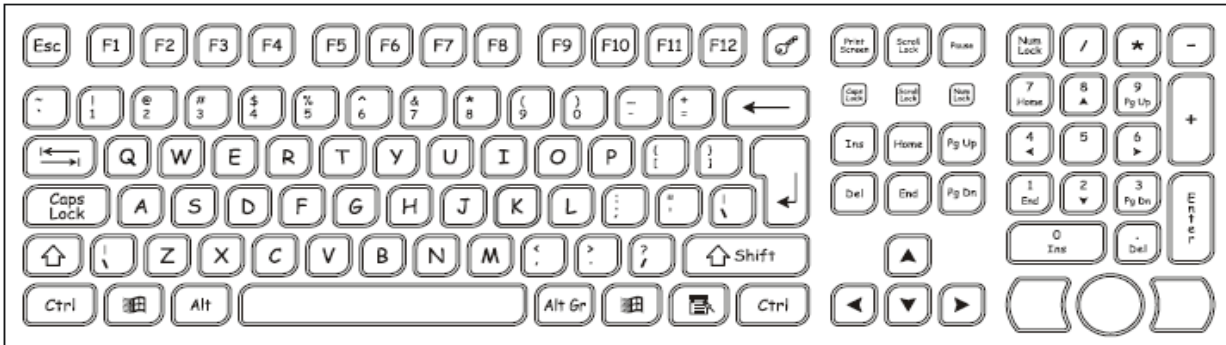

L A Y O U T U S A

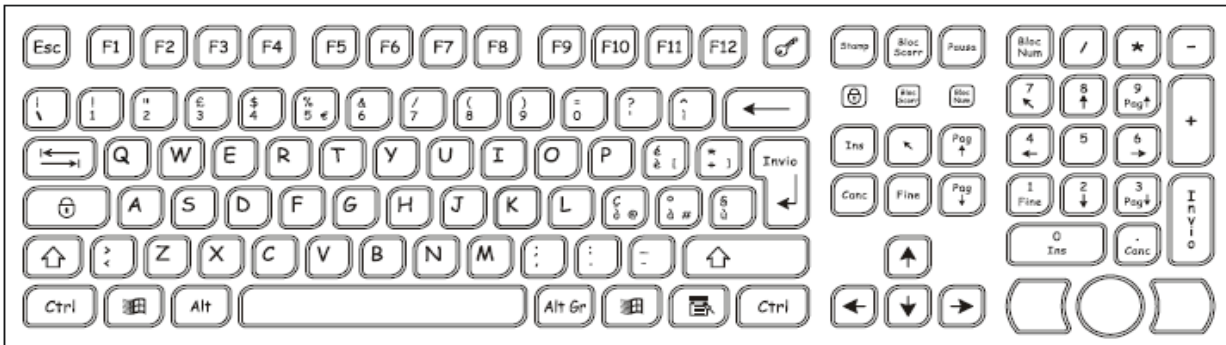

L A Y O U T I T



L A Y O U T S P



L A Y O U T G R





