

## Potence sur fût triangulée : 125 kg - Portée 5 à 7 m

Départ usine **1 mois**

### Points forts du produit

- Potence sur fût triangulée, de grandes portées, pour charge de 150 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 270°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 3,3 m & Hauteur sous fer (HSF) : 2,5 m
- Possibilité de créer une potence sur fût sur mesure
- Différentes portées disponibles : 5 à 8 mètres

### Description

Potences à flèche triangulée construites pour un service intérieur.

Capacité de charge de 150 kg.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Flèche théorique sous nominale : environ 1/250ème de la portée = hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.

Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale.

Rotation partielle à 270° sur fût.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Vitesse de levage maximum : 8 m/mn.

Pose sur massif béton avec kit comprenant un gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller (attention à la qualité du sol).

Il n'est pas conseillé d'utiliser un autre système de fixation. L'emploi de tout autre système nous dégage de toute responsabilité.

Options :

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller.
- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadenassable.
- Ralentisseur de rotation.
- Finition avec autres teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud.
- Butée de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation (1 ou plusieurs positions).
- Equipement pour service extérieur.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0164.01	1339	5	2,5	250	3,3	150	300	150	294

Voir en ligne Potence sur fût triangulée : 125 kg - Portée 5 à 7 m


Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0164.02	1644	6	2,5	250	3,3	150	300	150	316
11.0164.03	1824	6.5	2,5	330	3,3	150	300	150	429
11.0164.04	1986	7	2,5	330	3,3	150	300	150	440
11.0164.05	1489	5.5	2,5	250	3,3	150	300	150	305
11.0164.06	1986	7.5	2,5	330	3,3	150	300	150	440
11.0164.07	1986	8	2,5	330	3,3	150	300	150	440

## Accessoires disponibles pour Potence sur fût triangulée : 125 kg - Portée 5 à 7 m

Nom	Délai
-----	-------

### Croquis

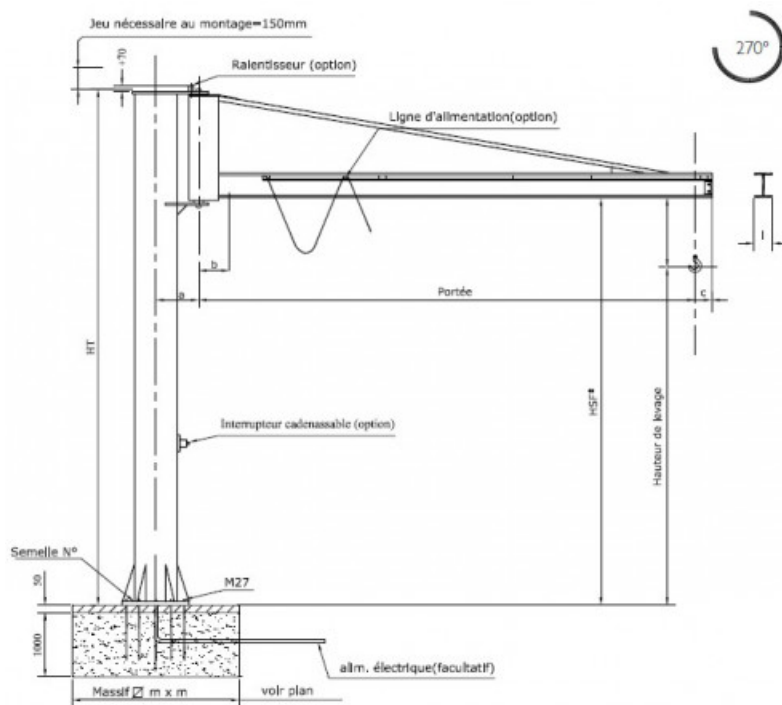

Voir en ligne Potence sur fût triangulée : 125 kg - Portée 5 à 7 m

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)