


# ZEPRO ZHZ 500-850


Abaque de charge

(140 bar)		12 volt
Moteur		100 A
Bobine (G.E.P.)		4,2 A
Bobine (Clapet)		1,5 A
Solénoïd		1,8 A
<b>Surface de câble:</b>	Câble alimentation	1,5 mm <sup>2</sup>
	Câble commande 0-8 m	35 mm <sup>2</sup>
	Câble commande 8-15 m	35 mm <sup>2</sup>
	Câble commande >15 m	-
<b>Batterie:</b>	Capacité min.	140 Ah
	Capacité min.	9 volt

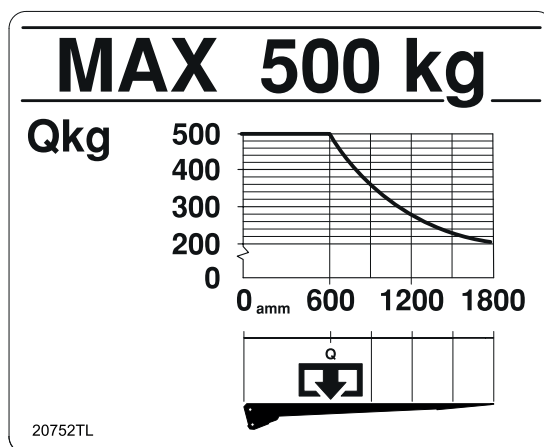

Côtes de montage (mm)

Découpes pas nécessaire.

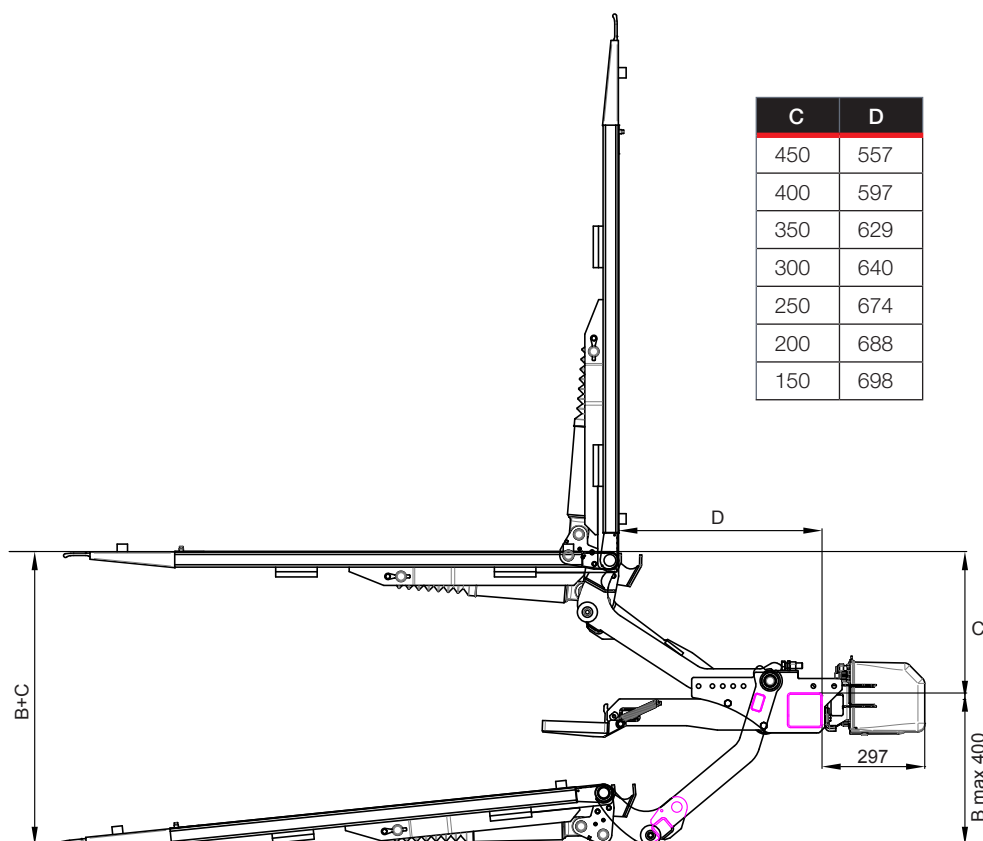

2019-06-28

**ZEPRO Sales**

Tel.: +46 (0)10-459 05 00

E-mail: zepro@zepro.com | zepro.com

DONNEES TECHNIQUES

