



SERIE i-LIFT 80 /90 /130 /200

Chariots manipulateurs avec levage électrique

Nos chariots manipulateurs **i-LIFT 80, i-LIFT 90, i-LIFT 130 et i-LIFT 200** sont **autonomes sur batterie, légers et maniables sans effort** pour des charges moyennes.


Le nouveau **i-LIFT 90** propose la vitesse la plus rapide sur le marché de levé à **270mm/s**

Ils permettent de lever électriquement, déplacer, retourner ou basculer vos différents types de charges avec nos outils de manipulations **standards** ou **conçus sur mesure**.

Types de charges : Bobines, bacs, seaux, bidons, cartons, cuves,...

Jusqu'à
200 kg

- ✓ **Autonomes sur batterie**
- ✓ **Légers, rapides et maniables**
- ✓ **Manipulation en toute sécurité**

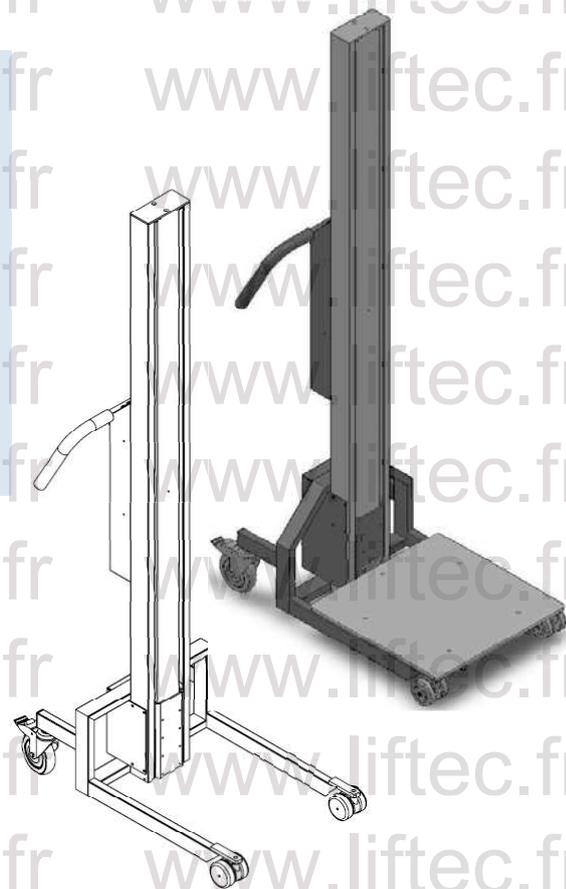

Fourche pour bac



Retourneur manuel pour bobine



Éperon pour rouleau



Basculeur électrique pour conteneur

Exemples de secteurs d'application

- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Cosmétique


- Textiles
- Automobile
- Administration

- Distribution
- Emballage
- ...




SERIE i-LIFT 80/ 90/ 130/ 200

Version standard

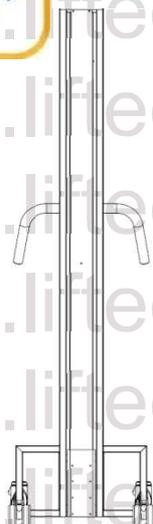


Vue de face

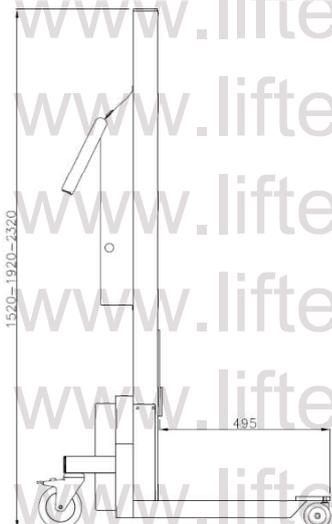


Vue latérale

Vue de dessus

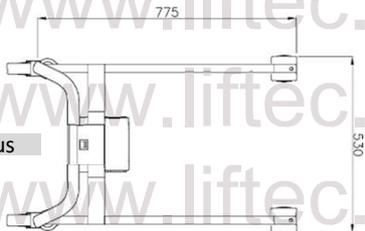

2 Versions FLEX

Largeur réglable de pattes de roulement



FLEX 1 : A=450/490/530/570/610/650mm
FLEX 2 : A=690/730/770/810 mm

Accessoires de levage

Disponibles en standard :

- Plateau en bois 450x400mm
- Plateau en polyéthylène 500x500mm ou 600x600
- Plateau en inox 400x500 mm



- Éperon pour bobine 60x500mm



- Double éperon (fourche) pour bobine longueur 500 mm



- Éperon avec Vbloc tournant 360° pour bobine.



- Retourneur manuel, semi-électrique ou tout électrique de bobine



- Système de basculement manuel ou électrique, latéral ou frontal pour bac, cuve, seau,...



Options:

Outils de manipulations spécifiques, sur demande : conception et réalisation.

Chariots manipulateurs SERIE i-LIFT : 80 / 90 / 130 / 200

Chariot	i-LIFT 80 (L/M)	i-LIFT 90 (L/M/H)	i-LIFT 130 (L/M/H/H2/H3)	i-LIFT 200 (L/M/H)
Charge maxi	80 kg à 400 mm de mat	90 kg à 400 mm de mat	130 kg à 400 mm Pour H3 100kg	200 kg à 400 mm
Course de levage	1210/1610	1210 / 1610 / 2010	1210/1610/2010 / 2139/ 2730	1210 / 1610 / 2010
Hauteur hors tout	1520/1920	1520 / 1920 / 2320	1520/1920/2320 / 2500 / 3046	1520 / 1920 / 2320
L'entraxe extérieur des jambages	376 (500-860 mm en FLEX)			
Largeur hors tout	534 (550-750 mm en FLEX)			
Longueur de pattes	500/650/850 mm			
Poids sans accessoire	30/31/32 kg	43/45/47 kg	38/39/40 kg	
Vitesses de levage	125 mm/s	125 mm/s 270 mm/s	125 mm/s	
Roues AV – AR	75 – 125 mm ou 50 -125mm			
Frein individuel	sur roues AR (Barre de frein centralisée en option)			
Commande	Fixe sur le mat (commande déportée en option)			
Batterie	Étanche sans entretien 24V 9Ah (2x12V) Batterie interchangeable en option			
Chargeur de batterie	Câble d'alimentation intégré dans le chariot avec arrêt automatique			

LIFTEC

12 Rue de l'EPAU

59230 Sars et Rosières- FR

Tél : 03 20 07 08 07

Mail : liftec@liftec.fr