


Portail COULISSANT INDUSTRIEL

SUR-MESURE

Portail coulissant industriel sur rail, une solution complète et qualitative pour les applications professionnelles. Il est conforme aux normes européennes et possède le marquage CE.

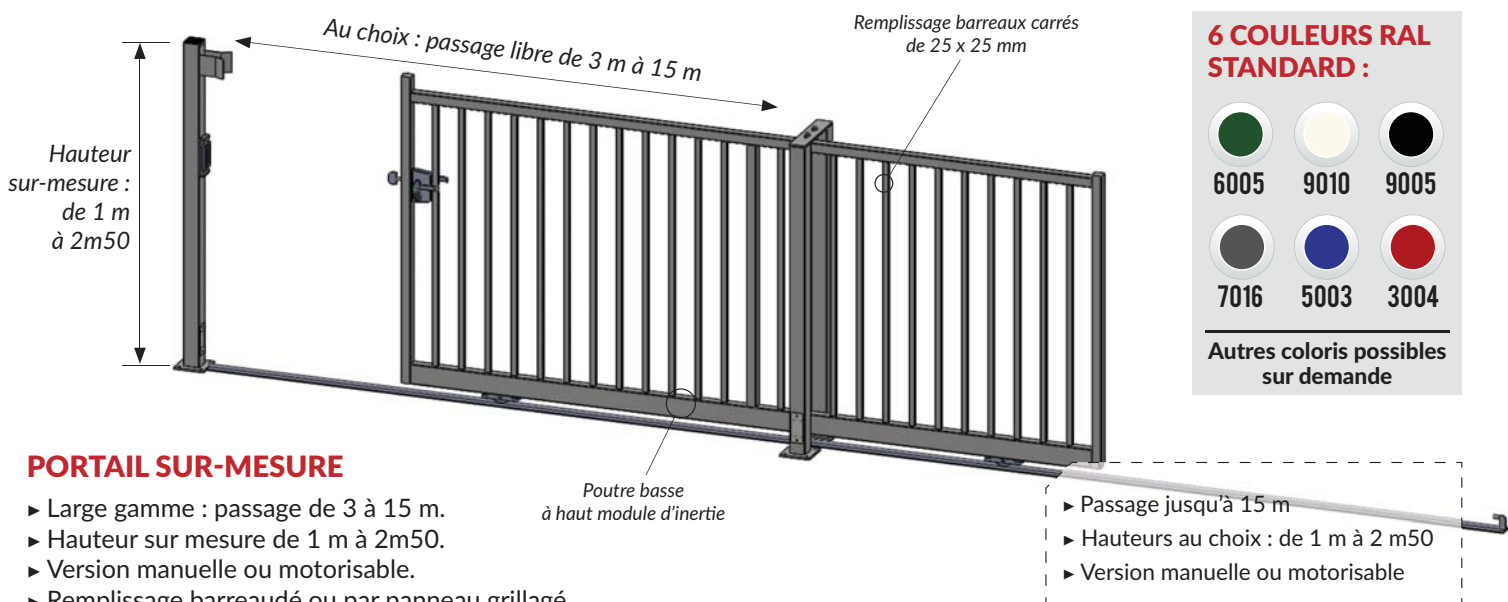

PORTAIL SUR-MESURE

- ▶ Large gamme : passage de 3 à 15 m.
- ▶ Hauteur sur mesure de 1 m à 2m50.
- ▶ Version manuelle ou motorisable.
- ▶ Remplissage barreaudé ou par panneau grillagé.

NOTRE BUREAU D'ÉTUDES
EST CAPABLE DE RÉPONDRE À
DE NOMBREUSES DEMANDES
SPÉCIFIQUES

FIABILITÉ

- ▶ Rigidité exceptionnelle grâce à la section des profils utilisés et à une construction entièrement soudée.
- ▶ Finition sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

GAIN D'ESPACE

- ▶ Economie d'espace liée à son ouverture latérale.
- ▶ Solution parfaite pour les endroits où les possibilités proposées par le terrain sont limitées.

SÉCURITÉ

- ▶ 110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempestif.
- ▶ Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox Type LSBZ) est solide et pratiquement impossible à forcer.
- ▶ Possibilité de lisse défensive pour plus de sécurité.

DIMENSIONS	PASSAGE NOMINAL EN M	PASSAGE RÉEL EN M	CADRE EN MM	POUTRE BASSE EN MM	PILE DE RÉCEPTION EN MM	PORTIQUE DE GUIDAGE EN MM	HAUTEURS DISPONIBLES EN M
	3 à 6	2,84 à 5,84	60 x 60	160 x 80	80 x 80	80 x 80	de 1 m à 2m 50
	6 à 8	5,84 à 7,84	80 x 80				
	8 à 9	7,84 à 8,84	80 x 80	100 x 100	100 x 100		
	9 à 10	8,84 à 9,84					
	10 à 15	9,84 à 14,84	200 x 100	100 x 100 (double portique)			





FACILITÉ DE POSE

- ▶ De nombreux réglages disponibles pour affiner l'installation.
- ▶ Plan de Génie Civil fourni à la commande.

COMPOSITION DU PORTAIL :

- ▶ 1 vantail
- ▶ 1 portique de guidage
- ▶ 1 pile de réception
- ▶ 1 rail à sceller ou à visser
- ▶ 2 roues encastrées Ø 160 mm
- ▶ 1 serrure Locinox Type LSBZ
- ▶ 1 butée de sol



Serrure Locinox avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES :



FEUILLEURE



LISSE DÉFENSIVE
à souder ou à visser



SERRURE À CODE
MÉCANIQUE



CYLINDRE
POMPIERS



MOTORISATION

OPTIONS D'INSTALLATION



PORTAIL
COULISSANT



PORTAIL
PIVOTANT



PORTILLON



PANNEAU RIGIDE
HERCULES®



GRILLAGE
SIMPLE TORSION