



D.A.A.F.

Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée



NF EN 14604



Obligation d'installer un DAAF normalisé
dans tous les lieux d'habitations privés avant le 8 mars 2015

Loi n°2010-238
du 09/03/2010

Gamme garantie 5 ans, autonomie 10 ans

CALYPSO

label
*observeurdudesign¹²



Caractéristiques communes à toute la gamme CALYPSO:

- Certifié NF sous n° 077 0/AB
- Montage mural ou plafond
- Source d'alimentation interne au produit par pile lithium
- Indicateur d'alarme individuel
- Dispositif de neutralisation d'alarme
- Certifié et autorisé pour installation dans un camping car
- Autonomie 10 ans (pile lithium)



CE 0333
NF EN 14604

CALYPSO RADIO



D.A.A.F. avec liaison radio intégrée





Possibilité d'interconnecter jusqu'à 10 DAAF par liaison radio avec un mode intelligent par auto apprentissage, lors d'une alarme d'un des DAAF interconnectés, tous les DAAF associés se déclenchent.

jusqu'à 10 DAAF interconnectables



CE 0333
NF EN 14604

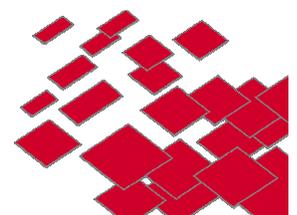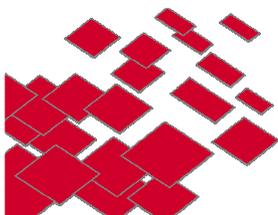

Caractéristiques physiques:

- Dimensions : Ø 110 mm x H 61 mm
- Poids net : 162 g (pile et embase compris)
- Possibilité de verrouillage du détecteur sur son socle
- Conditions d'utilisation : 0°C à + 50°C, 93 % RH
- Environnement intérieur
- Boîtier ABS blanc
- Grille de protection anti insectes (évite les fausses alarmes)




CALYPSO RADIO + RECEPTEUR

D.A.A.F. avec liaison radio intégrée et récepteur



La carte relais radio permet la reprise d'information d'alarme en provenance d'un ou plusieurs DAAF et de transmettre cette information à une centrale anti-intrusion, un transmetteur, une sirène, un flash lumineux, etc...

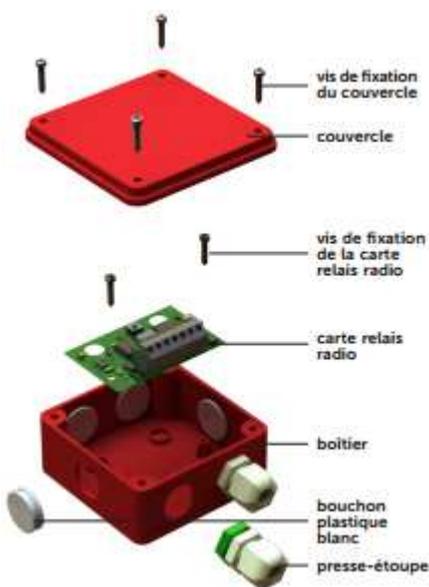

Caractéristiques:

Alimentation : externe 12 V (alimentation fournie par une centrale anti-intrusion par exemple)

Plage de tension : 9 V min à 28 V max

Pouvoir de coupure : 1A 30 Vdc

Consommation en veille: 0,1 mA sous 12 V

Consommation en alarme : 25 mA sous 12 V


Environnement : Intérieur, - 10°C à +50°C, IP 42

Capacité d'appairage : Portée de la liaison radio en champ libre 100 mètres

Boîtier : H 83 x l 83 x P 46 mm



NF EN 14604

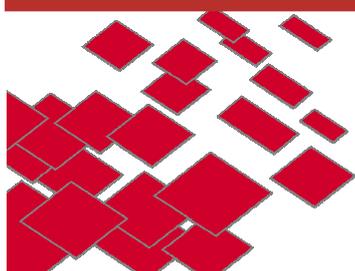

www.serviacom.fr



Votre conseiller incendie

Distribué par :



Avant d'imprimer, pensez à l'environnement, téléchargez nos documentations sur www.serviacom.fr