


# BENNE À PALONNIER INTÉGRÉ PRISE DIRECTE PAR ANSE

Manutention et vidage par grue  
ou pont roulant uniquement.

Anse articulée.

Vidage par  
retournement sécurisé.

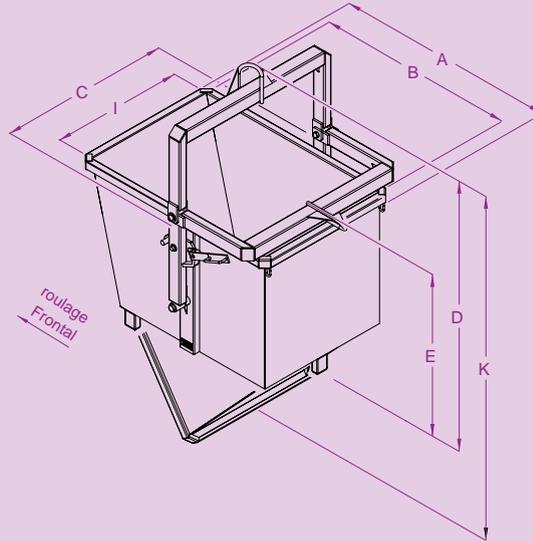

# CG

## CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 575 à 1000 litres.
- Vidage par retournement grâce au palonnier intégré.
- Anse prise grue rabattable, dégageant entièrement le dessus de la benne.
- Pas de risque de décrochage de benne lors du basculement.
- Caisse en tôle pliée 30/10<sup>ème</sup> renforcée.
- Hauteur caisse utile 800 mm.
- Déclenchement du basculement par levier à commande manuelle.
- Articulation sur coussinets avec graisseurs.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif.
- Modèle sur pieds ou sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø 125 alu/polyuréthane avec main courante (roulage frontal).
- Prise inférieure possible par chariot élévateur ou transpalette sous la benne (100 mm disponible).

capacité litres	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	K	E	poids kg	réf. peinte
575	1500	socle	1090	1000	1110	795	1515	1925	1015	138	CGP06000
575	1200	125	1090	1000	1110	795	1590	1925	1085	148	CGP06121
700	1500	socle	1290	1200	1110	795	1615	2110	1015	150	CGP07000
700	1200	125	1290	1200	1110	795	1690	2110	1085	160	CGP07121
880	1500	socle	1290	1200	1310	995	1615	2110	1015	165	CGP09000
880	1200	125	1290	1200	1310	995	1690	2110	1085	175	CGP09121
1000	1500	socle	1290	1200	1450	1135	1615	2110	1015	176	CGP10000
1000	1200	125	1290	1200	1450	1135	1690	2110	1085	186	CGP10121

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Anse rabattable,  
chargement facilité



Reprise  
directe par anse



Palonnier intégré,  
vidage sécurisé

