



### Descriptif :

Ce tunnel de conception unique est conçu pour optimiser les besoins de stockage. Grâce à sa largeur de 10,30 m, il est parfaitement paramétré pour l'élevage : nurserie, veaux, engraissement, broutards et génisses.

Véritable prouesse technique, sa forme en ogive lui confère une résistance au vent et à la neige supérieure aux modèles demi-cylindriques avec cintres ronds ou ovales 90 x 60.

Ce tunnel est conforme à la Norme NF EN 13031.

Les arceaux sont constitués de quatre cintres, avec une forme en ogive à la faîtière afin de limiter l'accumulation de neige et la formation de poches d'eau. Les cintres s'emboîtent à l'aide de croix d'assemblage qui reçoivent également les pannes entre deux cintres.

Faciles d'installation, nos tunnels ne nécessitent pas de fondation, juste une tranchée en terre sur chaque longueur.

Une toile PVC armée 650 g/m<sup>2</sup> vient couvrir la structure. La tension latérale se fait par enfouissement de la toile dans les tranchées et les pignons se terminent par un ourlet incorporant un câble acier gainé pour une parfaite tenue au vent.

Au minimum, une autorisation de travaux est nécessaire pour l'installation de ce tunnel. Selon la décision de l'administration, un permis de construire peut vous être demandé quelle que soit la hauteur du tunnel (la limite de hauteur de 4 m dérogeant à la règle du permis de construire n'est valable que pour les serres qui ont une vocation de maraîchage ou d'horticulture).

Largeurs possibles	8 m	10,30 m
Hauteur faîtière	3,96 m	4,76 m



**Coloris toile :**  
**voir au dos**




Tunnel Basilique  
implanté sur muret  
avec laine de verre.

### Caractéristiques :

- ▶ Toile PVC armée de 650 g/m<sup>2</sup> garantie 10 ans
- ▶ Toile d'un seul tenant jusqu'à 40 m, assemblée par soudure haute fréquence
- ▶ Armature en acier galvanisé
- ▶ Cintres Ø 60 mm x 1,5 mm
- ▶ Arceau en 4 éléments jonctionnés par croix d'assemblage
- ▶ Croix de faîtière en forme d'ogive exclusive
- ▶ Entretoises Ø 32 mm
- ▶ Bâche enterrée sur les longueurs
- ▶ Ourlet + câble gainé en finition de pignon (tension par tendeurs à cliquet)

### Options :

- ▶ Pignons et casquette (voir au verso)
- ▶ Tôles ondulées pour protection intérieure des bovins
- ▶ Isolation : film noir/blanc avec laine de verre épaisseur 8 cm.
- ▶ Fixation sur mur
- ▶ Fixation sur bitume

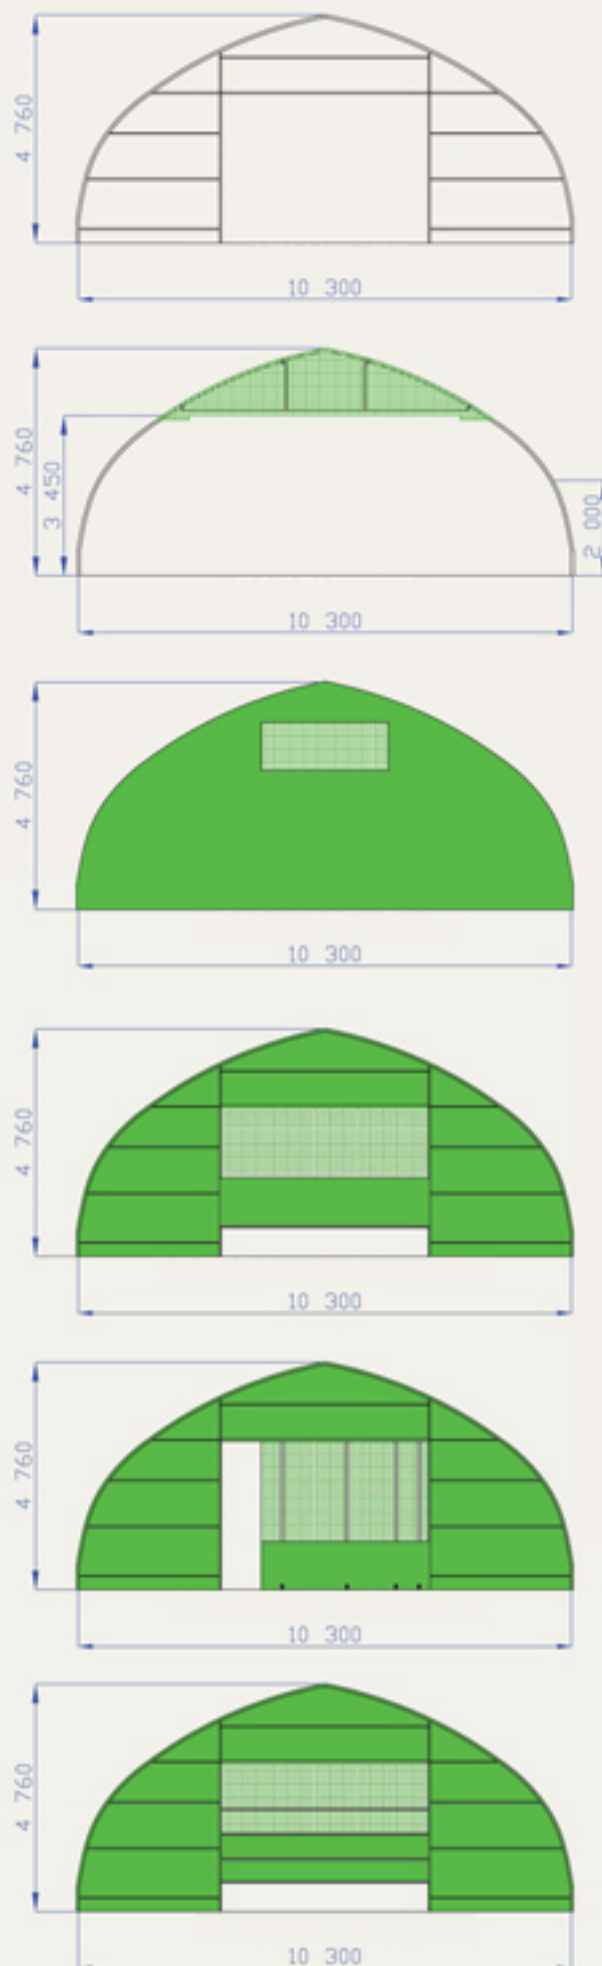

### Coloris possibles

RAL 9010      Blanc pur

RAL 1014      Ivoire

RAL 7037      Gris poussière

RAL 7024      Gris graphite

RAL 6005      Vert mousse

RAL 8017      Brun chocolat

