

PORTES DE GARAGE ENROULABLES



**PORTES DE GARAGE
HAUTE QUALITE**



PORTES ENROULABLES



AVANTAGES

LE TEMPS DE L'HARMONISATION

De plus en plus de maison sont équipées de volets roulants électriques ou manuels. Les portes enroulables neo10.com vous permettent d'harmoniser votre façade. La diversité des lames (77 mm ou 100 mm) et des couleurs, ainsi qu'un grand choix d'options vous permettront de composer votre porte en fonction de vos envies et de vos contraintes, pour un résultat incomparable.



SIMPLE ET EFFICACE

Les portes enroulables n'ont pas de débordement à l'ouverture, elles vous permettent d'approcher ou de stationner votre véhicule devant votre garage et de pouvoir actionner votre porte sans gêne. Elles vous permettent également un gain de place important dans votre garage car son encombrement une fois ouverte est très faible. Son installation est aussi très simplifiée. La motorisation systématique vous offrira un confort d'ouverture et de fermeture indispensable.



ISOLATION ET SECURITE


La composition des lames aluminium isolées des portes enroulables neo10.com, injectées de mousse de polyuréthane expansée (1,9 cm et 2,5 cm selon les modèles), vous confèrent une isolation thermique remarquable. La poussée constante du moteur électrique assure une sécurisation optimale.



PORTES ENROULABLES

LA SOLUTION PRATIQUE

Vous économisez de la place: l'espace requis pour l'installation et le fonctionnement de la porte a été réduit au minimum. Grâce à sa construction compacte (guidage horizontal de la paroi, absence de rail sur le plafond) c'est la solution idéale pour les petits garages dont le volume est limité. Vous pouvez aménager à votre guise l'espace ainsi économisé: accrocher vos skis, suspendre vos vélos...

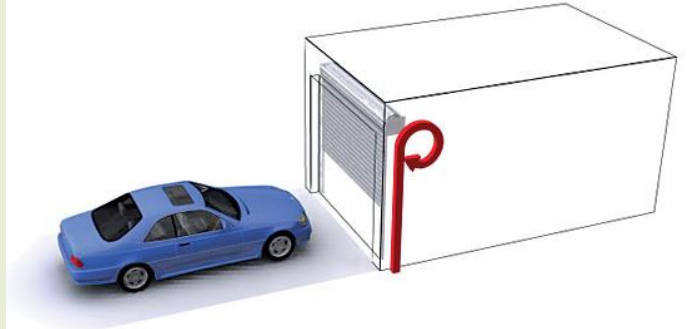

LAMES




Lame 77 mm



Lame 100 mm


LAME ALUMINIUM ISOLEE 77 MM

Lames d'aluminium profilées et injectées de mousse de polyuréthane sans fréon, de **77 mm x 19 mm** recouvertes d'une peinture résistante aux abrasions, elles sont attachées les unes aux autres à l'aide de boucles spéciales qui les empêchent de se disjoindre et les protègent contre les rayures lors de leur enroulement.

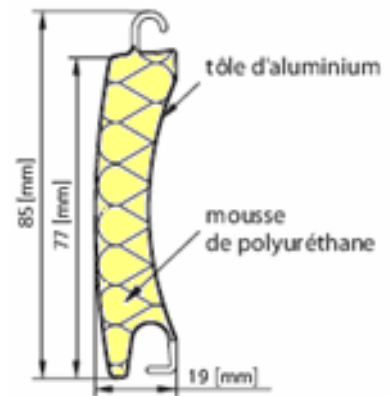

LAME ALUMINIUM ISOLEE 100 MM

Lames d'aluminium profilées et injectées de mousse de polyuréthane sans fréon, de **100 mm x 25 mm** recouvertes d'une peinture résistante aux abrasions, elles sont attachées les unes aux autres à l'aide de boucles spéciales qui les empêchent de se disjoindre et les protègent contre les rayures lors de leur enroulement.

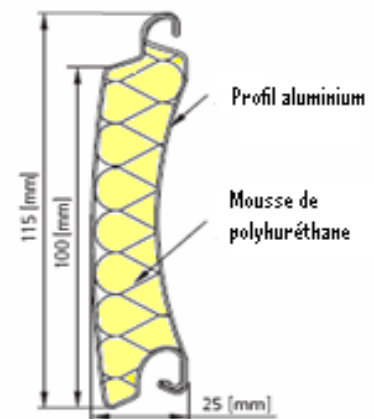

PORTES ENROULABLES

COMPOSANTS



DES COMPOSANTS




1 La porte est sans seuil. Le joint bas adhère parfaitement au sol, garantissant une excellente isolation du garage en compensant les imperfections du sol.

2 La manivelle de sécurité permet une ouverture et une fermeture simple et rapide en cas de coupure de courant.

3 Un fonctionnement fluide et silencieux pendant les mouvements du tablier, le bruit est atténué par les brosses intérieures des rails, et les lames sont séparées par des arrêtes spécialement conçues. Les arrêtes (3) garantissent l'espacement indispensable entre les lames pendant l'enroulement de la porte.

4 Système de fixation du tablier de lames anti-relevage.

5 Les glissières aluminium sont munies de joints à brosses qui assurent l'isolation latérale.

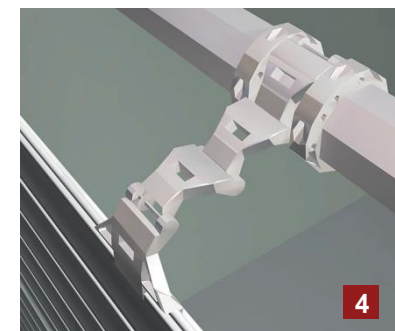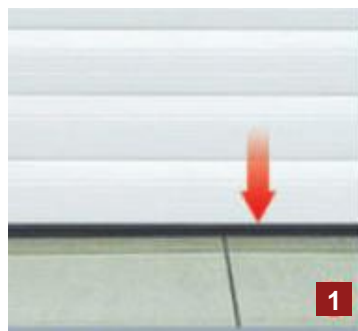

PORTES ENROULABLES

COMMANDES

CONFORT ET SIMPLICITE

La porte est équipée en standard d'un automatisme pouvant commander la porte de l'intérieur avec un bouton mural et de l'extérieur avec une clé (supprimé avec la commande à distance).

COMMANDE A DISTANCE

La commande à distance supplémentaire (option), vous permettra de rentrer dans votre garage en toute simplicité. Vous pourrez ouvrir votre porte, grâce à la télécommande quelque soit les conditions météorologiques et en toute sécurité grâce à la barre palpeuse positionnée dans le joint bas, qui en cas de contact avec un objet ou une personne, oblige la porte à repartir dans l'autre sens.

Un clic et vous êtes à l'intérieur.



Boîtier à clé



Commande à distance


COULEURS

Neo10.com vous propose un important choix de couleurs et de textures qui vous permettront d'obtenir l'aspect idéalement recherché.

LES CLASSIQUES



Blanc 9016



Marron 8014 et 8019




Bleu 5012



Gris 7040

Peintures époxy cuite au four, pour une meilleure résistance et une durée de vis accrue.

IMITATIONS BOIS ET RAL



Chêne doré



Chêne foncé

Les imitations bois (chêne doré et chêne foncé) sont obtenues grâce à un procédé de plaxage unique, donnant à votre porte un aspect bois incomparable.

Ou couleurs RAL.



Ral sur demande

PORTES ENROULABLES

OPTIONS

De nombreuses options au choix sont également disponibles.

CELLULES DE DETECTION

Toutes les portes de garage enroulables neo10.com avec commande à distance sont équipées de barre palpeuses de sécurité anti-écrasement. Mais pour plus de sécurité, vous pouvez également opter pour les cellules de détection. Celles-ci détecteront la présence de toute personne ou de tout objet sous la porte (sans contact avec celle-ci) lors de sa fermeture.


Idéal lors de la présence de jeunes enfants.



INVITEZ LA LUMIERE A ENTRER

Si votre garage ne possède pas de fenêtres, il serait utile de penser à l'éclairage naturel en équipant la porte d'éléments vitrés pour vous garantir une lumière intérieure suffisante.

Jusqu'à 5 rangées de hublots par porte maximum.



POSE EXTERIEURE ET ESTHETISME INTERIEUR

Si votre garage ne vous permet pas une installation intérieure (retombée de linteau insuffisante ou autre...), vous pouvez opter pour une pose extérieure mais vous devrez prévoir le coffre complet fermé (étanche). Vous pouvez également choisir cette option pour des raisons d'esthétisme intérieur.



OPTIONS D'OUVERTURE



BOUTON MURAL

Bouton de commande mural.
(intérieur)



DIGICODE

Clavier à code radio, sécurisé.
Existe aussi en filaire.

MANIVELLE SECURISEE EXTERIEURE

Si vous ne possédez pas d'accès à l'intérieur de votre garage nous vous conseillons d'opter pour la manivelle extérieure sécurisée, qui vous permettra d'ouvrir la porte de depuis l'extérieur en cas de coupure électrique. Dans le cas d'une pose intérieure l'accès à la manivelle traverse le linteau et débouche par une sortie inox sécurisée. Dans le cas d'une pose extérieur, l'emplacement de la manivelle reste standard mais il est sécurisé.



USINE

Un outil de production ultramoderne.

Depuis plusieurs années Neo10.com investit dans un outil de production ultramoderne assorti d'un process industriel inédit pour les portes de garage sectionnelles, enroulables et latérales, afin de fabriquer industriellement des portes de garage conciliant technologie de pointe, qualité de finition et prix compétitifs.

Nous mettons aujourd'hui à la disposition de nos clients un site de production basé au Portugal, spécifiquement conçu pour allier qualité d'assemblage et rapidité d'exécution.

Le spécialiste de la porte de garage enroulable sur mesure.

Grâce à cet outil ultra-performant, Neo10.com affiche une capacité de production en constante augmentation, 100 % sur mesure.

Diversité des panneaux, des couleurs, ouverture horizontale et latérale, Neo10.com offre aux particuliers une liberté de choix incomparable et est en mesure de répondre de manière performante à leurs attentes.



5 Bd Gabriel Péri
91170 VIRY CHATILLON
Tel: (+33) 01 69 38 27 05
Fax: (+33) 01 69 57 90 58

www.neo10.com

Mail: neo10@neo10.com

