



**MOULES POUR
BLOCS BÉTON IMBRICABLES**

The Acomat logo consists of a stylized 'A' icon made of three horizontal bars (yellow, orange, and black) followed by the word 'Acomat' in a bold, black, sans-serif font. The 'o' in 'Acomat' is a yellow circle with a black outline.

Acomat

Blue Molds® est synonyme de moules de haute qualité et de produits spéciaux conçus pour la production de blocs béton imbriqués









Avec notre gamme de produits, il est possible de produire des blocs pour de nombreuses applications telles que : murs de soutènement, cases de stockage pour l'agriculture, le recyclage ou la construction, murs d'enceinte de bâtiment, sécurisation des talus, murs de protection incendie, etc...

C'est le meilleur moyen pour utiliser l'excès de béton ou créer de la valeur ajoutée à partir des déchets de la construction



La modularité de nos moules permet à ceux-ci d'être utilisés avec n'importe quel bloc au format standard

Nos moules sont prévus pour accueillir nos 12 combinaisons d'accessoires afin de répondre rapidement à toutes les demandes spécifiques

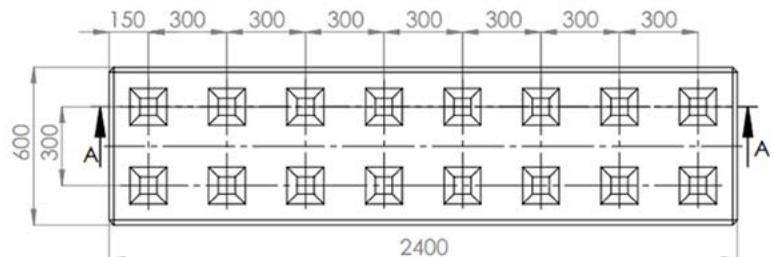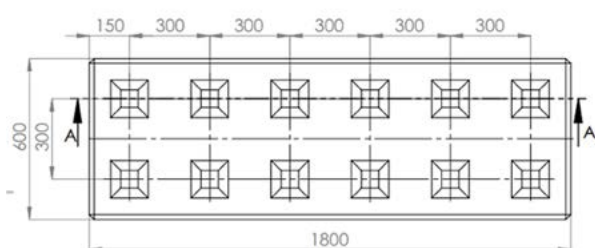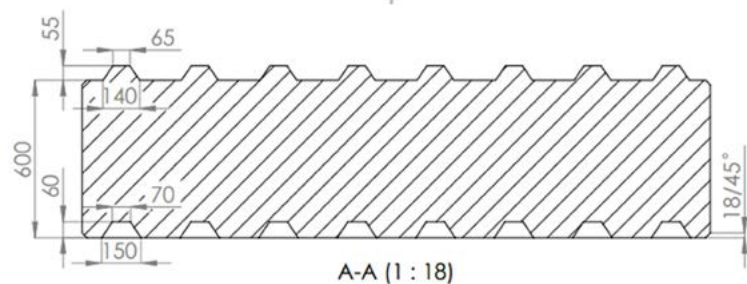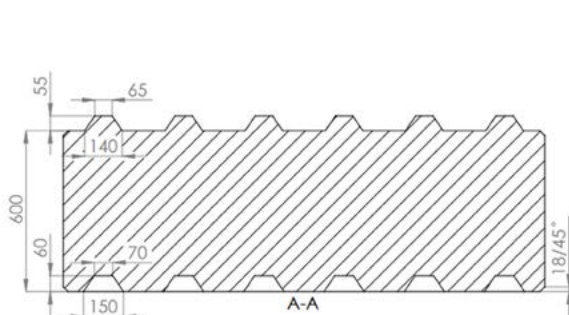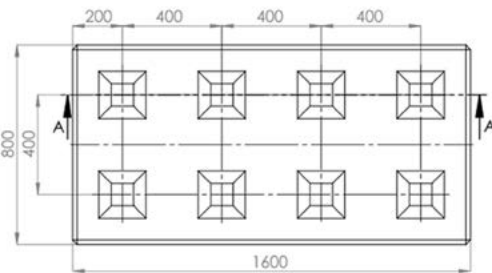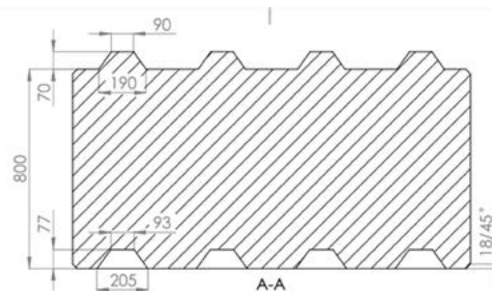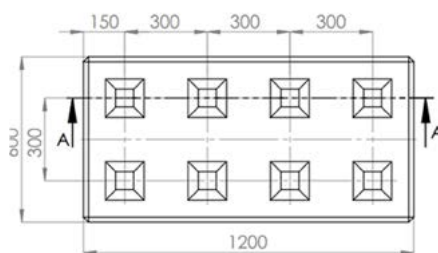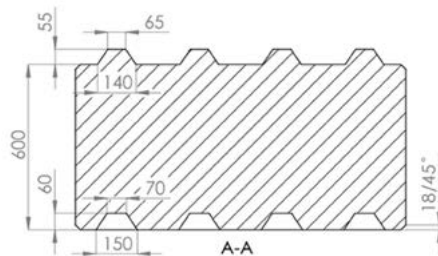

Largeur 300



300

1200 x 300 x 300
1500 x 300 x 300
1800 x 300 x 300
2400 x 300 x 300

600

1200 x 300 x 600
1500 x 300 x 600
1800 x 300 x 600
2400 x 300 x 600



1200



1500


Sauf longueur 1600



1800




2400

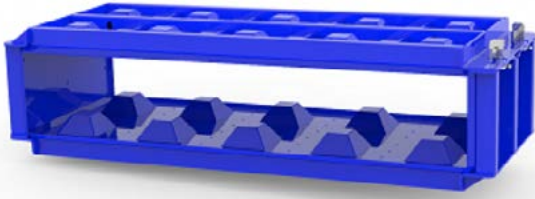

1200 x 600 x 300
1500 x 600 x 300
1800 x 600 x 300
2400 x 600 x 300

300

600

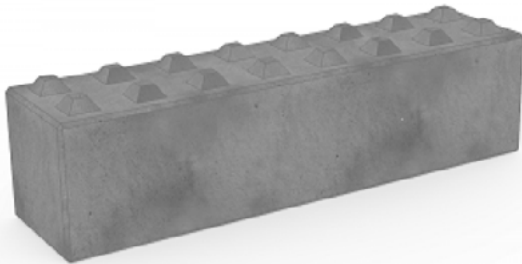

1200 x 600 x 600
1500 x 600 x 600
1800 x 600 x 600
2400 x 600 x 600

1200

1500

Sauf longueur 1600

1800

2400

Largeur 400



400

1600 x 400 x 400






800

1600 x 400 x 800




1600

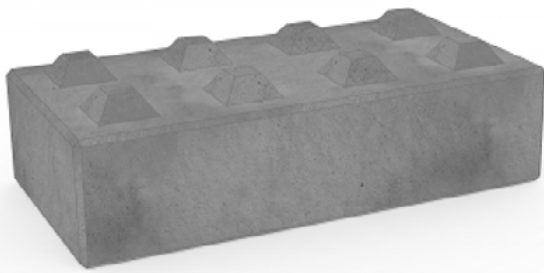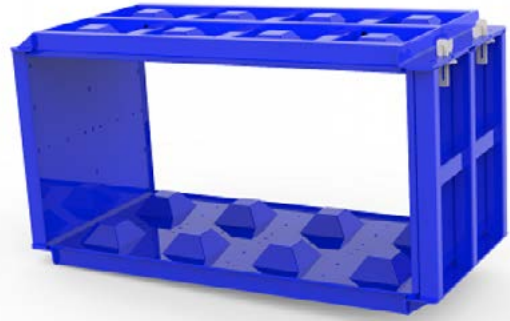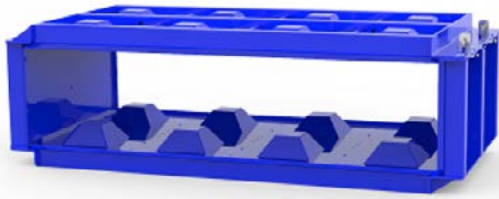

1600 x 800 x 400

400

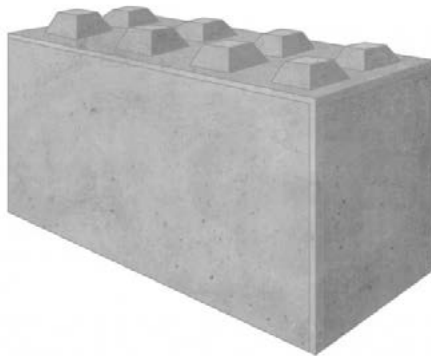

1600 x 800 x 800

800

1600

Cloisons et accessoires

Cloison séparatrice

DV. 300x300, 300x600,
400x400, 400x800, 600x600,
800x800



Finition plane

FP. 1200x300, 1200x600,
1500x300, 1500x600, 1600x400,
1600x800, 1800x300,
1800x600, 2400x300,
2400x600



Finition pente 45°

45. 300x300, 300x600,
400x400, 400x800, 600x300,
600x600, 800x400, 800x800



Finition toit

RF. 1200x300, 1200x600,
1500x300, 1500x600, 1600x400,
1600x800, 1800x300,
1800x600, 2400x300,
2400x600




Finition escalier

ST. 300x300, 300x600,
400x400, 400x800, 600x300,
600x600, 800x400, 800x800



Finition semelle
T. 1200x600, 1600x800

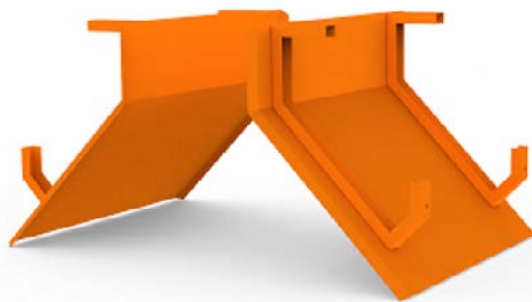

Poutre traversante
BT. 300x300, 300x600,
400x400, 400x800, 600x300,
600x600, 800x400, 800x800



Séparation moitié
EP. 1200x300, 1200x600,
1500x300, 1500x600, 1600x400,
1600x800, 1800x300,
1800x600, 2400x300,
2400x600



Réservation fourche
FL. 300, 400, 600, 800



Plaque logo personnalisée



Pince de manutention
CLAMP 600, 800



Poutre de fourche



Sphère magnétique pour ancre
de levage



Ancre de levage




Oeillet de levage



Dimension moule	Volume béton	Poids du bloc béton
Moule 1200-300-300	0,11 m ³	260 kg
Moule 1200-300-600	0,22 m ³	520 kg
Moule 1200-600-300	0,22 m ³	520 kg
Moule 1200-600-600	0,43 m ³	1040 kg
Moule 1500-300-300	0,14 m ³	330 kg
Moule 1500-300-600	0,27 m ³	650 kg
Moule 1500-600-300	0,27 m ³	650 kg
Moule 1500-600-600	0,54 m ³	1300 kg
Moule 1600-400-400	0,26 m ³	620 kg
Moule 1600-400-800	0,51 m ³	1230 kg
Moule 1600-800-400	0,51 m ³	1230 kg
Moule 1600-800-800	1,02 m ³	2460 kg
Moule 1800-300-300	0,16 m ³	390 kg
Moule 1800-300-600	0,32 m ³	780 kg
Moule 1800-600-300	0,32 m ³	780 kg
Moule 1800-600-600	0,65 m ³	1560 kg
Moule 2400-300-300	0,22 m ³	520 kg
Moule 2400-300-600	0,43 m ³	1040 kg
Moule 2400-600-300	0,43 m ³	1040 kg
Moule 2400-600-600	0,86 m ³	2080 kg

Les blocs dont la masse est supérieure à 1100 kg doivent comporter deux ancres de levage (solution 2)

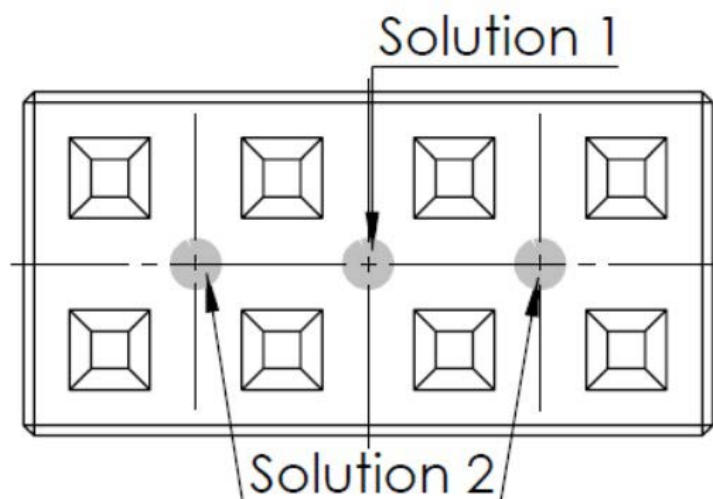

**Contactez-nous par mail ou
téléphone !**



04 74 04 85 40
acomat@acomat.fr

www.acomat-btp.fr

320 Boulevard Général Leclerc
69400 Villefranche-sur-Saône

**Produire son béton facilement
avec les centrales BLEND.**

