



Votre distributeur
et réparateur
T. 01 76 21 07 46
www.tlm77.com

Pince à poutre RMBCV avec mors mobile



Caractéristiques -


- Levage et transport vertical des poutres en acier.
- Avec oeillet de levage fixe (mobile en 1 direction).
- Serrage par broche filetée.
- Hauteur perdue réduite.
- Montage simple et rapide.
- Grande ouverture.
- Marquage de CMU.
- Mors mobile pour un meilleur agrippage et positionnement sur la poutre.

Application

- Levage et transport des poutres en acier.
- Usage à l'envers comme point de suspension (temporaire).

Attention

- Angle de travail vertical réduit à 15°.

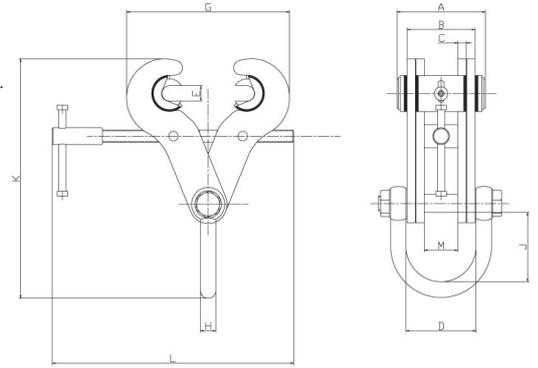

| Type | CMU (kg) | Ouverture (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Gmax (mm) | H (mm) | J (mm) | K min (mm) | L (mm) | M (mm) | Poids (kg) | No.articlé |
|-----------|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|------------|
| RMBCV-3T | 3000 | 89-305 | 144 | 102 | 8 | 107 | 25.4 | 418 | 20 | 100 | 322 | 410 | 10 | 10.0 | 3318303 |
| RMBCV-5T | 5000 | 89-305 | 144 | 118 | 14 | 122 | 25.4 | 418 | 25 | 115 | 346 | 409 | 57.5 | 15.5 | 3318305 |
| RMBCV-10T | 10.000 | 89-305 | 144 | 114 | 20 | 119 | 25.4 | 426 | 32 | 106 | 355 | 409 | 28 | 22.0 | 3318310 |