



DESIGN & CHOIX

- Idéal pour valoriser et sécuriser l'accès aux logements collectifs, aux sites administratifs et industriels.
- Avec sa frise décorative en partie haute, ce portail roulant s'harmonise parfaitement avec la clôture NORMASTYL™.
- Une structure étudiée pour une utilisation intensive.
- Un large choix : passage utile allant de 3 m à 11 m
- Nombreuses variantes esthétiques et options : tôle, soubassement, barreaux traversants, motifs NORMASTYL™, lisse intermédiaire, latte défensive, motorisations...



FACILITÉ DE POSE

- Pose du portique de guidage sur platines pour faciliter la pose du portail.
- Accessoires tels que serrure, gâche et verrou de pied déjà montés.
- Livré avec un gabarit de pré-scellement simple d'utilisation et universel. Possibilité de livraison du gabarit en amont pour mieux organiser les chantiers et préparer le massif béton.


Passage utile	Longueur vantail
3 m	3 735 mm
4 m	4 695 mm
5 m	5 640 mm
6 m	6 735 mm
7 m	7 680 mm
8 m	8 640 mm
9 m	10 410 mm
10 m	11 490 mm
11 m	12 450 mm

Hauteurs	1,25m	1,50m	1,75m	2,00m


SCHÉMA DU PORTAIL ROULANT NORMASTYL™

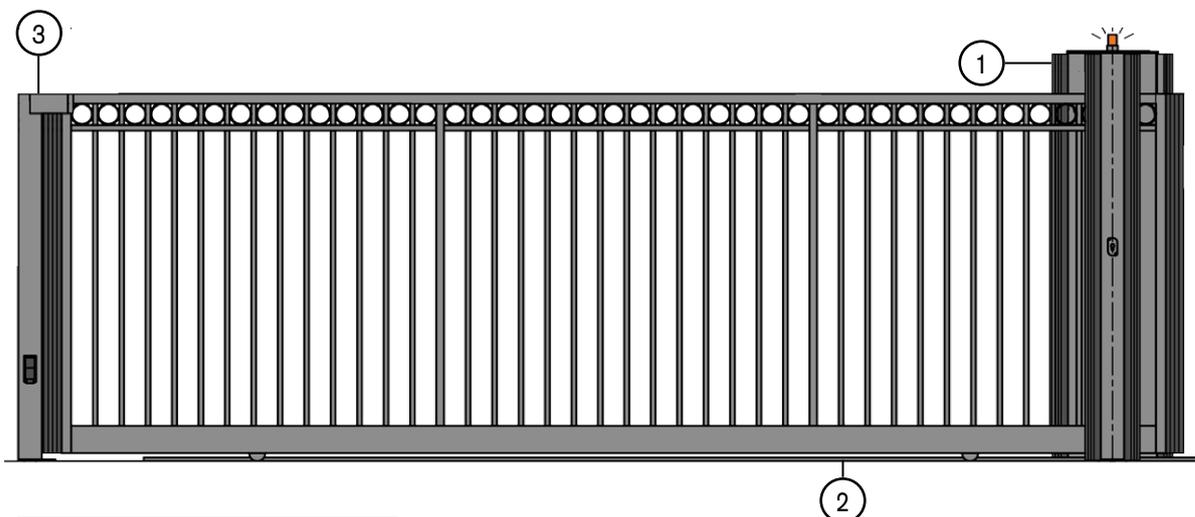

1 - COLONNE TECHNIQUE ou portique de guidage




2 - RAIL




3 - POTEAU DE BUTÉE

LES OPTIONS DÉCORATIVES NORMASTYL™

Motifs : Volute / Losange / Croix

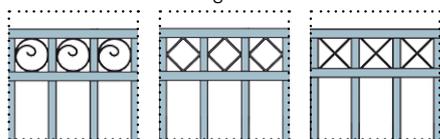

Barreaux traversants : Droite / Pointe plate / Fer de lance / Volute

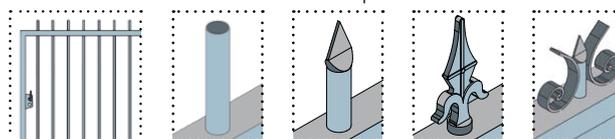

DONNÉES TECHNIQUES

VANTAIL & RAIL

Remplissage vantail	Barreaux Ø 25 mm avec motifs ronds en partie haute • Autres motifs en option : volute, croix ou losange • Vide entre barreaux 110 mm
Vide sous porte	41 mm
Cadre	Encadrement : 80 x 50 mm Soubassement : 140 x 80 mm Raidisseur : 60 x 40 mm
Galet de roulement	En acier sur roulement à bille
Serrure et gâche	Locinox à canon européen livré avec 3 clés
Verrou de pied	Standard
Rail	Scellement béton • Longueur 3 m emboîtable en acier brut • Section de type omega Ø 20 mm

PORTIQUE DE GUIDAGE & POTEAU DE BUTÉE

Portique	Section 120 x 80 mm • Sur platines à cheviller Livré avec galet de guidage réglable
Poteau de butée	120 x 80 mm • A sceller

GABARIT DE PRÉ-SCHELLEMENT

De série • À monter • Plaque de pré-scellement universelle et réutilisable pour tous les portails norma clo™

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et thermopoudré à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans norma clo™, téléchargeables sur le site www.norma clo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

OPTIONS DU PORTAIL ROULANT NORMASTYL™

- Existe en version motorisée MC200 ou MC160. Téléchargez les fiches produits sur le site www.norma clo.com
- Un large choix de contrôle d'accès : commandes radio, interphone, horloge, lecteur de badges...
- Latte défensive pour les sites sensibles
- Existe avec un remplissage tôle (tôle pointe de diamant, perforée...) ou avec de la maille 20 x 20 mm (soudé en applique sur les barreaux du portail)
- Disponible avec des barreaux rectangulaires 30 x 20 mm
- Possibilité de soubassement tôle.
- 2 types de rails au sol : rail à cheviller ou rail IPN pour passage intensif.
- De nombreuses variantes esthétiques avec les lisses intermédiaires et les barreaux traversants hauts (finition droite, pointe plate, fer de lance ou volute)