

# CIMECO - B1106

Décapant, dérochant, désincrustant,  
facilement biodégradable.



## PROPRIÉTÉS

**CIMECO** est un puissant décapant, dérochant, désincrustant très concentré nouvelle génération, à base d'acide organique pour béton et métaux répondant aux exigences des applicateurs en terme de sécurité, d'impact sur l'environnement et du respect des surfaces traitées.

**CIMECO** s'utilise pour enlever efficacement les salissures tenaces, laitances de ciment sur grès cérame, céramiques, carrelages.

- Excellent nettoyant d'appoint après pose. Nettoie les résidus de ciment et les joints.
- Excellent nettoyant et puissant raviveur de bétons (aire de station-service, pavés autobloquants, sols industriels, matériels BTP type toupies, etc.)

**CIMECO** s'utilise pour créer une surface d'accrochage :

- sur les sols en béton avant mise en peinture de sols époxy ou polyuréthanes (sols de hangars, parkings, piscines, etc.)
- sur acier galvanisé, aluminium, zinc ... avant peinture

**CIMECO est formulé à base de molécules organiques. Il est facilement biodégradable et sans acides dangereux.**

## MODE D'EMPLOI

**CIMECO** s'emploie pur ou dilué dans l'eau jusqu'à 50 % suivant les problèmes rencontrés :


- Pulvériser 2 à 3 fois de 5 à 10 minutes d'intervalle le produit de manière uniforme
- Son aspect légèrement moussant permet de vérifier facilement l'application homogène sur tout le support.
- Laisser agir, le temps d'action varie en fonction de l'épaisseur du dépôt et la température du support (la chaleur accélère le processus)
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C ou par temps de pluie ou forte chaleur
- Rincer abondamment à l'eau toutes les surfaces et les équipements.

## PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Protection respiratoire : masque recommandé
- Protection des mains : gants résistants aux produits chimiques nécessaires
- Protection de la peau : vêtements de travail à manches longues
- Protection des yeux : lunettes de sécurité nécessaires
- Ingestion : ne pas faire vomir, consulter un Médecin
- Ne pas utiliser avec des produits oxydants ou alcalins
- Stocker en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

## CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : incolore
- pH du produit pur : 1
- Densité : 1,18 ± 0,05

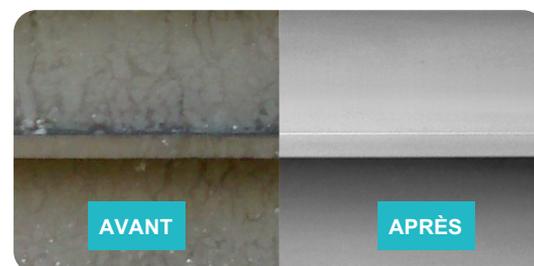

## PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

**GARANTIE** : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d'essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, tant qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



4 Lotissement Artisanal Housquit - 40530 Labenne  
Tél. 05 59 45 63 03 - Fax 05 59 45 64 30  
Email : [atochim@wanadoo.fr](mailto:atochim@wanadoo.fr) - [www.atochim.fr](http://www.atochim.fr)

SARL au capital de 30 000 € - RCS Dax 480 154 202 (2004 B 528)  
SIRET 480 154 202 00026 - APE 4644Z  
TVA intracommunautaire FR 08 480 154 202