

BINEUSE INTER RANG ZUZA 3



BINEUSE INTER RANG ZUZA 3

La bineuse **ZUZA 3** est conçue pour le contrôle mécanique des mauvaises herbes dans l'inter-rang dans les cultures en rangées, à un espacement permettant le passage du tracteur sur une voie cultivée. La machine est parfaite pour «l'agriculture biologique», peut réduire considérablement, voire éliminer l'utilisation d'herbicides dans la production fruitière. Cela réduit le coût d'entretien et facilite la maintenance de ces cultures.

✓ ZUZA 3 est adaptée pour désherber des rangées de cultures maraîchères, de fleurs, de lavande, de laitue, de rhubarbe, d'asperges ainsi que de jeunes groseilles, fraises, jeunes cannabis et autres plantes jusqu'à une hauteur de **0,5 mètre**.

✓ La spécification du rotor:

- Chaque rotor de la bineuse est équipé de trois **griffes à ressort** (ou de **couteaux verticaux**) qui détruisent les mauvaises herbes. Les couteaux sont recommandés pour être utilisés sur un sol caillouteux et dur.
- Les rotors sont fabriqués en deux tailles: petit à 225 mm de diamètre et grand à 300 mm de diamètre.



✓ La bineuse ZUZA 3 est fabriquée en 3 versions:


- A une rangée avec la possibilité de déplacer l'unité de travail par rapport à l'essieu du tracteur d'environ 40 cm vers la droite ou vers la gauche.
- A deux rangées avec l'ajustement à l'espacement des rangées par l'ajout de vérins hydrauliques.
- A trois rangées avec l'ajustement à l'espacement des rangées par l'ajout de vérins hydrauliques.

Rotor à 300 mm de diamètre (griffes à ressort ou couteaux verticaux)

Rotor à 225 mm de diamètre (griffes à ressort ou couteaux verticaux)



Unité de travail déplaçable 40 cm à droite ou à gauche par rapport à l'essieu du tracteur.

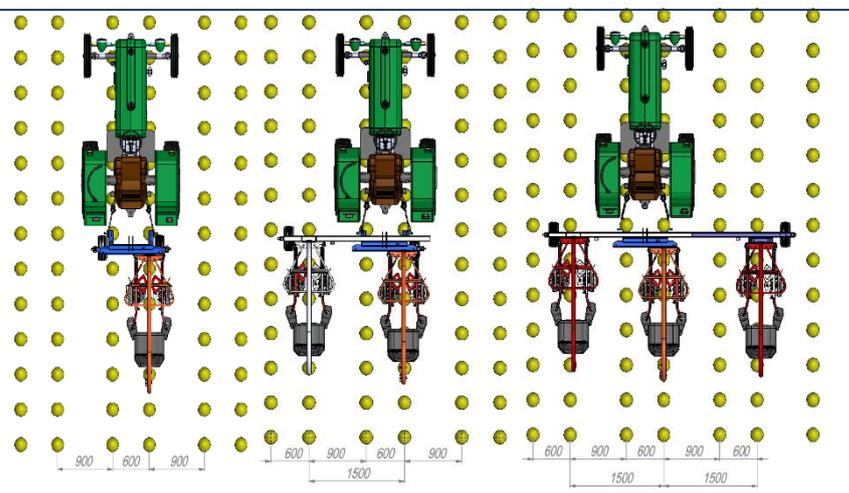

- ZUZA 3 en version à trois rangées est équipée d'une pompe hydraulique, d'un refroidisseur d'huile et d'un réservoir d'huile (PDF 540 tr / min)
- Option supplémentaire pour la version à une et à deux les rangées.



Version	A une rangée	A deux rangées	A trois rangées
Largeur de transport (cm)	124 cm	240 cm	260 cm
Largeur max. de travail (cm)	155 cm	300 cm	430 cm
Longueur (cm)	222 cm	222 cm	222 cm
Hauteur (cm)	215 cm	215 cm	215 cm
Profondeur de désherbage	1-4 cm	1-4 cm	1-4 cm
Taille du rotor (diamètre)	22.5 cm ou 30 cm	22.5 cm ou 30 cm	22.5 cm ou 30 cm
Vitesse de travail	1 - 3 km/h	1 - 3 km/h	1 - 3 km/h
Débit de pompe hydraulique du tracteur (l/min)	20 l/min ou PDF à 540 tr/min	40 l/min ou PDF à 540 tr/min	60 l/min ou PDF à 540 tr/min
Ajustement à l'espacement des rangées	Unité de travail déplaçable 40 cm à droite ou à gauche par rapport à l'essieu du tracteur	Optionnel Vérins hydrauliques	Optionnel Vérins hydrauliques
Mode d'attelage (arrière)	Attelage 3 points- CAT 2	Attelage 3 points- CAT 2	Attelage 3 points- CAT 2
Poids	250 kg	470 kg	800 kg



www.youtube.com/c/JAGODAJPS-PL
www.instagram.com/jagodajps_agromachines/
www.facebook.com/jagodajpscompany/
 Phone: +48 46 831 01 96
 E-mail: jagoda@jagoda.com.pl

