
Baladeuse LED rechargeable BLR-COB

Source lumineuse : COB LED
Batterie lithium
Autonomie : 2,5 h (4h en mode économie)
Temps de charge : 3,5 h
Poignée Soft Touch
Interrupteur protégé
Contrôle électronique de la charge : la baladeuse peut être laissée en permanence sur le chargeur
Voyant lumineux sur la lampe :
- rouge fixe : batterie vide
- rouge clignotant : en charge
- vert fixe : charge terminée.

Calotte remplaçable

Lux : 900 @ 50 cm
Lumen : 500
Angle d'éclairement : 120°
Batterie : 3,7V LiPo - 4400 mAh
Chargeur : 100/240 V (50/60 Hz)
4,5 W - IP64 - IK09
Poids : 0,9 kg

Code BLR-COB

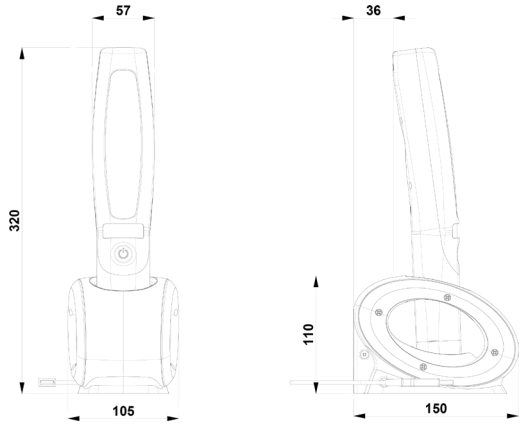




Baladeuse LED-COB

Source lumineuse : COB LED
Crochet pivotant
Interrupteur protégé
Poignée Soft Touch
Calotte remplaçable

Disponible en 230V ou 24V, avec ou sans câble
ATTENTION : une alimentation différente endommagerait la baladeuse, et la garantie ne s'appliquerait plus.

Lux : 900 @ 50 cm
Lumen : 500
Angle d'éclairement : 120°
4,5 W - IP64 - IK09

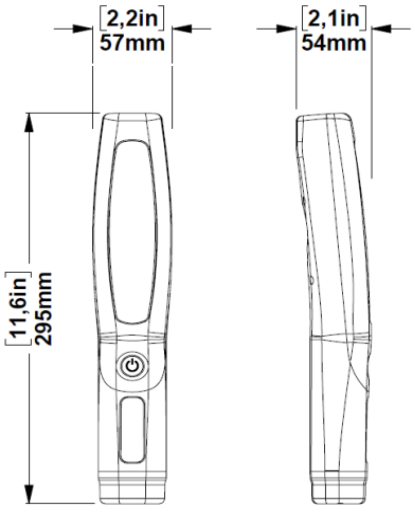



Alimentation	Câble	Poids	*Code*
110-230 V	-	0,6 kg	***BL230-COB***
	10 mètres	1,2 kg	***BL230-COB/10***
12-24 V DC/AC	-	0,6 kg	***BL24-COB***
	10 mètres	1,2 kg	***BL24-COB/10***


Baladeuse LED-08

Source lumineuse : 8 LED
Circuit électronique d'alimentation dans la poignée
Interrupteur Soft Touch, protégé
Crochet pivotant
Calotte remplaçable

Disponible en 230V ou 24V, avec ou sans câble
ATTENTION : une alimentation différente endommagerait la baladeuse, et la garantie ne s'appliquerait plus.

Lux : 1000 @ 50 cm
Lumen : 700
Angle d'éclairement : 55°
4 W - IP55 - IK07



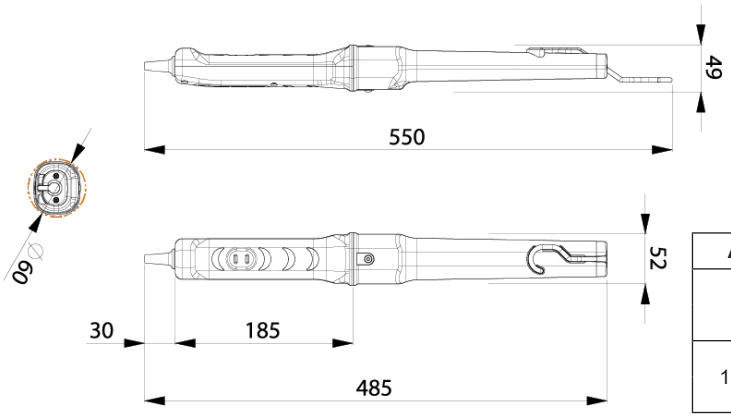

Alimentation	Câble	Poids	Code
110-240 V	-	0,6 kg	***BL230-L08***
	10 mètres	1,2 kg	***BL230-L08/10***
12-24 V DC/AC	-	0,6 kg	***BL24-L08***
	10 mètres	1,2 kg	***BL24-L08/10***

Baladeuses sous capot


Version filaire

Source lumineuse : 24 LED
Se fixe sous le capot (extensible de 1150 à 1800 mm)
En option : extension pour gros véhicules (1550 à 2200 mm)
Interrupteur protégé
Caoutchouc anti-rayures


Lux : 1200 @ 50 cm
Lumen : 500
Angle d'éclairement : 120°
12 W





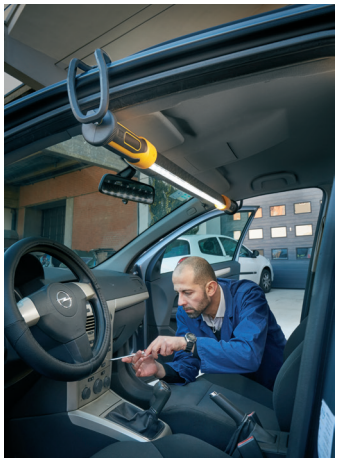



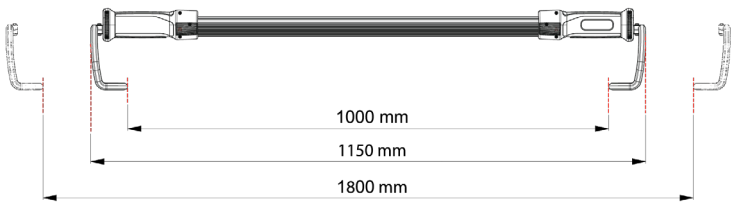

Alimentation	Câble et prise	Code
90-240 V @ 50/60 Hz	2,5 mètres H05RN-F + Schuko	***BLAUTO230***
12-24 V DC/AC	2,5 mètres H05RN-F	***BLAUTO24***