





CONVOYEURS A BANDE

- Carrosserie réalisée en acier peint ou en acier inoxydable,
- Largeur de bande de 150 à 2500 mm,
- Transfert optimal avec extrémités tournantes Ø 14 mm ou rouleaux 60 mm,
- Gestion des accroches et suspentes pour les systèmes aériens,

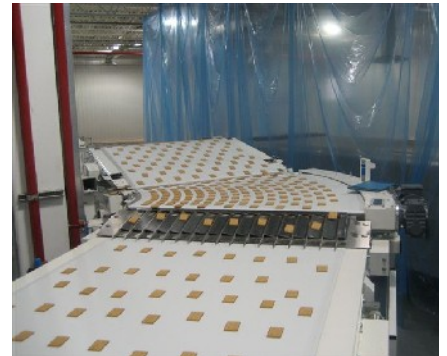


- Bande 1 ou 2 plis avec revêtement en polyuréthane FDA,
- Racleur à contact permanent, avec bac de récupération amovible,
- Piètement en acier peint réglable ± 50 mm,
- Sole de glissement pleine avec un rouleau de décollement tous les 2300 mm et un rouleau de retour tous les 1150 mm,
- Guidage de bande pneumatique,
- Tension de bande pneumatique,
- Tambour d'entraînement revêtu et vulcanisé à chaud,
- Moto-réducteurs à arbre creux avec transmission directe,

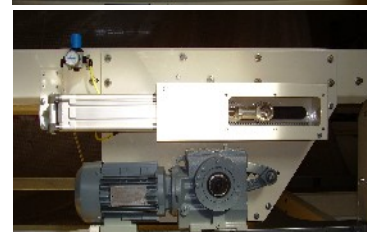


Applications spécifiques

- Convoyeur à 45° pour retournement de produits
- Convoyeur en auge pour produits vrac
- Convoyeur élévateur pour changement de niveau ou alimentation machines verticales
- Convoyeur rétracte ou aiguilleur pour transfert de produits

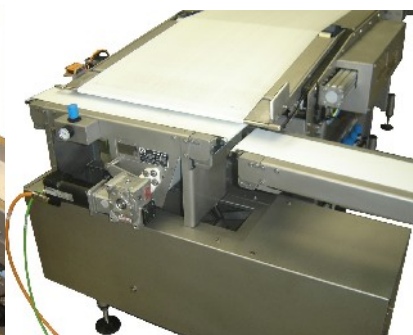

autres types de convoyeurs

Élévateur, en auge, à mailles, à barreaux, à tasseaux, rouleaux...

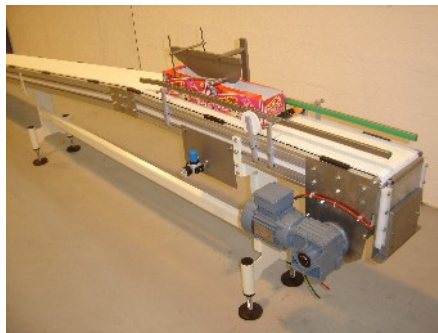

Vous avez un projet particulier, n'hésitez pas à nous consulter, nous vous aiderons à définir les systèmes dont vous avez besoin.