



Max 350 mm



À partir de 440 kg



600 litres

## MACHINES À HAUTE PRESSION

# URBANJET

## LA NOUVELLE GENERATION D'HYDROCUREUR

Grâce à sa compacité et son poids léger d'à peine 440 kg, le nouvel UrbanJet peut être monté dans les fourgonnettes 3,5T les plus compactes (VW Transporter, Ford Transit, Opel Movano, MB Vito etc). Avec 200 bars et 55 litres minute, cet équipement est conçu pour déboucher et nettoyer des conduites jusqu'au ø 350 mm. Une version 140 bars / 70 litres minute est également disponible.


### PACK COMPLET

L'UrbanJet est livré complet et prêt à l'emploi avec un flexible haute pression léger MaxFlow de 60 m monté sur un enrouleur hydraulique ainsi qu'un enrouleur de remplissage avec de tuyau (DN19). Le système est équipé de série d'une radiocommande à 5 voies permettant l'utilisation avec un seul opérateur. Grâce à cette radiocommande il est possible de régler le régime moteur et activer/désactiver la pompe HP. Elle est bien entendu équipée d'un arrêt d'urgence. La fonction manque d'eau protège la pompe. L'UrbanJet est disponible avec des cuves de différentes contenances pour une flexibilité maximale.

### POSTE DE COMMANDE ECONTROL+

Bien que particulièrement abordable, l'UrbanJet est muni du système de commande eControl+ avec écran LCD dont le concept innovant a été récompensé. Il comporte de nombreuses fonctions très utiles puisqu'il informe l'utilisateurs sur l'état de la machine en affichant des messages qui simplifient énormément l'identification d'éventuelles mises en défaut/pannes.



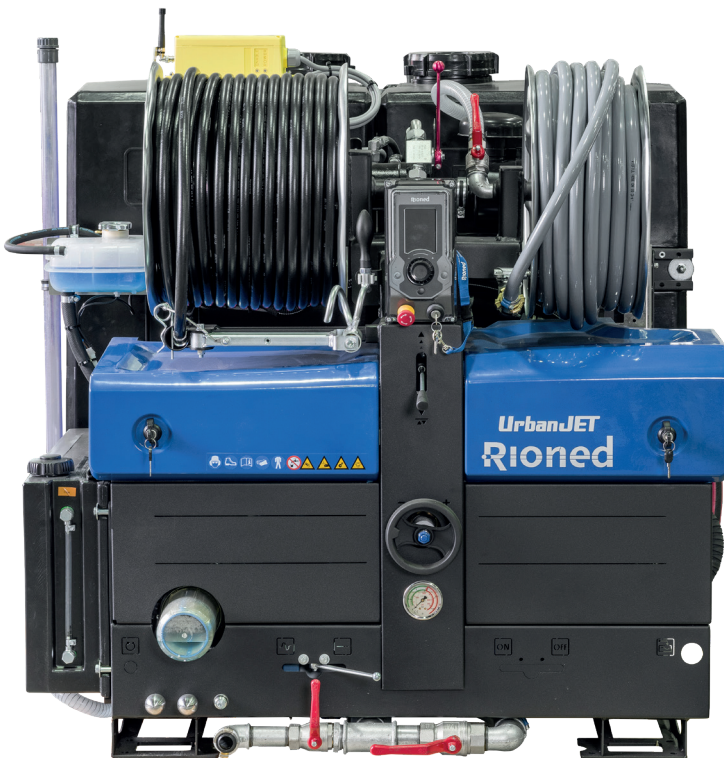

- Léger, pour une intégration parfaite dans la majorité des petits utilitaires vl poste de Commande econtrol+ avec écran lcd pour une lecture plus facile
- Enrouleur haute pression hydraulique de série
- Radiocommande riomote de série

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée	Max 350 mm
Moteur	Kubota D1105 (18,5 kW/25 ch)
Pompe Rioned/Speck	200 bar / 45 lpm 140 bar/ 60 lpm
Sécurité manque d'eau	Sécurité manque d'eau avec possibilité de by-pass
Régulateur de pression	Speck, avec fonction retour automatique
Réservoir d'eau	2 x 300 litres (600 litres)
Réservoir de carburant	30 litres
Enrouleur de remplissage	35 mètres de tuyau RioFill
Tuyau HP	60 mètres de 1/2" en standard (DN13)
Enrouleur HP	Hydraulique en standard
Commande	Rioned eControl+ avec écran LCD, LED d'avertissement, compteur d'heures et avertissement de maintenance
Télécommande	Type RioMote 5 voies de série (commande de pompe, régime moteur, arrêt d'urgence)
Poids	440 kg env.
Dimensions (LxlxH)	1305 x 1240 x 1195 mm
Buses	2 buses (1 ouverte, 1 fermée)
Couleur	Capots bleus, châssis noir

#### OPTIONS

Radiocommande à 7 voies	RioMote à 7 voies au lieu de 5 voies (=M./A. du moteur)
Pulsateur "RioPulse"	Système pulsateur pour une efficacité accrue
Antigel	Réservoir de 30 litres d'antigel pour la protection de votre pompe
Réservoir(s) d'eau	4 x 300 litres ou 2 x 400 litres au lieu de 2 x 300 litres
Flexible H.P.	80 ou 100 mètres de 1/2" (DN13)
Système venturi fixe	Système d'aspiration pour remplir les réservoirs en eau de surface en un temps record
Second enrouleur HP	Substitution de l'enrouleur de remplissage par un second enrouleur haute pression
Connexion remplissage	Connexion bonne incendie pour le remplissage plus rapide des réservoirs
Accessoires	Pistolet avec lance



Radiocommande 5 voies RioMote



2 x 300 l réservoir eau propre