




## KM 120/250 R D Classic

La balayeuse autoportée KM 120/250 R D Classic est robuste, économe en carburant, puissante et destinée à des applications industrielles. Avec entraînement hydraulique par moteur diesel.



### 1 Conception robuste de la machine pour un travail en toute sécurité

- Permet de travailler dans des conditions extérieures extrêmes
- Durée de vie élevée des composants et de la machine.




### 2 Grand filtre à poches avec décolmatage par vibration

- La grande surface filtrante assure un travail sans poussière.
- Décolmatage efficace du filtre par le biais d'un moteur vibrant



### 3 Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretien

- Technologie simple et composants éprouvés.
- Accès aisé au moteur pour une maintenance rapide et facile.



### 4 Balayage par poussée

- Excellents résultats de nettoyage, même sur des salissures fines.
- Ramassage sans effort des salissures grossières.



## KM 120/250 R D Classic

- Châssis en acier robuste pour les applications industrielles exigeantes
- Remplacement du balai principal sans outil
- Grand filtre à poches pour un travail sans poussière

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.186-000.0	
<b>Code EAN</b>	4054278328027	
<b>Entrainement</b>	Moteur diesel quatre temps / Yanmar	
<b>Entrainement - puissance</b>	<b>kW</b>	15,8
<b>Rendement surfacique max.</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	10800
<b>Largeur de travail</b>	<b>mm</b>	900
<b>Largeur de travail avec un balai latéral</b>	<b>mm</b>	1200
<b>Largeur de travail avec deux balais latéraux</b>	<b>mm</b>	1500
<b>Cuve à déchets</b>	<b>l</b>	250
<b>Franchissement des déclivités</b>	<b>%</b>	18
<b>Vitesse de travail</b>	<b>km/h</b>	9
<b>Surface filtrante</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	6
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	883
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	2082 × 1250 × 1450

### Équipement

<b>Filtre plissé plat</b>	■	<b>Vidage de cuve hydraulique</b>	■
<b>Décolmatage manuel du filtre</b>	■	<b>Utilisation en extérieur</b>	■
<b>Moteur de traction</b>	hydraulique	<b>Compteur d'heures de fonctionnement</b>	■
<b>Balai principal réglable</b>	■	<b>Fonction balayage, débrayable</b>	■
<b>Balai principal flottant</b>	■	<b>Roues caoutchouc plein</b>	■
<b>Direction assistée</b>	■	<b>Balai latéral à sortie automatique</b>	■
<b>Régulation du courant d'aspiration</b>	■		
<b>Balayage par poussée</b>	■		
<b>Entrainement en avant</b>	■		
<b>Entrainement en arrière</b>	■		
<b>Aspiration</b>	■		

■ Standard.

# KM 120/250 R D CLASSIC

## 1.186-000.0




		Référence	Installé à l'usine				Prix	Descriptif	
<b>Pneus, anti-crevaison</b>									
	1	4.515-328.7	4.515-328.7						<input checked="" type="checkbox"/>
Jeu de roues non-tachant	2	4.515-328.0	4.515-328.7						<input type="checkbox"/>
<b>Roues</b>									
Jeu de roues pneumatiques d'air	3	4.515-332.0	4.515-332.7						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# KM 120/250 R D CLASSIC

## 1.186-000.0

**KÄRCHER**

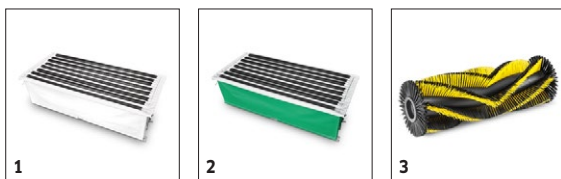

		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
<b>Filtre plissé plat</b>								
Filtre à poche blanc KM 120/250 R	1	6.988-804.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à poche vert KM 120/250 R	2	6.988-805.0						<input type="checkbox"/>
<b>Balai principal standard</b>								
Tambour type KM 120/250 R	3	6.988-800.0		900 mm	280 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Balai principal souple/poils naturels</b>								
Tambour doux KM 120/250 R	4	6.988-801.0		900 mm	280 mm			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# KM 120/250 R D CLASSIC

## 1.186-000.0



		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
<b>Balai latéral standard</b>								
Balai latéral standard	1	6.987-083.0			550 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
<b>Balai latéral souple</b>								
Balai latéral, souple	2	6.905-620.0			550 mm		Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# KM 120/250 R D CLASSIC

## 1.186-000.0

**KÄRCHER**



		Référence	Installé à l'usine				Prix	Descriptif	
<b>Eclairage</b>									
Kit additionnel éclairage de travail KM	1	2.852-082.0	2.852-082.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel éclairage rues	2	2.852-151.7	2.852-151.7						<input type="checkbox"/>
<b>Balai latéral gauche</b>									
Balai latéral gauche KM 120/250	3	2.852-518.7							<input type="checkbox"/>
	4	2.852-518.0	2.852-518.7						<input type="checkbox"/>
<b>Cabine de protection contre les intempéries</b>									
Toit de protection pour le conducteur	5	2.851-267.7	2.851-267.7					Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.