


SILO SUR PORTIQUE

De Ø2325 à Ø4200

ROUSSEAU
L A R É F É R E N C E

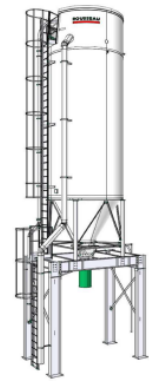

Silo sur portique pour le stockage des pulvérulents

Densité maxi à définir au cahier des charges

Cône axial à 60°

De 5 à 150m³ selon diamètre

Virole, cône et dôme couleur grège RAL 9002 en standard



Equipement standard :

- Cône avec sortie à bride Ø200, virole et dôme finition couleur grège RAL9002
- Accès dôme par portillon de sécurité, garde-corps circulaire polyester et trappe de visite DN500
- 2 anneaux de manutention à vide
- Echelle en acier galvanisé avec crinoline, norme NF ISO 14222-4
- Portique en acier galvanisé avec passerelle de liaison
- Remplissage pneumatique par tube inox avec raccord pompier à 1500mm du sol
- 2 détecteurs de niveau par sonde à palette tournante 220V
- Filtre mécanique à cartouches et soupape de sécurité inox

Options :

- Système de pesage en continu
- Capteur SiloMetric pour monitoring connecté du silo
- Echelle en aluminium
- Crinostop en acier galvanisé ou aluminium
- Mise aux normes ATEX
- Adaptation sismicité
- Alimentarité
- Finition extérieure autre RAL
- Précâblage électrique des équipements de sécurité et de l'instrumentation
- Transport et installation

Consultez votre correspondant Rousseau habituel pour toute demande spécifique

