IM-45CPE

Machine à glaçons cube IM autonome

Capacité de production (kh/24h) env. (Air 10°C, Eau 10°C): 47

Capacité du bac de stockage (kg) env.: 15

GAMMES DE PRODUITS: IM CUBE
NUMÉRO DE PRODUIT: M112
PAYS D'ORIGINE: GRANDE BRETAGNE


Le modèle de base Hoshizaki IM-45CPE Cube est une machine à glace autonome produisant jusqu'à 47 kg de glaçons par 24 heures.

Dimensions et poids des glaçons - clause de non-responsabilité: À des fins d'illustration uniquement. La taille et le poids du cube peuvent différer en raison des conditions d'installation locales.



- Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange
- Chaque cycle est effectué avec un renouvellement de l'eau
- Closed Cell System: Le système à cellules fermées permet de produire une glace compacte, dure et géométriquement parfaite
- Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté
- Facilité d'accès externe au panneau de contrôle
- Pompe de vidange interne pouvant être installée par la suite
- La fonction de désinfection par UV-C peut être installée par la suite
- Le système est équipé d'une pompe à eau en courant continu magnétique à vitesse variable, sans raccord direct, ce qui évite toute fuite
- Filtre à air nettoyable
- Joints de porte amovibles
- Bac à eau facile à démonter

TYPE DE GLACE: Cube Standard (L)



Cube Size: L-STANDARD
Weight: 23 g

DURÉE DE GARANTIE	EXTÉRIEUR
3 ans pièces et main d'oeuvre	**Acier inoxydable AISI 430, Acier galvanisé (arrière)**

Réfrigérant: R290 / Réfrigérant (kg): 0,07 / Équivalent CO2 (kg): 0,21

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante: 1-40°C, Plage de température de l'eau: 5-35°C Pression d'alimentation en eau: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar), Plage de tension: ±6%

CERTIFICATIONS

ACCESSOIRES INCLUS

Pelle à glaçons, kit d'installation, pieds

ACCESSOIRES EN OPTION

Le système de filtration 4HC-H, kit de fixation de la pelle, kit de désinfection UV-C, pompe de vidange interne (kit moteur de pompe avec support)


FILTRES À EAU CORRESPONDANTS


4HC-H Single, 4HX Cartouche de remplacement


Hoshizaki France
Parc des Reflets
165 Avenue du Bois de la Pie
95700 ROISSY-EN-FRANCE
France


T. +33 (0)1 48 63 93 80
info@hoshizaki.fr
www.hoshizaki.fr

IM-45CPE

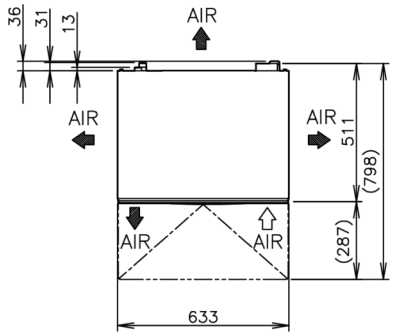



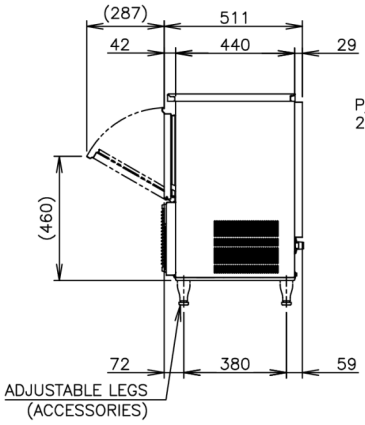

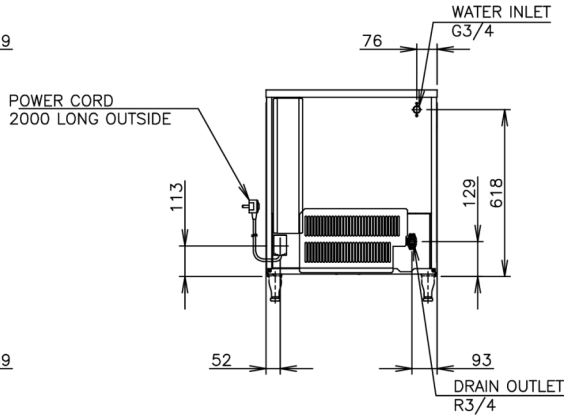

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Capacité de production (kh/24h) env. (Air 10°C, Eau 10°C)	Capacité de production (kh/24h) env. (Air 21°C, Eau 15°C)	Capacité de production (kh/24h) env. (Air 32°C, Eau 21°C)	Alimentation électrique	Protection par disjoncteur électrique	Consommation électrique (kW)	Consommation d'eau (m3/24h) approx. (Air 10°C, Eau 10°C)	Dissipation de la chaleur (Air 32°C, Eau 21°C) (kW)
Refroidissement par air	47	39	31	1/220 - 240V/50Hz	5	0,255	0,11	0,71

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Dimensions L x P x H (mm), sans pieds	Dimensions des pieds	Poids net (kg)	Dimensions avec emballage L x P x H (mm)	Poids brut emballé (kg)	Volume emballé
633 x 511 x 690	Pour les pieds, ajoutez 90-125 mm	44	735 x 570 x 864	54	0,362

Clause de non-responsabilité: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.be
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr