

## ANNEAU DE LEVAGE À SOUDER ALSH




### UTILISATION:

Ce crochet de levage est prévu pour être soudé sur une machine afin d'être utilisé comme point d'ancrage et de pouvoir effectuer un levage en toute sécurité.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matière:** Acier
- **Finition:** Brut noir
- **Marquage:** CMU, CE, Fabricant

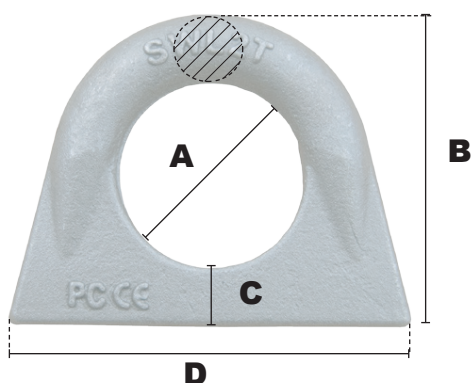

### TABLEAU DES CHARGES

Code	CMU		A	B	C	D	Poids
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
ALSH200	200	9	24	43	10	54	0,06
ALSH500	500	12	31	55	12	68	0,14
ALSH1000	1000	13	43	67	12	85	0,18
ALSH2000	2000	18	48	82	16	105	0,40
ALSH3000	3000	21	57	95	17	128	0,66
ALSH4000	4000	25	67	107	15	148	1,02
ALSH6000	6000	28	82	135	24	189	1,92
ALSH8000	8000	30	100	165	35	210	3,12



**ATTENTION**

Il est impératif de consulter la notice d'utilisation du fabricant. Non destiné au levage de personnes. Cet anneau est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.