ZODIAC STAINLESS PRODUCTS COMPANY

(Prop. ASTROLUXE LTD.)

15/05/2019 – English version

Item: **83189**



Description: SUNNEX DELUXE ELECTRIC CHAFER 1/1 100MM

Capacity: 13.5 Ltr

Voltage: 220-240 V ac 50 Hz

Power consumption: 840-1000 W

Item information:

Dimensions:	Length: 56 cm; Width: 36 cm; Height: 28 cm
Weight:	8.7 Kg
Material:	STAINLESS STEEL
Origin:	CHINA
Commodity code:	85167970
Barcode:	4891342131905

Carton information:

Carton Quantity:	1 set per carton
Dimensions:	Length: 65 cm; Width: 38.5 cm; Height: 24 cm
Weight:	9.5 Kg

ZODIAC STAINLESS PRODUCTS COMPANY

(Prop. ASTROLUXE LTD.)

15/05/2019 - Version française

Article: 83189



Description: SUNNEX DELUXE ELECTRIC CHAFER 1/1

Bac GN 1/1 de 100mm de profondeur

220-240 V AC 50 Hz, 840-1000 W

Capacité: 13.5 Litres

Information sur l'article:

Dimensions: Longueur: 56 cm; Largeur: 36 cm; Hauteur: 28 cm

Poids: 8.7 Kg

Matériau: Acier Inoxydable

Pays d'origine: Chine

Code intracommunautaire: 85167970

Code barre: 4891342131905

Carton information:

Quantité de Carton: 1 set par carton

Dimensions: Longueur: 65 cm; Largeur: 38.5 cm; Hauteur: 24 cm

Weight: 9.5 Kg

Français

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Chafing Dish Électrique En Acier Inoxydable

Article X83189, X83289, X83889

Capacité	:	1 bac, 2 bacs 1/2 taille 100mm, bac gastronorm ou 2 bains-marie.
Tension	:	220 - 240 V AC
Puissance	:	840 - 1000 W

Spécialement conçu pour conserver les aliments ou la soupe chaudes. Aux choix les possibilités suivantes :


X83189 - Grand bac alimentaire avec couvercle et support couvercle, récipient bain marie, fil électrique.

X83289 - 2 bacs alimentaires de ½ taille avec couvercle et support couvercle, récipient bain marie, fil électrique.

X83889 - 2 pots bain-marie pour la soupe avec support et couvercles, 2 louches, récipient bain marie, fil électrique.

1) **Contrôle De La Température Et Voyant Lumineux** - Quand le bouton de contrôle de la température est tourné au maximum dans le sens des aiguilles d'une montre, la température sélectionnée est au maximum. A cette température l'eau dans le bac sera chauffée à approximativement **85°C (plus ou moins 10°C)**. A ce point, de la vapeur s'échappe sur les bords et sera visible. La température maximum de l'eau est de **118°C**.


   Quand l'eau atteind la température selectionnée, le voyant s'étteind et le courant est coupé automatiquement. Si la température baisse de **10°C**, le courant se remettra automatiquement en route. Si vous désirez sélectionner une température plus basse, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La température sera maintenue à la température sélectionnée, plus ou moins **10°C**.

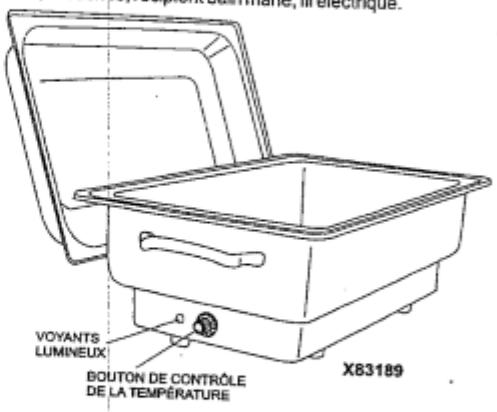

2) **Le Niveau De L'eau** - Il y a une ligne qui indique le niveau de l'eau à l'intérieur du récipient. Quand les bacs alimentaires ou les pots bains marie commencent à flotter, c'est une indication qu'il y a trop d'eau. Si vous le remplissez avec de l'eau froide, comptez au moins 25 minutes avant son utilisation. Si vous utilisez de l'eau chaude, c'est plus rapide.




Pour assembler le chafing dish électrique

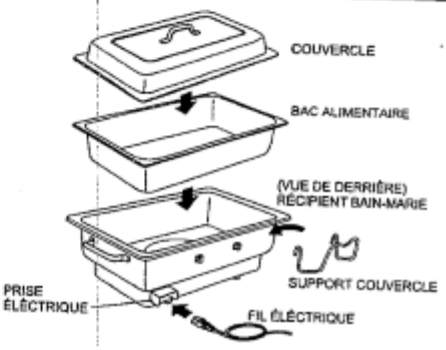

ATTENTION

- **Le récipient bain marie électrique chauffe électriquement. Il ne doit en aucun cas être utilisé avec des chafing dish équipés de brûleurs ou tout autre méthode de chauffe.**
- **Ne jamais immerger.**
- **Ne remplir d'eau que jusqu'au niveau indiqué sur le coté du récipient. Ne pas mettre trop d'eau et ne pas permettre aux bacs de flotter.**
- **Ne jamais utiliser sans remplir d'eau auparavent.**
- **Si vous branchez plus d'un appareil dans la même prise de courant, consulter un électricien.**
- **Toujours essuyer la nourriture ou l'eau sur l'exterieur du recipient immediatement. Essuyer les surfaces extérieures avec une éponge humide en utilisant un détergent doux. S'assurer que l'appareil ne soit pas branché avant de le nettoyer.**
- **Pour utilisage à l'intérieur seulement.**
- **Pour disposer de ce produit :**
  Disposer de ce produit suivant les réglementations légales locales ou nationales, y compris celles concernant la réglementation du traitement et valorisation des déchets électroniques (WEEE).

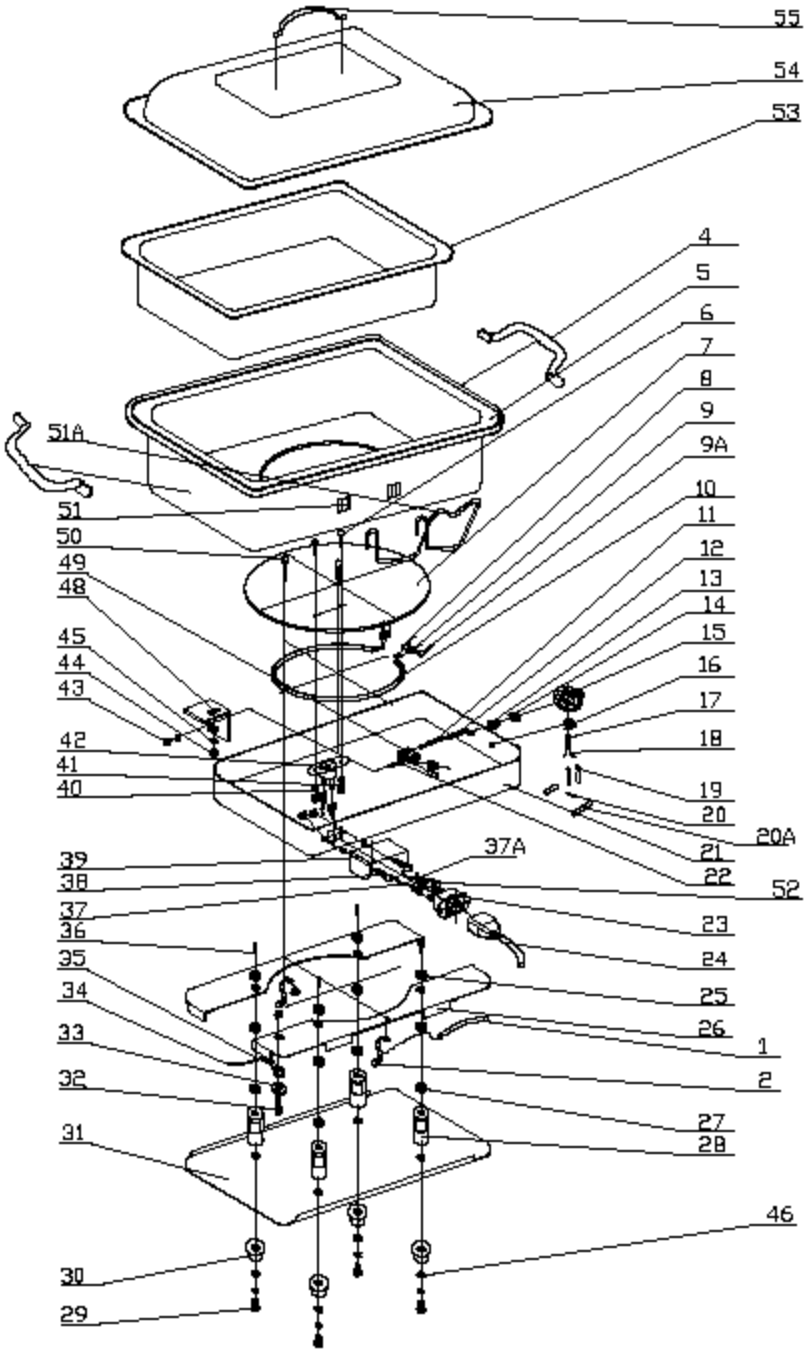

Drawn by	Checked by	Approved by – date	Date	Index X83128	Scale
SUNNEX **Sunnex Metal Products (Shenzhen) Ltd.**		**Drawing Title:** 83 SERIES ELECTRIC CHAFER			**Material:**
		Item Number: X8312B	**Quantity:**	Edition	Sheet 1/2

Item	Qu'ty	Tile/Name	Certificate	Designation	Material	Type	Artical No
55	1	Top Handle			304		B1773
54	1	Cover			304		B1894
53	1	Food Pan			304		B1434A
52	5	Push-on Terminal	E208237	ST1870502	Cu	4.8	P1767
51A	1	Wire Lid Holder			304	ø5	B1821
51	2	Hanger			304	1.2	B2048
50	2	Hexagon Head Screw			304	M5X14	P1737
49	1	Thermostat	E100214(N)		95C°	A7	P1922
48	1	Bracket			Aluminium	3.0	P1888
46	4	Washer			304	4	P1741
45	2	Spring Washer			M.S	5	P1688
44	2	Nut			M.S	M5	P1736
43	2	Nut		GB41-86	M.S	M4	P1765
42	1	Thermo cut off	E209648	KSD020		118°C	P1760B
41	4	Nut		GB41-86	M.S	M3	P1745
40	4	Spring Washer			M.S	3	P1755
39	1	Protector			304	1	B1923
38	2	Flat Head Screw		GB818-85	M.S	M3X6	P1811
37A	2	High Temperature Wire	E211048	1332		AWG18(Red)	P21DDR*
37	2	High Temperature Wire	E211048	1332		AWG18(White)	P21DD*
36	4	Screw				M5x15	P1816
35	1	Round Terminal	E207458		J609BS-2	Ø4X6	P1771B
34	1	Earth Wire	E211048	1332		AWG18(Yellow/Green)	P2096*
33	5	Spring Washer		GB859-87	M.S	Ø4	P1766
32	1	Hexagon Head Screw				M4X6	P1915
31	1	Base cover			304	1.0	B2007
30	4	Foot	E221838		Chloroprene Rubber C601-01(V-0)	Ø30X17	P1855A
29	4	Philip Head Screw			S.S	M4X20	P1648
28	4	Aluminum Column			Aluminum	Ø16X38	P1866
27	4	Spring Washer		GB93-87 5	M.S	5	P1738
26	2	Bracket			304	1.5	B1853
25	9	Washer			Cu	ø6X1	P1914
24	1	Power cable	E114235/E138787			[illegible]	P1887
23	1	Socket	E102841(S)		SS-7B		P1779
22	1	Hexagon Head Screw		GB818-85		M4X30	P1751A
21	2	Lower Housing			304	1.5	B1854
20A	1	Heat-Shrinkable Tubing	E225897	125°C VW-1	PE	Ø6(Transparence)	P2093
20	1	resistance				150K/ 1/4W	P1858
19	2	Heat-Shrinkable Tubing	E225897	125°C VW-1	PE	ø2.0(Black)	P2094*
18	2	Indicator Light Wire	E211048	1332		AWG22(White)	P2097
17	1	Indicator Light				NE2	P1733
16	1	Indicator Light Cover	E41613		PC2805(F1)	ø10	P1759A
15	1	Dial Knob		RN113			P1735
14	1	Dial Knob Screw			Cu	M10X9	p1798
13	1	Dial Knob Nut			Cu	M10X3	P1799
12	1	Dial Knob Pin			Cu	Ø6.5X28	P1889
11	1	Join board			304	0.7	B2031B
10	1	Heating Element	E107991(N)	1000W/120V		SUX1D-L	P1867A
09A	10	Heat-Shrinkable Tubing	E225897	125°C VW-1	PE	ø6(Black)	P2092*
09	4	Push-on Terminal	E207521	J704BS	Cu	6.3	P1767
08	2	Push-on Terminal	E208237	PG1870502	Cu	4.8	P1768
07	1	Aluminum Base			Aluminum	3.2XØ209	P1386A
06	2	Hexagon Head Screw			304	M3X8	P1839
05	1	1/1 Water Pan			304	0.8	B1958
04	2	Side Handle			304	ø9.5	B1857
02	2	Bracket			S.S	0.4X10XB5	B2056
01	2	Insulation sleeve	E225897	Fiberglass		ø8(White)	P2095*

Drawn by	Checked by	Approved by - date	Date	Index X83128	Scale
SUNNEX Sunnex Metal Products (Shenzhen) Ltd.	Drawing Title: 83 SERIES ELECTRIC CHAFER				Material:
	Item Number: X8312B	Quantity:	Edition	Sheet 2/2	