


stabilité ! Dimensions sur-mesure possible ! Pas de montage !

# Diablies

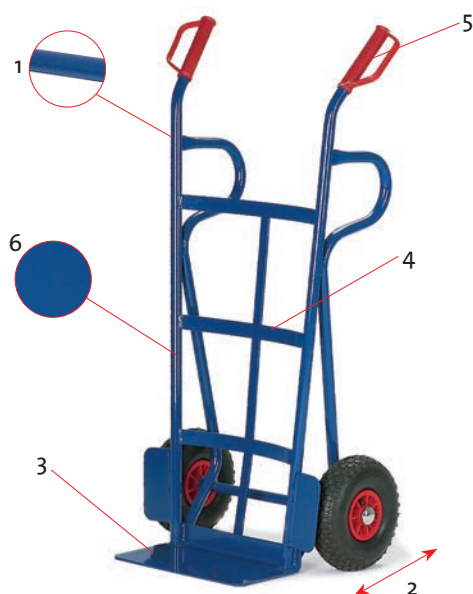

- 1 Tube d'acier  $\varnothing$  26,9 x 1,75 mm
- 2 Roues au choix : bandage caoutchouc ou pneumatique
- 3 Bavette en acier épaisseur 4 mm
- 4 Dos concave en acier plat
- 5 Poignées de sécurité
- 6 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane

**Information Produit Diablies en tube d'acier :**  
Construction mécano-soudée. Bandage caoutchouc ou pneumatique, roulement à rouleaux. Au dos des diablies, traverses soudées en acier plat de forme concave dans la largeur permettant de transporter des objets ronds. Les diablies avec les appuis arrière en tube rendent possible une dépose des objets à l'horizontal sans abîmer les poignées.

### Incredible !

En option : supplément roues en polyuréthane increvables.  
- plus de chambre à air à changer  
- bon confort de roulage  
- Charge admissible par diable max. 250 kg  
(l'option n'existe pas pour le diable -952-)  
Référence.: 01-GPO/260



|                            | Diable en tube d'acier -952- |             |
|----------------------------|------------------------------|-------------|
| Référence                  | 22-9521                      | 22-9522     |
| Largeur de bavette [mm]    | 400                          | 400         |
| Profondeur de bavette [mm] | 180                          | 180         |
| Surface Hors tout [mm] LxP | 580x440                      | 580x440     |
| Hauteur totale [mm]        | 1050                         | 1050        |
| Hauteur de poignée [mm]    | 1050                         | 1050        |
| Charge admissible [kg]     | 200                          | 200         |
| Bandage roulettes          | Caoutchouc                   | Pneumatique |
| Roues $\varnothing$ [mm]   | 200x50                       | 230x65      |
| Poids [kg]                 | 13                           | 12          |

|                            | Diable en tube d'acier -956- |             |
|----------------------------|------------------------------|-------------|
| Référence                  | 22-9561                      | 22-9562     |
| Largeur de bavette [mm]    | 400                          | 400         |
| Profondeur de bavette [mm] | 180                          | 180         |
| Surface Hors tout [mm] LxP | 660x450                      | 660x450     |
| Hauteur totale [mm]        | 1200                         | 1200        |
| Hauteur de poignée [mm]    | 1200                         | 1200        |
| Charge admissible [kg]     | 250                          | 250         |
| Bandage roulettes          | Caoutchouc                   | Pneumatique |
| Roues $\varnothing$ [mm]   | 250x60                       | 260x85      |
| Poids [kg]                 | 16,5                         | 13,5        |

|                            | Diable en tube d'acier -958- |             |
|----------------------------|------------------------------|-------------|
| Référence                  | 22-9581                      | 22-9582     |
| Largeur de bavette [mm]    | 400                          | 400         |
| Profondeur de bavette [mm] | 180                          | 180         |
| Surface Hors tout [mm] LxP | 660x450                      | 660x450     |
| Hauteur totale [mm]        | 1250                         | 1250        |
| Hauteur de poignée [mm]    | 1250                         | 1250        |
| Charge admissible [kg]     | 250                          | 250         |
| Bandage roulettes          | Caoutchouc                   | Pneumatique |
| Roues $\varnothing$ [mm]   | 250x60                       | 260x85      |
| Poids [kg]                 | 20                           | 17          |



En standard tous les diablies sont équipés de poignée de sécurité conformément à la Norme DIN EN 1757-3.



|                            | Diable ent tube d'acier -965- |             |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| Référence                  | 22-9651                       | 22-9652     |
| Largeur de bavette [mm]    | 400                           | 400         |
| Profondeur de bavette [mm] | 180                           | 180         |
| Surface Hors tout [mm] LxP | 660x450                       | 660x450     |
| Hauteur totale [mm]        | 1200                          | 1200        |
| Hauteur de poignée [mm]    | 1200                          | 1200        |
| Charge admissible [kg]     | 250                           | 250         |
| Bandage roulettes          | Caoutchouc                    | Pneumatique |
| Roues $\varnothing$ [mm]   | 250x60                        | 260x85      |
| Poids [kg]                 | 16,5                          | 13,5        |

|                            | Diable ent tube d'acier -965- |             |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| Référence                  | 22-9661                       | 22-9662     |
| Largeur de bavette [mm]    | 400                           | 400         |
| Profondeur de bavette [mm] | 180                           | 180         |
| Surface Hors tout [mm] LxP | 660x450                       | 660x450     |
| Hauteur totale [mm]        | 1250                          | 1250        |
| Hauteur de poignée [mm]    | 1250                          | 1250        |
| Charge admissible [kg]     | 250                           | 250         |
| Bandage roulettes          | Caoutchouc                    | Pneumatique |
| Roues $\varnothing$ [mm]   | 250x60                        | 260x85      |
| Poids [kg]                 | 20,5                          | 17,5        |

Les diablies 22-9651/52 et 22-9661/62 possèdent une bavette à forme convexe à l'arrière pour transporter de façon sûre des pièces rondes comme des pots de fleurs,...