

## SBM 140-12 E. Bordeuse / mouleuse motorisée.


Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Construction robuste en fonte aciérée
- Moteur auto-freiné
- Commande au pied avec „coup de poing“
- Plaque de butée et arbre inférieur réglables
- Arbres en acier
- d'arrêt d'urgence
- Avec socle de série
- 8 molettes fournies de série

Avant toute commande,  
merci de nous préciser  
la matière à usiner !



Exemples d'applications  
(voir molettes dans les tableaux ci-contre)

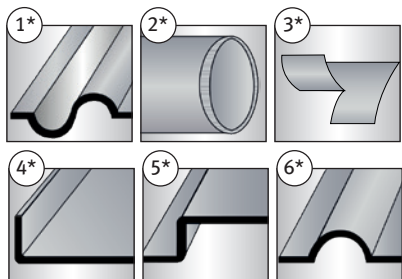


<b>Modèle</b>	<b>SBM 140-12 E</b>
Code article	381 4003
<b>Spécifications techniques</b>	
Longueur d'arbre	140 mm
Épaisseur de tôle acier max.*	1.2 mm
Ø des galets	62 mm
Col de cygne	100 mm
Vitesse de rotation	32 T/min.
Indice de protection	IP 55
Puissance moteur	750 W
Alimentation / Classe	400 V/50 Hz / IP 55
Dimensions (L x l x h)	900 x 1 350 x 450 mm
Poids net (brut)	110 kg (130 kg)

\* Capacité pour un matériau d'une résistance à la traction de 400 N/mm<sup>2</sup>

Accessoires pour SBM 140-12 E	Code Art.
Molettes Type E1	388 0131
Molettes Type E2	388 0132
Molettes Type E3	388 0133
Molettes Type E4	388 0134
Molettes Type E5	388 0135
Molettes Type E6	388 0136
Molettes Type E7	388 0137
Molettes Type E8	388 0138

Molettes standards pour SBM 140-12 E  
(Inclus de série dans la livraison)

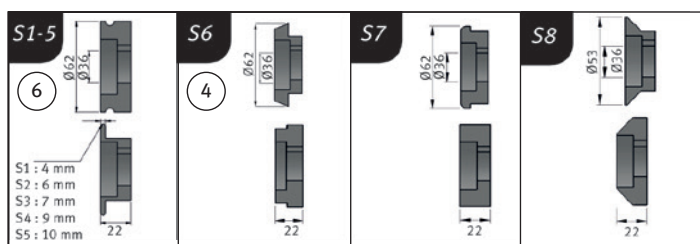

Molettes optionnelles pour SBM 140-12 E

