

La gamme industrielle

- Longueur : jusqu'à 22 mètres
- Câbles : de 1 à 12 conducteurs
de 1 mm² à 35 mm²
- Collecteur : jusqu'à 100A
- Degré de protection : IP65
- Température d'utilisation : -5°C/+50°C
- Tension d'isolation du collecteur : 2,5 kV
- Vitesse maximale d'enroulement : 30 m/minute
- Carter : ouvert en acier verni
en acier haute qualité,
longue tenue dans le temps
- Ressort d'enroulement :

Les enrouleurs sont équipés du guidage du câble à rouleaux et du cliquet d'arrêt (qui est supprimable).

Tous les modèles existent en 2 versions :

- version P : avec bride pivotante
- version F : avec bride fixe

La bride fixe est obligatoire en cas de déroulement vertical.

Les enrouleurs sont livrés avec câble.

Tous les modèles sont aussi disponibles sans câble (**code ERSC...**). Dans ce cas, l'installation du câble est sous la responsabilité du client.

Prévoir une protection en amont de l'enrouleur, coupant toutes les phases et tenant compte de la situation la plus défavorable (câble enroulé).

Le câble doit entrer au centre du guide-câble, sans angles aigus ni frottements.

Compte tenu de la technicité de cette gamme, il est recommandé de nous consulter pour définir, selon l'usage prévu, le modèle adéquat.

Ces enrouleurs sont à considérer comme des composants d'une installation électrique globale. Cette installation doit être réalisée par un professionnel qualifié, auquel il incombe de fournir les éléments complémentaires nécessaires à en assurer la conformité.



⚠ Les enrouleurs sont équipés d'un ressort pour la récupération du câble, qui fonctionne en permanence. Il faut donc s'assurer que le câble est accompagné durant sa course, au déroulement et à l'enroulement.



Avec bride pivotante




Avec bride fixe

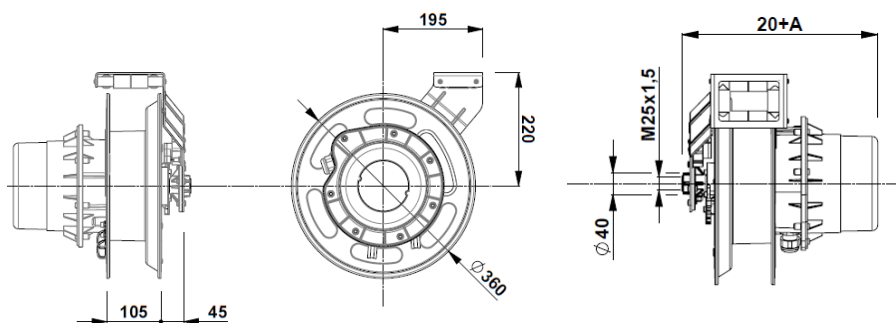


Avec bride pivotante

- Pour usage horizontal
- Convient seulement pour une utilisation manuelle

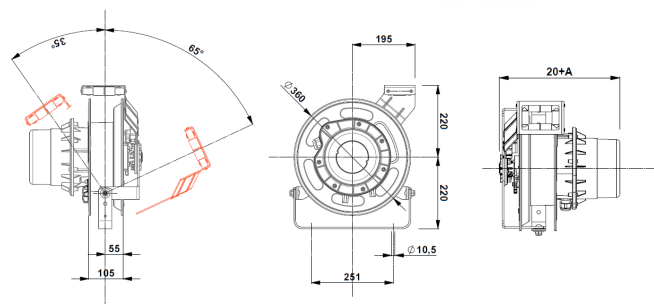

Avec bride fixe

- Obligatoire pour usage vertical
- Pour fixation au mur, au sol ou au plafond

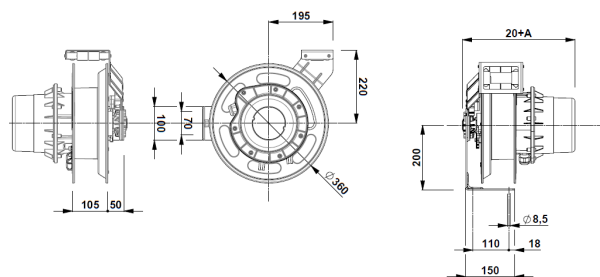



Nombre de conducteurs	Section (mm²)	Longueur totale	Type de câble	Avec câble		Sans câble		Intensité collecteur (A)			Ø du câble (mm)	Dimensions (mm)	Code modèle avec câble	Code modèle sans câble												
				Modèle	Bride	Modèle	Bride																			
1 x	16	22 m	H05VV-F	S501-F	Fixe	S528-F	Fixe	50			8	Ø360xA330	ER01160-22V-S501-F	ERSC01160-20V-S528-F												
				S501-P	Pivotante	S528-P	Pivotante						ER01160-22V-S501-P	ERSC01160-20V-S528-P												
	25	20 m	H05VV-F	S502-F	Fixe	S529-F	Fixe	100			10		ER01250-20V-S502-F	ERSC01250-20V-S529-F												
				S502-P	Pivotante	S529-P	Pivotante						ER01250-20V-S502-P	ERSC01250-20V-S529-P												
	35	15 m	Polyuréthane	S541-F	Fixe	-	-			-	-		ER01350-15P-S541-F	-												
				S541-P	Pivotante								ER01350-15P-S541-P													
3 G	2,5	20 m	H07RN-F	S503-F	Fixe	S530-F	Fixe	20			3,5	11,5	ER03025-20R-S503-F	ERSC03025-20V-S530-F												
				S503-P	Pivotante								ER03025-20R-S503-P													
		22 m	H05VV-F	S504-F	Fixe	S530-P	Pivotante						10		ER03025-22V-S504-F											
				S504-P	Pivotante										ER03025-22V-S504-P											
		25 m	IGUS	S505-F	Fixe	S530-P	Pivotante						8,5	ER03025-25P-S505-F	ERSC03025-20V-S530-P											
				S505-P	Pivotante									ER03025-25P-S505-P												
	4	17 m	H05VV-F	S506-F	Fixe	S534-F	Fixe	50				5	12,5	ER03040-17V-S506-F	ERSC04040-12V-S534-F											
				S506-P	Pivotante	S534-P	Pivotante							ER03040-17V-S506-P	ERSC04040-12V-S534-P											
				4 G	1,5	22 m	H07RN-F							S507-F	Fixe	S531-F	Fixe	20			6	10,5	ER04015-22R-S507-F	ERSC04025-VS5-S531-F		
														S507-P	Pivotante	S531-P	Pivotante						ER04015-22R-S507-P	ERSC04025-VS5-S531-P		
2,5	17 m	H07RN-F	S508-F		Fixe	S532-F	Fixe	50			10	12,5	ER04025-17R-S508-F	ERSC04025-20R-S532-F												
			S508-P		Pivotante	S532-P	Pivotante						ER04025-17R-S508-P	ERSC04025-20R-S532-P												
			20 m		H05VV-F	S510-F	Fixe						S534-F	Fixe	20								11	ER04025-17R-S510-F	ERSC04040-12V-S534-F	
						S510-P	Pivotante						S534-P	Pivotante										ER04025-17R-S510-P	ERSC04040-12V-S534-P	
	4	12 m	H07RN-F	S509-F		Fixe	S531-F	Fixe					50					15	15	ER04025-20V-S509-F	ERSC04025-VS5-S531-F					
				S509-P		Pivotante	S531-P	Pivotante												ER04025-20V-S509-P	ERSC04025-VS5-S531-P					
14 m		H05VV-F	S511-F	Fixe	S533-F	Fixe	17			22	ER04025-20V-S511-F	ERSC04025-VS5-S533-F														
			S511-P	Pivotante	S533-P	Pivotante					ER04025-20V-S511-P	ERSC04025-VS5-S533-P														
5 G	1,5	17 m	H07RN-F	S512-F	Fixe	S534-F	Fixe				20					6	12		ER04040-12R-S512-F	ERSC04040-12V-S534-F						
				S512-P	Pivotante														ER04040-12R-S512-P							
		20 m		H05VV-F	S513-F			Fixe	S534-P	Pivotante				50					15	ER04040-14V-S513-F	ERSC04040-12V-S534-P					
					S513-P			Pivotante												ER04040-14V-S513-P						
	2,5	14 m	H07RN-F	S514-F	Fixe	S534-P	Pivotante	50			22			17		ER04060-10R-S514-F	ERSC04060-10R-S514-P									
				S514-P	Pivotante											ER04060-10R-S514-P										
				17 m	H05VV-F										S515-F	Fixe	S536-F	Fixe	20			10	12,5	ER05015-17R-S515-F	ERSC05025-20V-S536-F	
															S515-P	Pivotante	S536-P	Pivotante						ER05015-17R-S515-P	ERSC05025-20V-S536-P	
		4	10 m	H07RN-F		S516-F	Fixe	S535-F							Fixe	50			15					16,5	ER05015-20V-S516-F	ERSC05015-VS5-S535-F
						S516-P	Pivotante	S535-P							Pivotante										ER05015-20V-S516-P	ERSC05015-VS5-S535-P
14 m	H05VV-F		S517-F		Fixe	S536-F	Fixe	50			10	13,5	ER05025-14R-S517-F	ERSC05025-20V-S536-F												
			S517-P		Pivotante	S536-P	Pivotante						ER05025-14R-S517-P	ERSC05025-20V-S536-P												
17 m		H05VV-F	S519-F	Fixe	S537-F	Fixe	20							10	12,5	ER05025-14R-S519-P				ERSC05025-20V-S537-P						
			S519-P	Pivotante	S537-P	Pivotante										ER05025-14R-S519-P				ERSC05025-20V-S537-P						
8 x	1		20 m	H05VV-F	S518-F	Fixe	S536-F									Fixe	20			15	16,5	ER05025-17V-S518-F	ERSC05025-20V-S536-F			
					S518-P	Pivotante	S536-P									Pivotante						ER05025-17V-S518-P	ERSC05025-20V-S536-P			
	1,5	17 m	H05VV-F		S520-F	Fixe	S537-F		Fixe	50						15						16,5	ER05025-17V-S520-F	ERSC05025-20V-S537-F		
					S520-P	Pivotante																	ER05025-17V-S520-P			
	2,5	14 m			H05VV-F	S521-F	Fixe	S537-P	Pivotante	50					15								16,5	ER05040-10R-S521-F	ERSC05040-10R-S521-P	
						S521-P	Pivotante																	ER05040-10R-S521-P		
12 x	1	17 m		H05VV-F		S522-F	Fixe	S538-F	Fixe	20									13	Ø360xA380	ER08010-20V-S522-F			ERSC08010-VS5-S538-F		
						S522-P	Pivotante	S538-P	Pivotante												ER08010-20V-S522-P			ERSC08010-VS5-S538-P		
	1,5	14 m	H05VV-F			S523-F	Fixe	S539-F	Fixe		50										14	13,5		ER08015-17V-S523-F	ERSC08015-20V-S539-F	
						S523-P	Pivotante																	S539-P	Pivotante	ER08015-17V-S523-P
	2,5	10 m			H05VV-F	S524-F	Fixe	S539-P	Pivotante		50				16,5								16,5	ER08025-14V-S524-F	ERSC08015-20V-S539-P	
						S524-P	Pivotante																	S539-P	Pivotante	ER08025-14V-S524-P
12 x	1	17 m		H05VV-F		S525-F	Fixe	S540-F	Fixe	20								13	Ø360xA380	ER12010-17V-S525-F				ERSC12010-20V-S540-F		
						S525-P	Pivotante													S540-F				Fixe	ER12010-17V-S525-P	ERSC12010-20V-S540-F
	1,5	14 m	H05VV-F			S526-F	Fixe	S540-P	Pivotante			20									13,5	16,5		ER12015-14V-S526-F	ERSC12015-14V-S526-P	
						S526-P	Pivotante																	S540-P	Pivotante	ER12015-14V-S526-P
2,5	10 m	H05VV-F			S527-F	Fixe	S540-P	Pivotante	20						16,5								16,5	ER12025-10V-S527-F	ERSC12025-10V-S527-P	
					S527-P	Pivotante																		S540-P	Pivotante	ER12025-10V-S527-P