

Cuves carburant

STATION DE RAVITAILLEMENT ESSENCE

Homologuée selon ADR (livrée avec certificat d'homologation).

- Capacité : 120 ou 190 litres.
- Cuve en polyéthylène haute densité conductif simple paroi.
- Dispositif de rangement du flexible de distribution.
- Passages de sangles pour arrimer la cuve.
- Passage de fourches intégré.
- Support pistolet.
- Bouchon de remplissage avec tube anti-mousse pour les stations 190 l.
- Soupape de surpression et d'aération.

Pompes :

- **Manuelle** : 0,25 l./double manoeuvre, simple effet certifiée ATEX avec 2,7 m de flexible antistatique DN19 et pistolet simple en aluminium.
- **Électrique** : 52 l./mn, 12 V auto-amorçante certifiée ATEX avec 4 m de flexible antistatique et pistolet automatique avec raccord tournant.
- Livrées avec ou sans capot de protection.

Capacité (l)	Pompe	Dim. L x l. x H (mm)	Station de ravitaillement sans capot			Station de ravitaillement avec capot		
			Poids (kg)	Réf.	Prix HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix HT l'unité
120	manuelle	800 x 600 x 450	23	DDEE0709	1 030 €	26	DDEE0711	1 130 €
190	manuelle	800 x 600 x 590	25	DDEE0710	1 130 €	28	DDEE0712	1 230 €
120	électrique	800 x 600 x 450	33	DDEE0766	1 380 €	36	DDEE0768	1 480 €
190	électrique	800 x 600 x 590	35	DDEE0767	1 480 €	38	DDEE0769	1 580 €



Pompe certifiée ATEX



Pistolet pompe + tube plongeur



Bec verseur

JERRICAN DISTRIBUTEUR CARBURANT

Pour faire le plein rapidement en toute sécurité.

Gasoil, Essence, GNR ...

- Capacité : 25 litres.
- Matière : PEHD.
- Pistolet pompe, débit : 7,5 l./mn.
- Flexible : 1,5 m. + tube plongeur.
- Anneau cranté pour le blocage du bouchon.
- Soupape de ventilation.
- Crochet support pistolet.
- Poignée de manutention.
- Dim. : L 365 x l. 240 x H 430 mm.
- Poids : 2,1 kg.
- Livré avec pistolet pompe + bec verseur.

Homologué ADR

DDEE0705 92,00 € HT

JERRICAN MOBILE DISTRIBUTEUR CARBURANT

Pour faire le plein rapidement en toute sécurité.


Gasoil, Essence, GNR ...

- Capacité : 53 litres.
- Matière : PEHD.
- Roulettes et poignée de transport intégrées.
- Pistolet pompe, débit : 7,5 l./mn + 3 m. de flexible.
- Cloison antivague et bouchon de remplissage avec évent.
- Empreintes pour arrimage par sangle pendant le transport.
- Dim. : L 870 x l. 420 x H 330 mm.
- Poids : 9 kg.

DDEE0706 228,00 € HT



Pistolet avec pompe intégrée

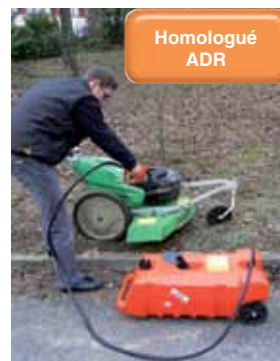

Homologué ADR

STATION DE RAVITAILLEMENT

Réservoir anti-déflagrant et résistant aux chocs.
Essence et mélange huiles-essence.



Homologué ADR. Réservoir anti-déflagrant, résistant aux chocs.



- Capacité : 90 ou 200 litres.
- Réservoir simple paroi en acier laqué : ép. 3 mm.
- Poignées de levage.
- Passage de fourches pour chariot élévateur.
- Coffre de protection pompe en acier cadénassable.
- Pompe manuelle 0,25 l./double manoeuvre, certifié ATEX.
- Flexible antistatique : L 1,5 m et bec verseur avec clapet anti-goutte.
- Tube d'aspiration avec vanne coupe circuit, conduite d'aération et raccord de remplissage cadénassable.

Capacité (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
90	800 x 400 x 600	55	DDEE0707	1 220 €
200	800 x 600 x 950	77	DDEE0708	2 125 €

Stockage