

→ Porte-caisson STRONGA

Polyvalence et rentabilité

« Pourquoi avoir plusieurs remorques quand une seule peut tout faire ? »

- Exemples d'applications : caisse céréalière, citerne, caisse TP, plateau de chargement, caisson ventilé, caisson biogaz, épandeur...
- Un standard de qualité encore inédit en France.
- Angle de bennage identique aux remorques standard (52°).
- Angle critique de chargement amélioré.
- Centrale hydraulique indépendante pilotée par télécommande sans fil.
- Freinage hydraulique + pneumatique.
- Suspension pneumatique.
- Essieux : Suiveurs / Directeurs / Releveurs.
- Pneumatiques MICHELIN 560 / 60 / 22.5.



Porte-caisson
STRONGA







Caractéristiques techniques

Spécification technique

Modèle	HL 180	HL 250
Type de bras	Télescopique	Télescopique
PTAC	24.000 kg	33.000 kg
Capacité de chargement	18.000 kg	25.000 kg
Capacité de bennage	20.000 kg	27.000 kg
Charge sur flèche	3.000 kg	3.000 kg
Nombre d'essieux	2 : 120 mm / 10 stud	3 : 120 mm / 10 stud
Freins	420 x 180	420 x 180
Largeur d'essieux	2.000 mm	2.100 mm
Vérins	2	2
Quantité d'huile requise	25.5 Litres	Autonome
Capacité de suspension parabolique	24.000 kg	36.000 kg
Roues standard	560/60 R22.5	560/60 R22.5
Puissance tracteur requise	102kW (140 HP)	140 kW (190 HP)
Poids à vide	ca 5.000 kg	ca 6.900 kg
Angle de bennage	52°	52°
Hauteur de crochet	470 - 510 - 550 mm	470 - 510 - 550 mm
Pression hydraulique requise	200 bar	270 bar
Longueur des containers	4.900 - 6.900 mm	4.900 - 6.900 mm
Hauteur de crochet sur le bras	1.450 mm	1.450 mm
Distributeurs requis	3 Double effets	Autonome
Hauteur de roulettes	1.182 mm	1.182 mm
Système électrique	12 V	12 V
Largeur maximum	2.550 mm	2.550 mm

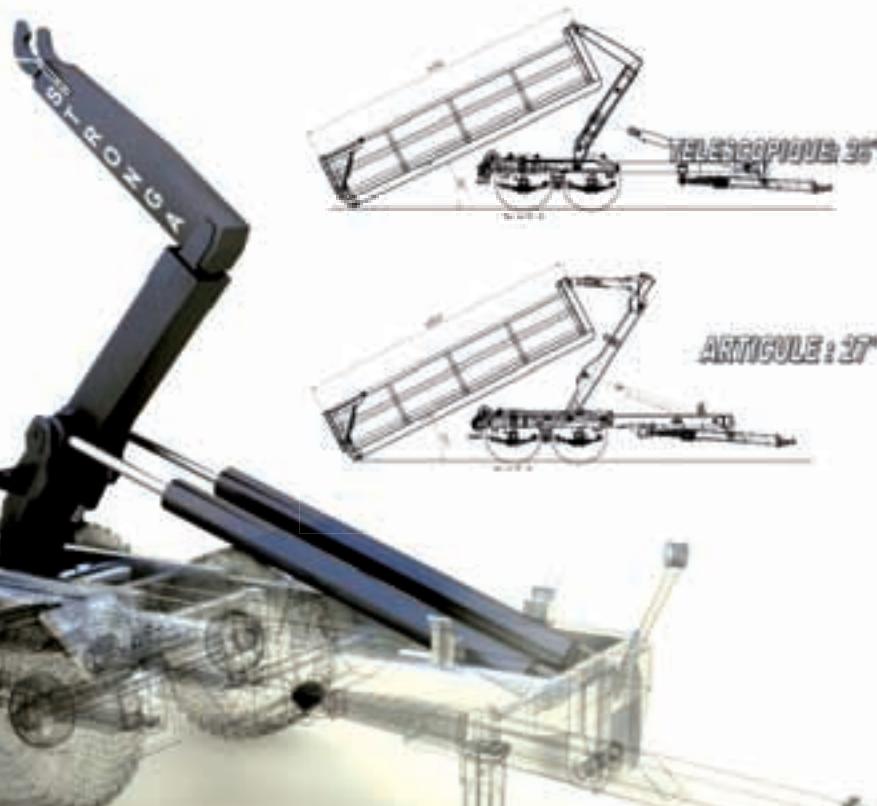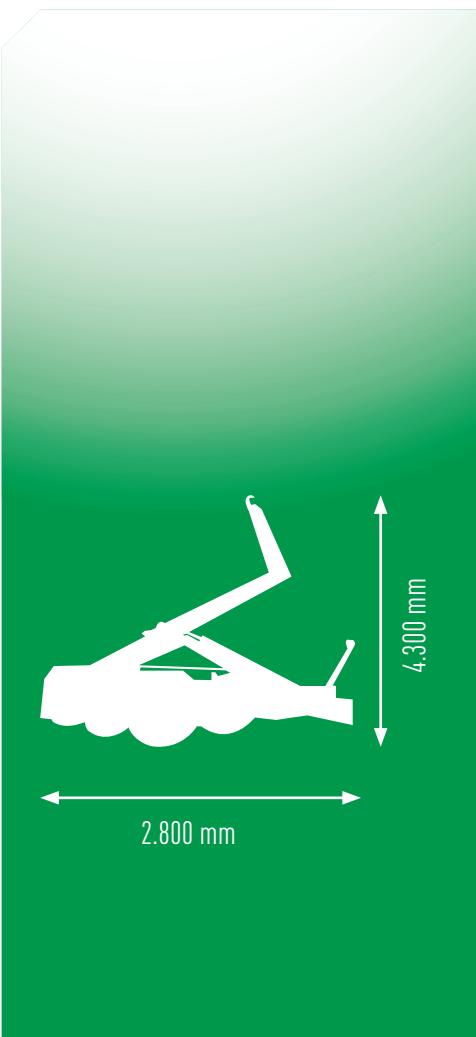

AVL
Chambourg
49350 Les Rosiers-sur-Loire
France

Service commercial
Tél : (33) 02 41 38 04 00
Fax : (33) 02 41 38 02 87

www.avl-importexport.com
e-mail : contact@avlimportexport.com

