


Grande chambre de filtration conçue pour favoriser un passage prolongée de l'eau grâce à un sens de circulation obligatoire



Brosse ronde filtrante et tournante

Montage rapide
La bride de montage rapide (fournie) vous fait gagner du temps à l'installation.

Installation verticale / horizontale

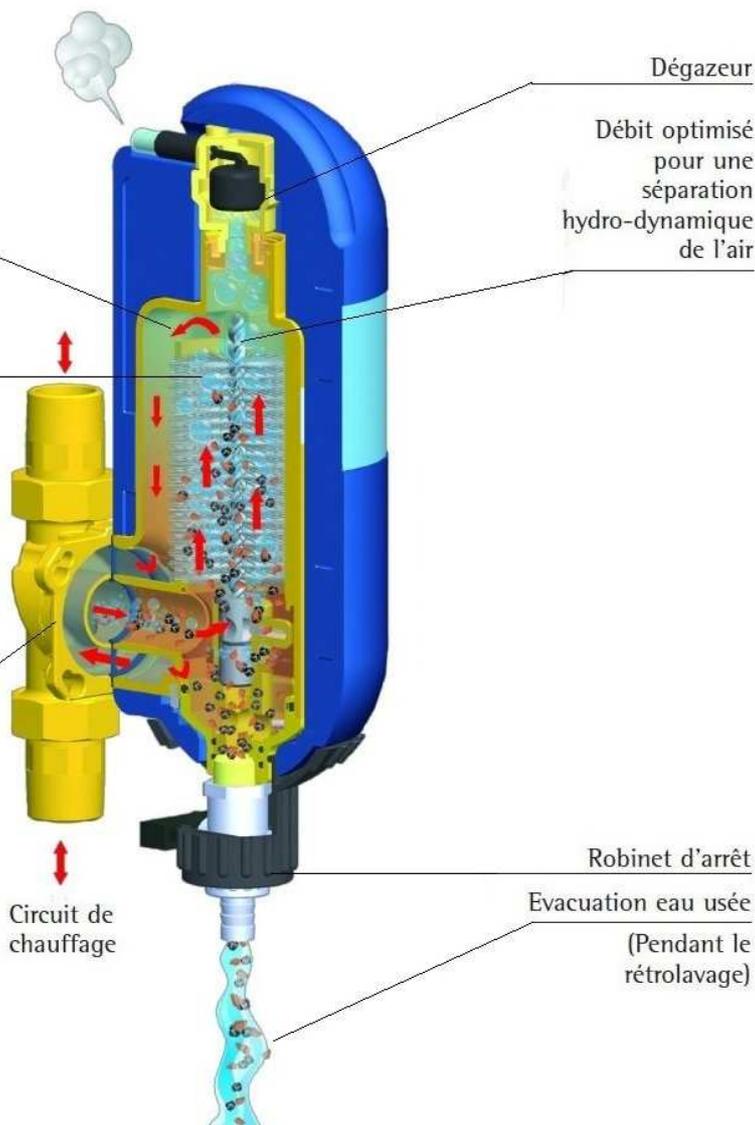

Dégazeur

Débit optimisé pour une séparation hydro-dynamique de l'air

Circuit de chauffage

Robinet d'arrêt

Evacuation eau usée
(Pendant le rétrolavage)

Modèle	NTO-20	NTO-30	NTO-35	NTO-40	NTO-45
Raccordement	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Débit nominal m3/h	2	3	4	6	8
Perte de pression à débit nominal (80 °C) bar	0,06	0,10	0,18	0,10	0,18
Température arrivée d'eau max. °C	90	90	90	90	90
Pression de service max. bar	10	10	10	10	10
Longueur de montage mm	180	195	230	252	280



Avant :
Eau de chauffage souillée par des particules de corrosion et de boue



Après :
Eau de chauffage telle qu'elle devrait être