


PODIUM ÉVOLUTION

Montage très rapide

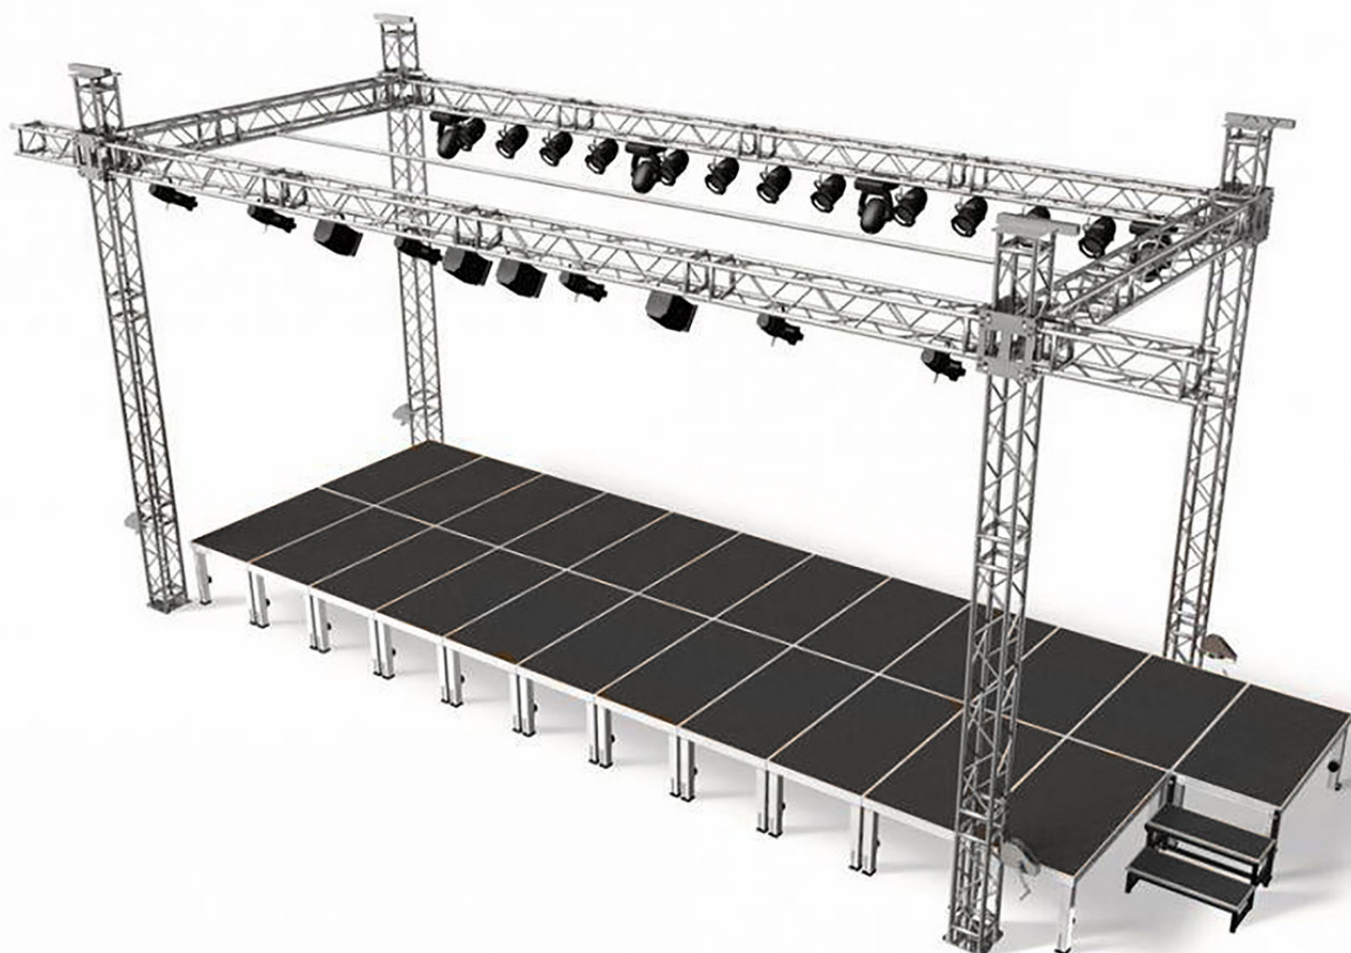

Descriptif technique


Plateau en contreplaqué multiplis 12 mm, classé au feu M3. Revêtement antidérapant nid d'abeille noir. Cadre aluminium 90 mm profilé. Traverse horizontale qui renforce et rigidifie la structure du plateau.

Charge maximum : 750 kg/m².

Pieds fixes ou télescopiques en tube aluminium
60 x 60 x 2 mm.
Hauteurs fixes par pieds interchangeables :
20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 cm.
Hauteurs variables par pieds télescopiques :
40/60 - 60/100 - 80/140 - 100/180 - 120/220 cm.


Dimensions

2 dimensions standard : **1 x 1** (19,6 kg) ou
2 x 1 m (32,45 kg), sur mesure possible, nous
consulter.

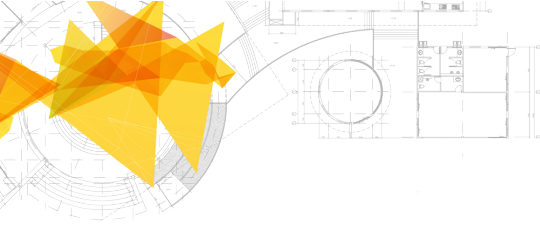


PODIUM ÉVOLUTION


Montage très rapide

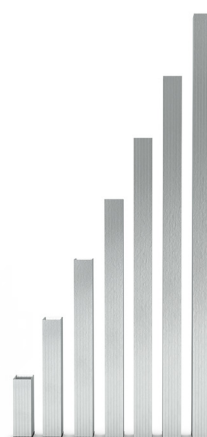

Pieds fixes

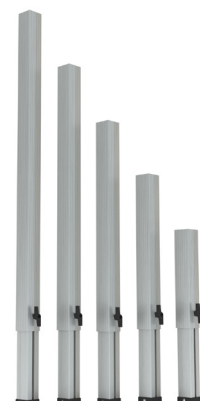


Pieds télescopiques

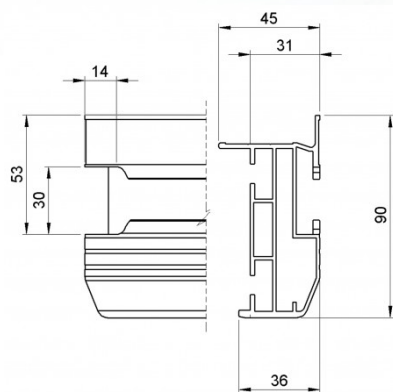


Profilé aluminium fermé

+ Produit


Montage très simple et très rapide.
Produit ultra léger et résistant.
Stockage en un minimum de place.
Charge maximum de 750 kg/m².
Certification TUV.

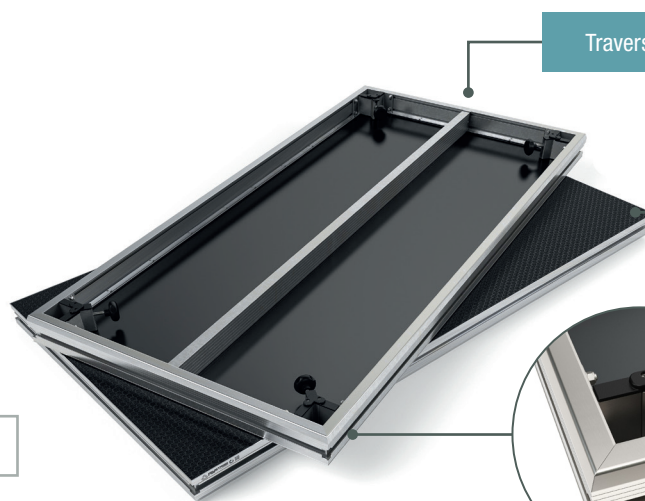


Traverse de renfort



Angle renforcé




Angle de fixation de pied

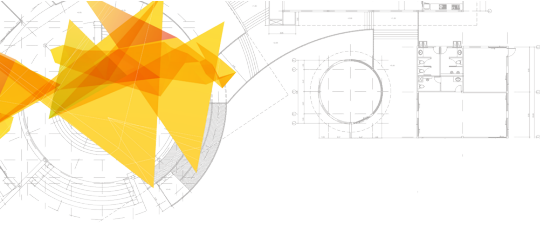

PODIUM ÉVOLUTION

Montage très rapide

Accessoires



Pince de liaison



Garde-corps 2 m

Escalier modulaire

Garde-corps 1 m



Garde-corps escalier



Escalier ajustable