Modèle ES650SLS | Code Produit 911803

Armoire négative Evologi 1 porte GN2/1 glissières embouties



Température	-18/-21°C
Classement énergétique	E
Consommation d'énergie	7,55 kWh/24h
Classe climatique	5 (40°C/40%HR)
Ambiance	43°C
Dimensions extérieures	L720 x P825 x H1990 mm
Dimensions intérieures	L560 x P690 x H1405 mm
Profondeur porte ouverte	1462 mm
Volume brut	600 litres
Volume net	442 litres
Poids brut	130 kg
Format intérieur	GN2/1 (650 x 530 mm)
Aménagement intérieur	24 niveaux (côtés emboutis)
Pas entre deux niveaux	55 mm
Nb clayettes fournies	4 (inox 304)
Tension/Fréquence	230 V/50 Hz (option 60 Hz)
Intensité:Puissance absorbée	aM 4A/500W)

CONSTRUCTION

Construction monocoque
Isolation haute densité épaisseur 93 mm
Intérieur/façade & côtés extérieurs Inox 304
Fond intérieur arrondi sans marche en façade
Poignée profilé toute hauteur
Joint de porte magnétique & fongicide
Fermeture à clef en série
Porte réversible sur site
Charnières renforcées à rappel : blocage à 110°
4 roulettes à freins (pieds inox en option)
Coupe-ventilation à l'ouverture de la porte

FROID


Système tampon frigorifique extractible
Puissance frigorifique 473W à –30/+55°C
Evaporateur ventilé
Fluide frigorigène groupe logé : R290
Détendeur sans groupe : R452A
Pression acoustique 36 dbA (à 5m)
Chaleur dissipée 13350W/24h
Débit d'air condenseur 330m3/h
Dégivrage électrique
Ré-évaporation par gaz chaud
Détente par capillaire (groupe logé)


NORMES


Assurance qualité ISO 9001
Conformité hygiène NFU 60-010
Normes de sécurité EN 60 335-1
Normes européennes AC D 40 003
Indice de protection régulateur IP65
Marquage CE basse tension &
Compatibilité électromagnétique

OPTIONS

Eclairage LED encastré dans le cache-groupe
2 portillons au lieu d'une porte pleine
Arrière inox (rapporté)
Pieds inox réglables

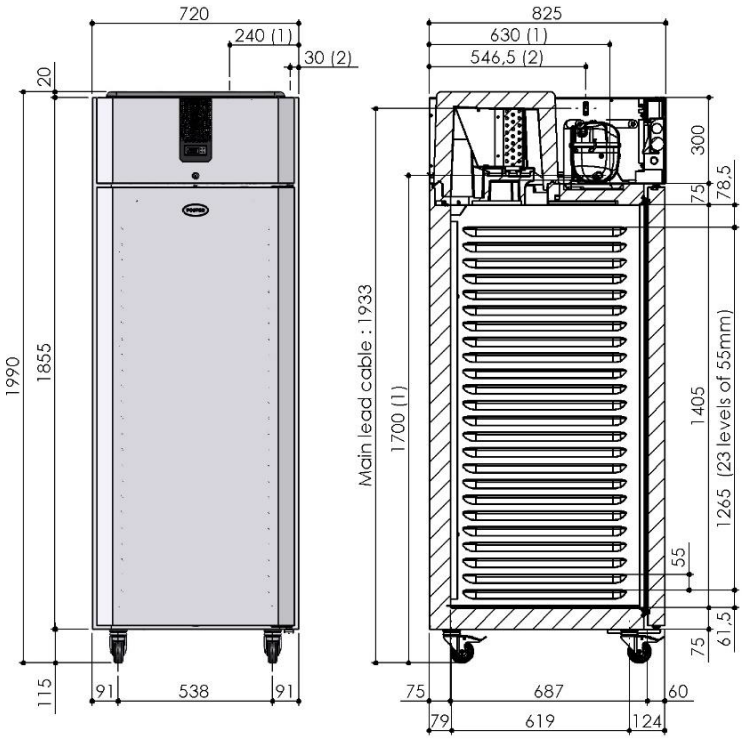

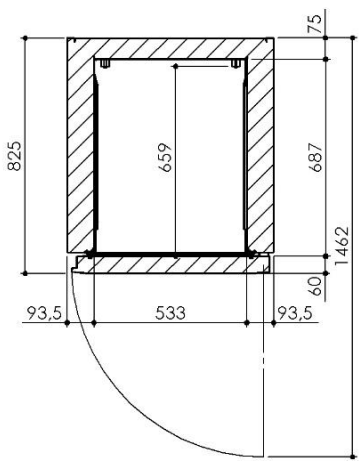



FOSTER-GAMKO REFRIGERATION FRANCE
Z.A.C. des Ecouardes • 2 Rue Marie Sklodowska Curie • 95150 Taverny +33 (0) 1 34 30 22 22

bonjour@foster-gamko.com
www.fosterrefrigerator.com

The Refrigeration Experts