

CINTREUSES Ø 2" A 4" (Vérin 30 tonnes)

OB 50

Version manuelle

OBM 150

Version électrique

OBME 150

Version essence

Pour tubes :

- Gaz tarifs I NFA 49-145 et III NFA 49-115
- Chaudière
- Hydraulique
- PEHD
- API et ASA (schédule de) 40 à 160 suivant Ø
- Aluminium (épais)
- Inoxydable (épais) Nous consulter
- Cuivre (épais)

Effort maxi pour tube acier A37 :

I/V maxi : 60 cm³.


Options :

Kit de transformation en cintreuse Ø 8".

Motorisation (versions électriques) :

Moteur asynchrone 3000 W
50 Hz, 400 V Triphasé.
Sur demande :
230 V Triphasé.

Galets latéraux

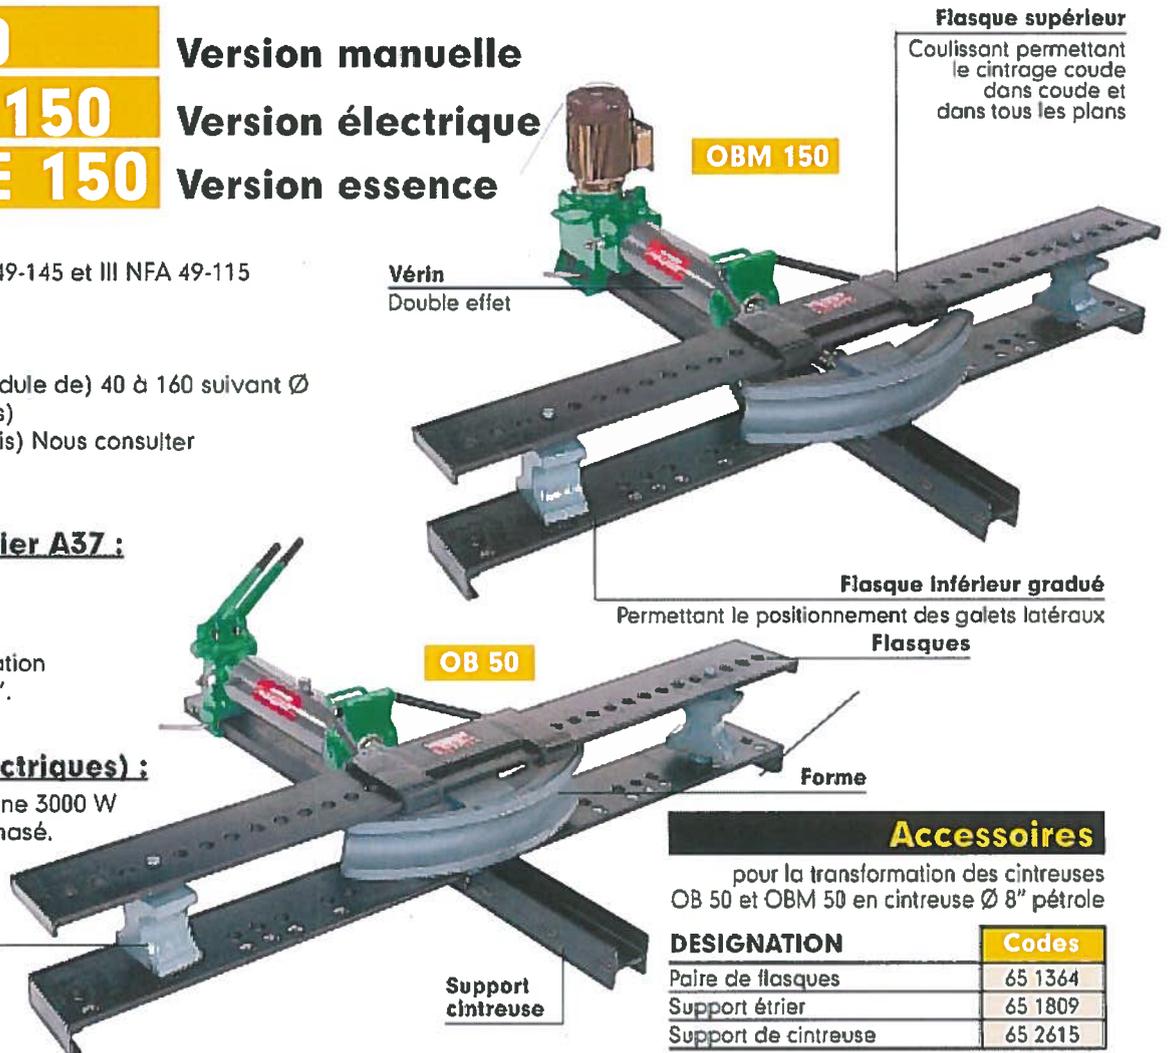

Accessoires

pour la transformation des cintreuses OB 50 et OBM 50 en cintreuse Ø 8" pétrole

DESIGNATION	Codes
Paire de flasques	65 1364
Support étrier	65 1809
Support de cintreuse	65 2615

CINTREUSES Ø 2 À 4" OB 50, OBM 150 ET OBME 150 AVEC FLASQUES

DESIGNATION	Pour tubes		Rayon	Codes	CINTREUSES						
	Ø "	Ø mm			Manuelle OB 50	Électrique OBM 150	Essence OBME 150	Manuelle OB 50	Électrique OBM 150	Essence OBME 150	Manuelle OB 50
Vérin manuel OB 50				65 1654	●	●	-	-	-	-	-
Vérin électrique OBM 150				65 1683	-	-	●	●	-	-	-
Vérin mot. essence OBME 150				65 1696	-	-	-	-	●	●	●
Arrêt automat. type M 150				65 1702	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Support étrier				65 0516	●	●	●	●	●	●	●
Paire de flasques				65 1363	●	●	●	●	●	●	●
Paire de galets latéraux				65 3220	●	●	●	●	●	●	●
Allonge de piston				65 0547	●	●	●	●	●	●	●
Embout de réduction				65 0548	●	-	●	-	●	-	-
Forme	2 "	60,3	220	65 1611	●	-	●	-	●	-	-
Forme	2 1/2 "	76,1	485	65 2458	●	-	●	-	●	-	-
Forme	3 "	88,9	530	65 2459	●	-	●	-	●	-	-
Forme	3 1/2 "	101,6	830	65 1615	●	-	●	-	●	-	-
Forme	4 "	114,3	1 060	65 1616	●	-	●	-	●	-	-
Coffre bois pour OB 50				65 1668	●	●	-	-	-	-	-
Coffre bois pour OBM 150				65 1697	-	-	●	●	●	●	●
Masse (kg)					777	337	843	406	848	416	
Dimensions coffre en cm					98 x 36 x 50	98 x 36 x 50	44 x 76 x 120	44 x 76 x 120	44 x 76 x 120	44 x 76 x 120	