



GARANTIE
10 ANS

GARANTIE
DIRICKX
PROTECT+

200
RAL



AUTRES
Revêtements

ELIXIR® ZEN & PUR

Portillon Résidentiel



1 passage
5 hauteurs



Ø Barreaux : 20 mm



Pose **en prêt à poser** : Sur platine / À sceller

6005

Vert mousse

7016

Gris anthracite

7035

Gris clair

7030

Gris pierre

9005

Noir foncé

9010

Blanc pur

Design

- 2 designs : PUR et ZEN.

Facilité de pose

- Portillon prêt à poser.
- Pose sur platine et pose à sceller.
- Gonds Locinox réglables en hauteur et en profondeur.
- Réglage possible de la distance entre le vantail et le poteau.
- Changement du sens d'ouverture du droite poussant vers droite tirant.

Fermeture

- Serrure à encastrer Locinox RAL 9005 coordonnée aux obturateurs des poteaux.
- Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable.
- Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire.
- Avec son système 'Click-It', la serrure est montée en quelques secondes.
- Plaque de propreté en Polyamide.
- Cylindre européen 30 – 30 mm.
- Paire de poignées béquilles en Polyamide.
- Gâche anti-retour : gâche à encastrer en acier inoxydable.

2 versions




ELIXIR® Pur



ELIXIR® Zen


Compatibilités

Barreaudages



ELIXIR® Pur
ELIXIR® Zen

Poteaux



À encoches AXOR®
À clips AXYLE®

Options



Départ
clôture

Zoéms



Gond



Serrure
Poignée

Accessoires



Clips métalliques




Clips plastiques

(pour poteau AXYLE®)

Descriptif technique

Matériau	Acier galvanisé sendzimir
Finition en option	Texturée, mate, revêtement « Protect + »
Remplissage	ELIXIR® PUR et ZEN
Type de pose	En prêt à poser : À sceller ou sur platine
Passage	1m
Hauteurs	1m, 1m20, 1m50, 1m70, 1m90
Dimensions des platines	150 x 150 mm

Caractéristiques techniques

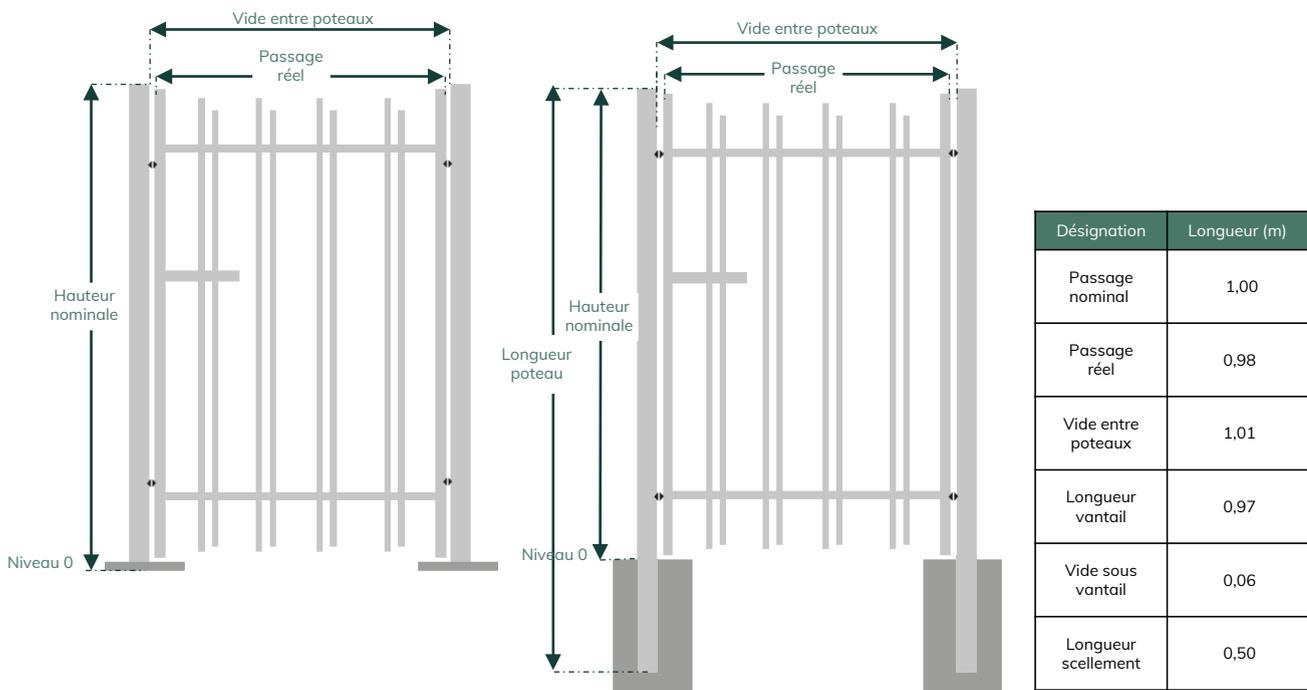

Hauteur Nominale (m)	Longueur Poteau (m)		Section Poteau (mm)	Cadre (mm)	Remplissage (mm)
	Sur Platine	À Sceller			
1,00	1,06	1,56	60 x 60	40 x 40	ELIXIR® Pur et Zen
1,20	1,26	1,76			
1,50	1,56	2,06			
1,70	1,76	2,26			
1,90	1,96	2,46			