



## **BROYEUR F6 N**

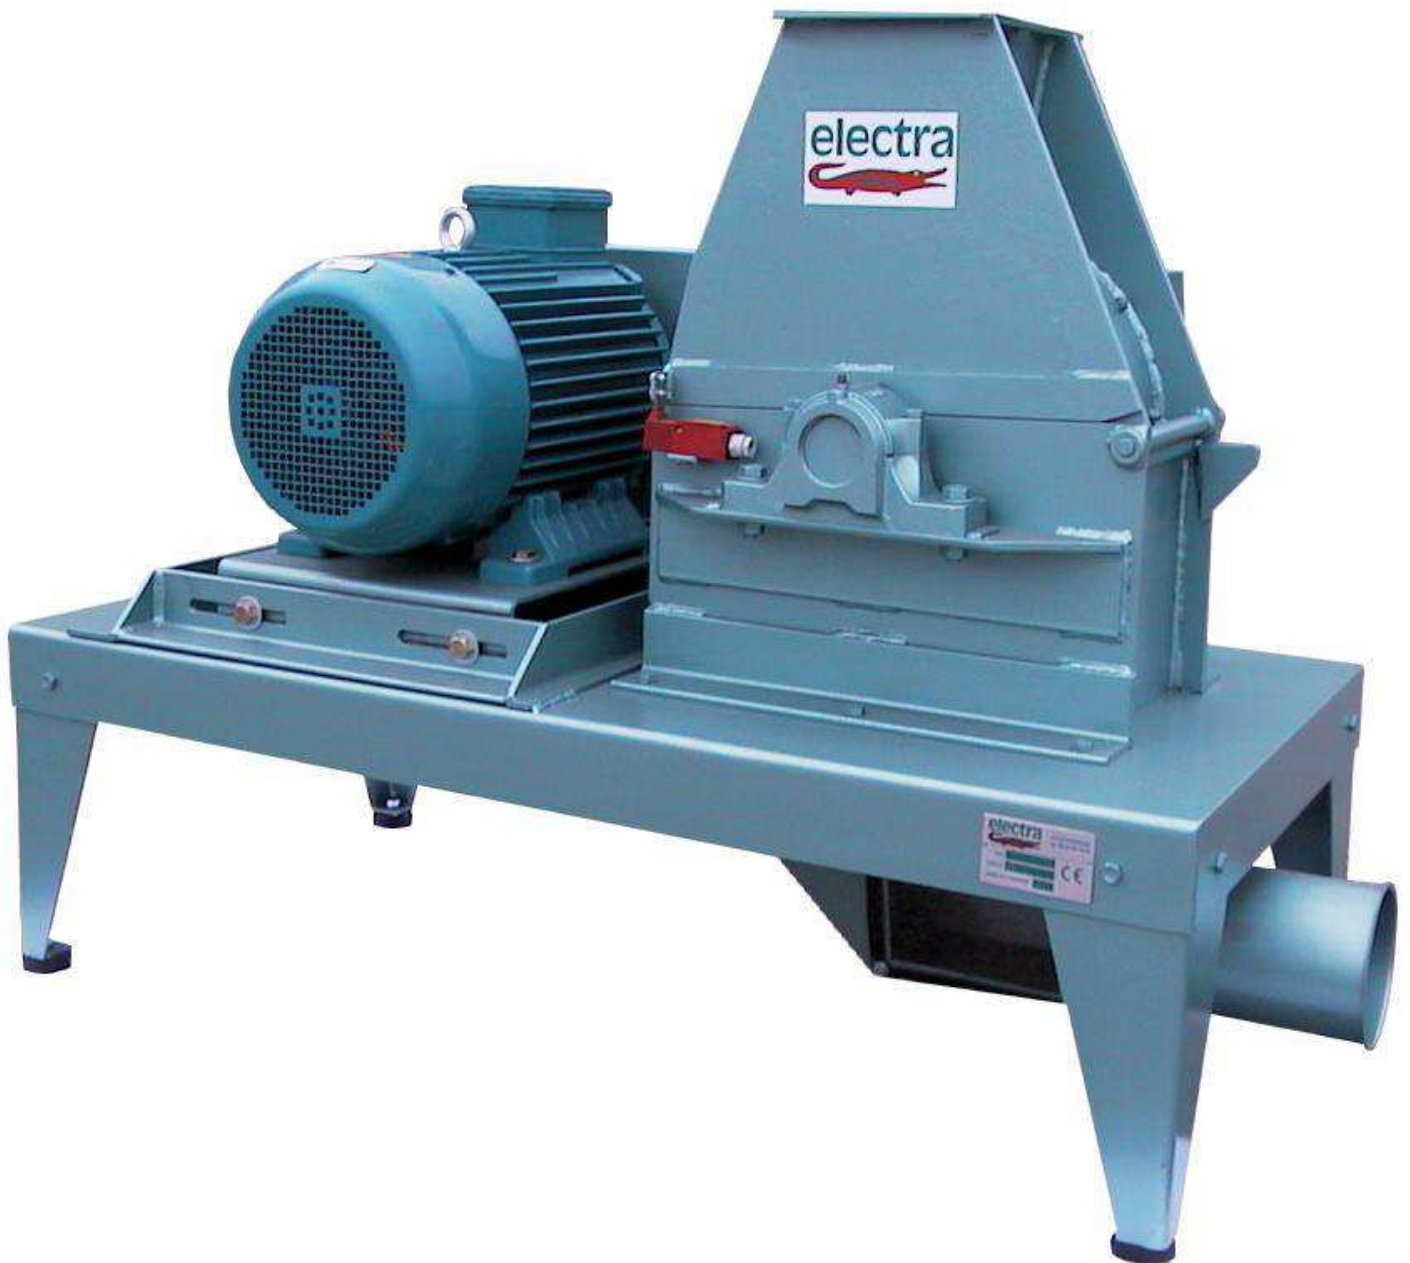

**BROYEUR A MARTEAUX MOBILES  
permettant le broyage grossier à fin**

## ENCOMBREMENT EN mm

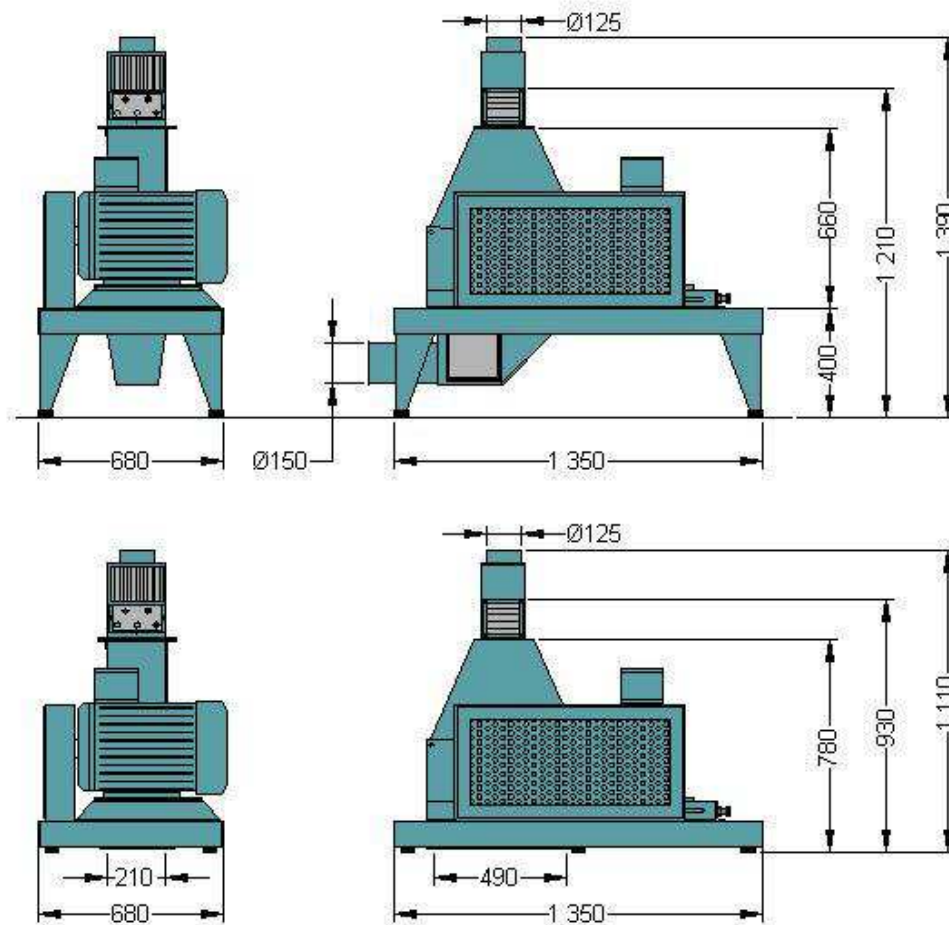

## LISTE DE PRODUITS TRAITES

- Café, sucre, sel, poivre, épices, piments, algues sèches, champignons déshydratés.
  - Céréales, farines mottées, déchets de gâteaux, pain sec, châtaigne, soja.
  - Algues, légumes frais, noix de coco, pomme de terre, pépins de pomme.
- Racines, gingembre, manioc, plantes médicinales et aromatiques, vanille, écorces
  - sulfates, produits pyrotechniques, sels minéraux.
  - Déchets de bois, sciures et copeaux

## EXEMPLES DE REALISATIONS



**F6 AVEC  
DISTRIBUTEUR VIBRANT**




**F6 VERSION INOX**

## CARACTERISTIQUES

CONSTRUCTION	châssis en tôle pliée E24 ou inox 304L (316L en option)
ALIMENTATION	Boîtier d'entrée avec protection magnétique
ROTOR	sur paliers auto-aligneurs, 24 marteaux mobiles, épaisseur 8 mm
VITESSE DE ROTATION	3000 tr/min (60 m/s) à 4500 tr/min (90 m/s)
TRANSMISSION	par courroies trapézoïdales crantées et poulies à gorges sous carter
MOTORISATION	électrique 7.5, 11, 15, et 22 kW
REPRISE SOUS BROYEUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• par pneumatique, en dépression avec bride Ø150mm : cyclone, écluse, ventilateur</li> <li>• boîtard avec bride pour manutention mécanique : vis, élévateur à godets ou à palettes, convoyeur à bande</li> </ul>
GRILLES	semi-circulaires Ø 0.8 à 20 mm avec système de tension par chaînes
EQUIPEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• supports anti-vibratoires</li> <li>• plaques d'usure interchangeables</li> <li>• sécurité positive sur le casque</li> </ul>
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pour alimentation</b> : distributeur vibrant avec potentiomètre à commande manuelle</li> <li>• <b>Pour reprise</b> : ventilateur HP400, cyclone, écluse, filtre</li> </ul>
NIVEAU SONORE	Ces matériels peuvent dépasser sensiblement les 80 db(A)
POIDS	250 kg (sans moteur)



Grille perforée avec tension par chaîne

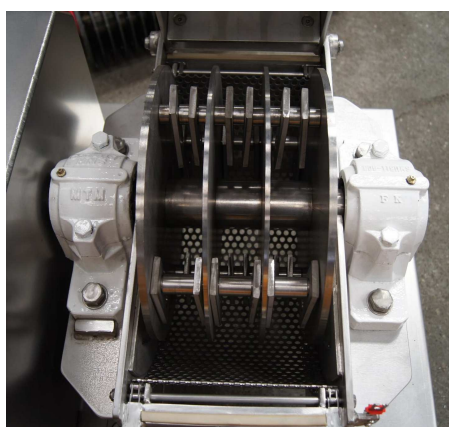

Rotor version Inox





Interrupteur de sécurité d'ouverture du casque

## PERFORMANCES

**De 0.5 à 5 tonnes/heure selon la granulométrie et les produits**

## EXEMPLES D'UNITES DE BROYAGE

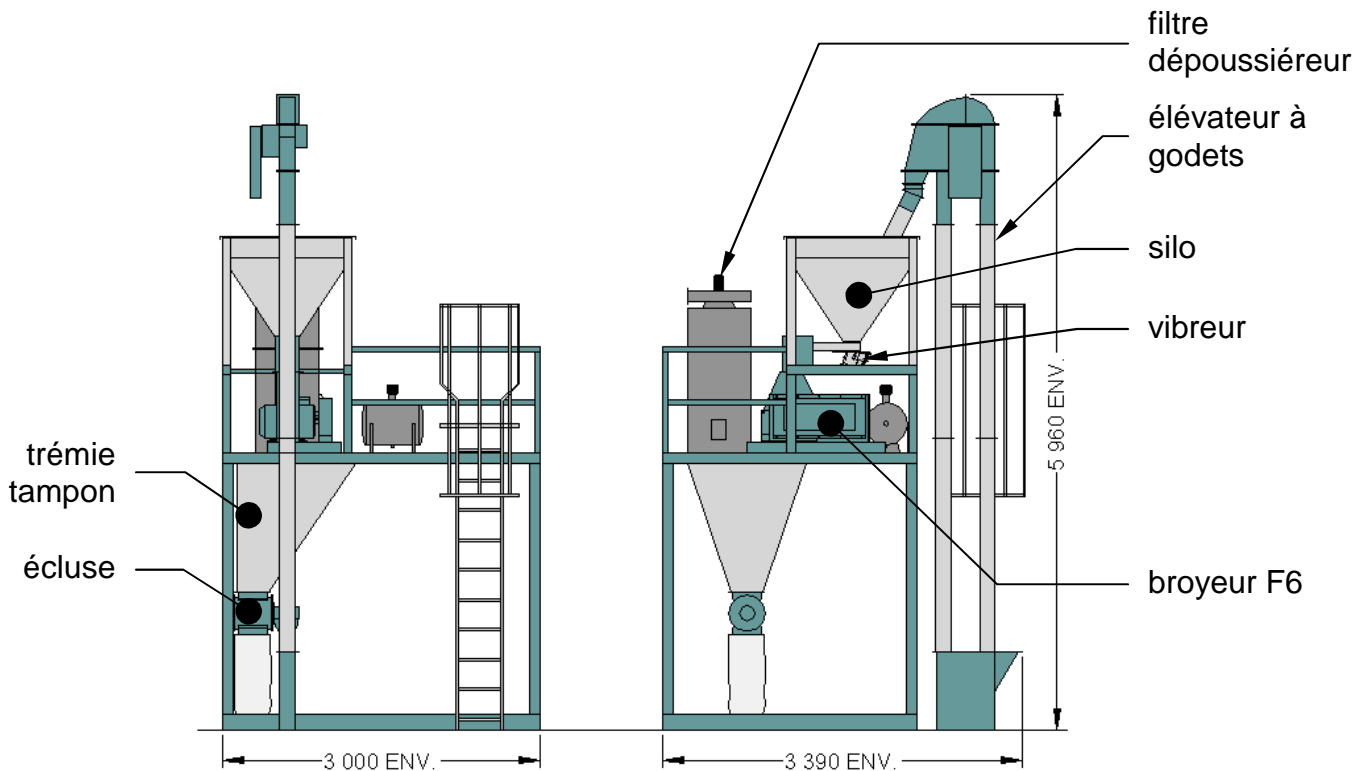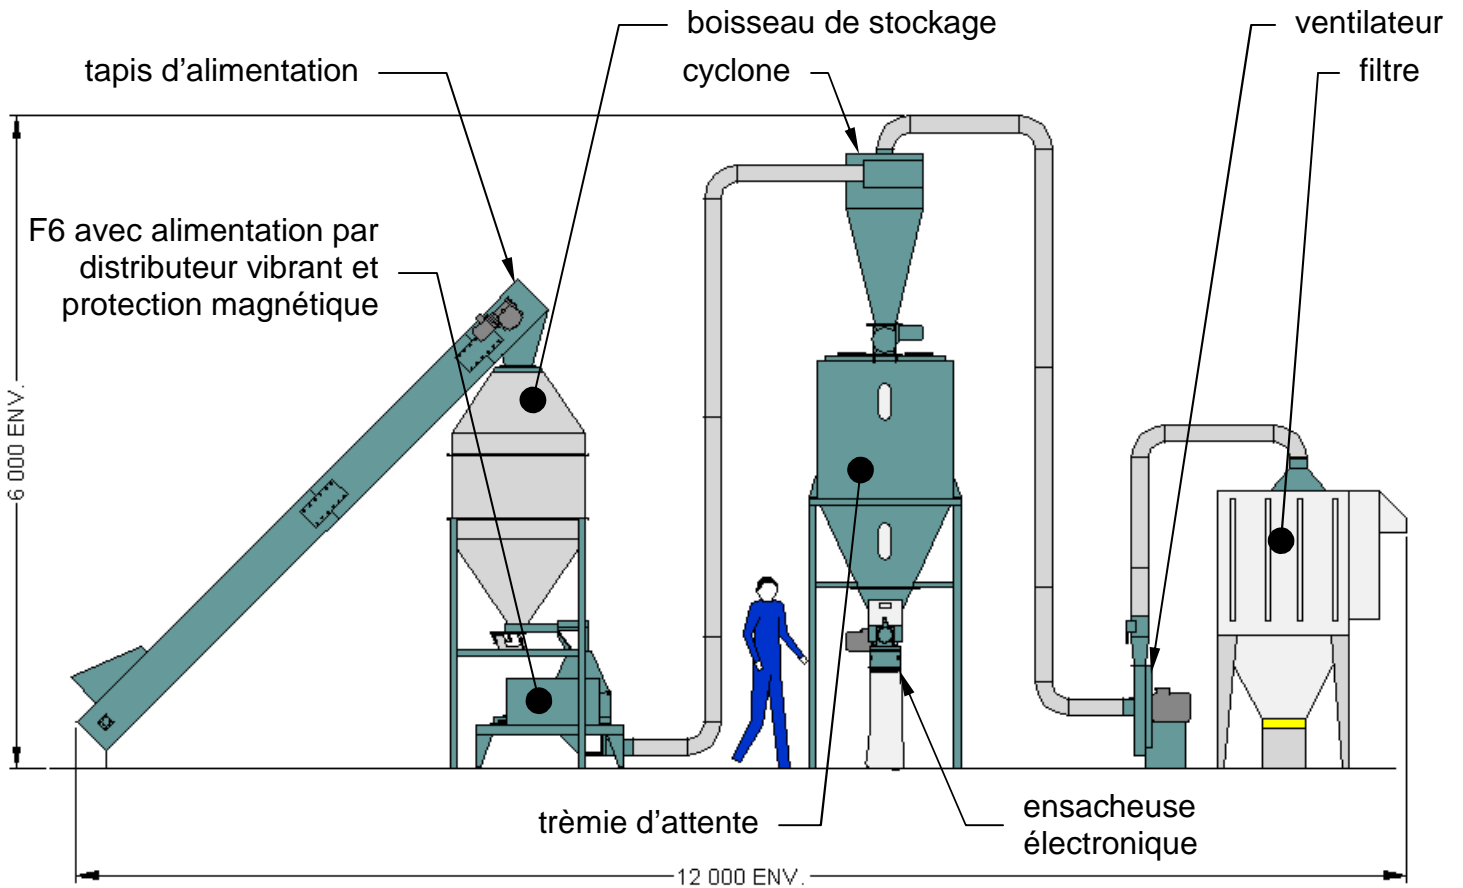

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis

**electra**

**47170 POUDENAS - FRANCE**

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: [industrie@electra.fr](mailto:industrie@electra.fr)

[www.electra.fr](http://www.electra.fr)