

## Caractéristiques

**Hauteur de sablière:**  
1,70 m

**Largeur (portée):**  
4,75 m

**Hauteur maximale:**  
2,50 m

**Distance travées:**  
2,50 m

**Plus long composant:**  
2,33 m

**Longueur minimale:**  
5,00 m

**Charge de Neige:**  
0 kg/m<sup>2</sup>



**Vitesse de vent maximale:**  
60 km/h

**Section du profil:**  
40/1,5mm - Profile 85

**Aluminium:**  
Profils d'aluminium anodisé

**Pièce de jonction en acier:**  
Éléments de connexion en aluminium

**Système de toit:**  
PVC Industriel robuste, 650gr/m<sup>2</sup>, tissu polyester enduit résistant aux UV et retardateur de flamme selon la norme DIN 4102 B1, M2,

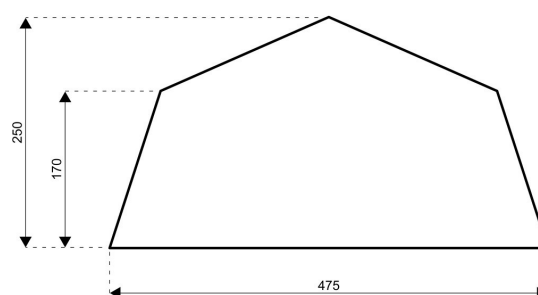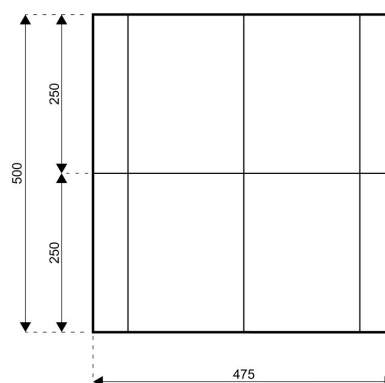

HTS tentiq décline toute responsabilité pour toute erreur, toute inexactitude ou incomplétude contenue dans une fiche technique sur ce site. Tous les produits, les spécifications de produits et les données sont sujets à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonctionnalité ou la conception ou autrement.