

HVG 350 - 450












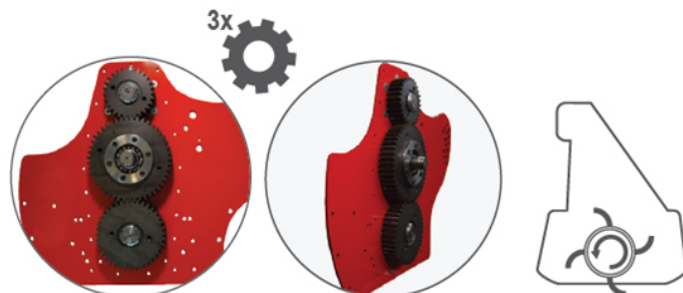

Équipement Standard

- Attelage à 3 points universel ISO à fourche oscillante 2ème catégorie (pivots 2ème/3ème cat)
- Boîtier central monovitesse 1000' mod. Vigolo C8, 1 pdf
- Transmission par engrenages
- 6 lames courbes par flasque
- Capot arrière avec amortisseurs à ressort
- Réglage du rouleau latéral par pivots (seulement pour versions avec rouleau arrière)
- Système de blocage de sécurité dans la position fermée avec décrochage automatique séquentiel
- Cardan central direct (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Cardans latéraux avec sécurité automatique jusqu'à 380hp
- Kit feux arrière avec tableaux routiers
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N° zappe *	 1000'	 540' - 1000'	 kg Slitte	 kg Rullo Export	 kg Rullo Spuntoni Rullo Spirale	 kg Rullo Packer Ø 323 / 470
HVG-15 350	3500	4000	110 - 200	84	340	-	2250	2360	2400	2680
HVG-15 400	4000	4500	120 - 200	96	340	-	2450	2560	2600	2880
HVG-15 450	4500	5000	150 - 200	108	340	-	2550	2760	2800	3080

