

## Echafaudage spécial escalier tournant en aluminium

### Caractéristiques techniques

Hauteur plancher :	3 m - 4 m - 5 m
Hauteur travail :	5 m - 6 m - 7 m
Largeur d'embase mini :	0,81 m
Largeur d'échelle :	0,70 m
Pied réglable :	3D – hauteur de réglage 600 mm
Surface utile plancher :	0,95 x 0,60 m
Charge admissible :	150 kg


- S'adapte dans toutes les cages d'escaliers droites et colimaçon
- Pieds coulissants, pivotants et réglables en hauteur pour positionnement précis sur les marches

### Option roulage :

Embase coulissante 2 positions  
Déplacement sécurisé



Surface de réglage des pieds

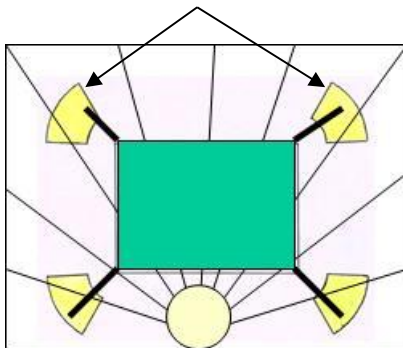

Plateau Baquet Plinthe Aluminium



Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles

LES + D'ULTRALU

### Unique sur le marché avec 4 pieds 3D

Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.

Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.

Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).

Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.



Montage facile par une personne seule.  
Simplicité, rapidité et ne nécessitant aucun outil




	Longueur		Kg											
	1 m			0,70 m		EC 100	EC 125	EE 100 E	CV 100	DG 100	GF 100 E	CR 100 E	PCT 104 A	ST 200
				Echelle 1 m	Echelle 1,25 m	Echelle 1m avec pieds réglables 3 D	Contreventement de Base	Double Garde Fou	Garde Fou Simple	Croisillon	Plateau baquet à Trappe	Stabilisateur Standard 2 m		
<b>ES 310</b>	5 m	3 m	73	3	2	2	1	2	1	3	1	Option		
<b>ES 410</b>	6 m	4 m	111	5	2	2	1	4	1	4	2	4		
<b>ES 510</b>	7 m	5 m	119	7	2	2	1	4	1	5	2	4		
	Poids (Kg)			3,70	4,70	15,90	2,40	1,90	0,80	0,90	11,30	3,60		

## Réglage en 3 dimensions


**Pivotant** (dans l'axe des montants d'échelle)

**Couissant** (de 18 à 38 cm pour un maximum de stabilité)

**Réglable en hauteur** (rapide avec indexage tous les 5 cm, précis par vis sur rotule pour une bonne assise)

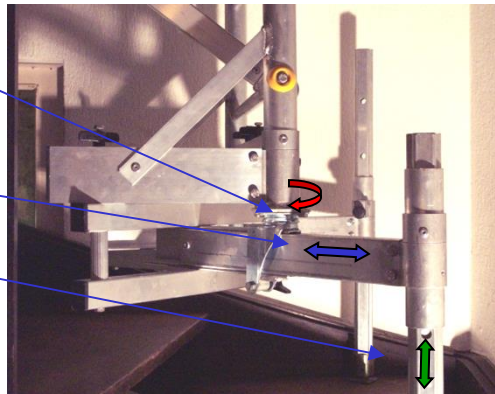

Appuis sur rotule articulée avec protection caoutchouc

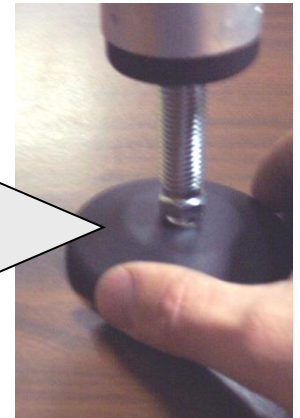

Stockage et transport aisés

