


Stuart

AGITATEURS ROTATIFS

Entrez dans la ronde...

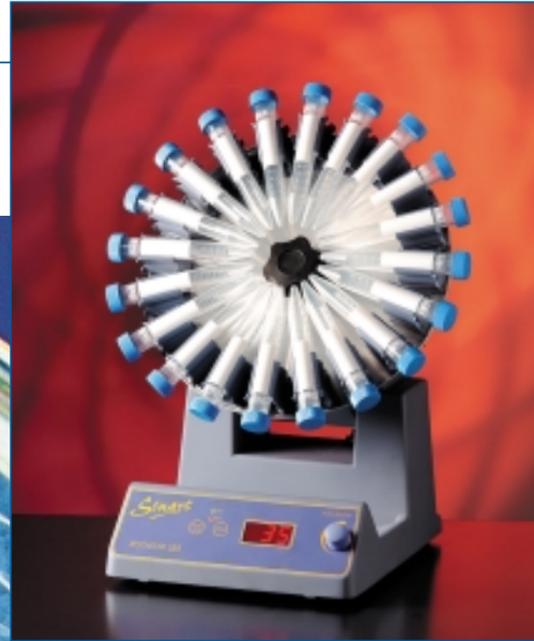

 **Barloworld**
Scientific

Une offre
de Marques

AGITATEURS ROTATIFS

Stuart


- Deux modèles.
- Vitesse fixe ou variable.
- Minuteur (SB3).

- Angle d'agitation réglable.
- 6 supports au choix.

- Microtubes 1,5 ml.
- Tubes à essais.
- Tubes de 50 ml.

Modèle SB2

- Vitesse fixe à 20 tours/min afin de s'adapter à un grand nombre d'utilisation.

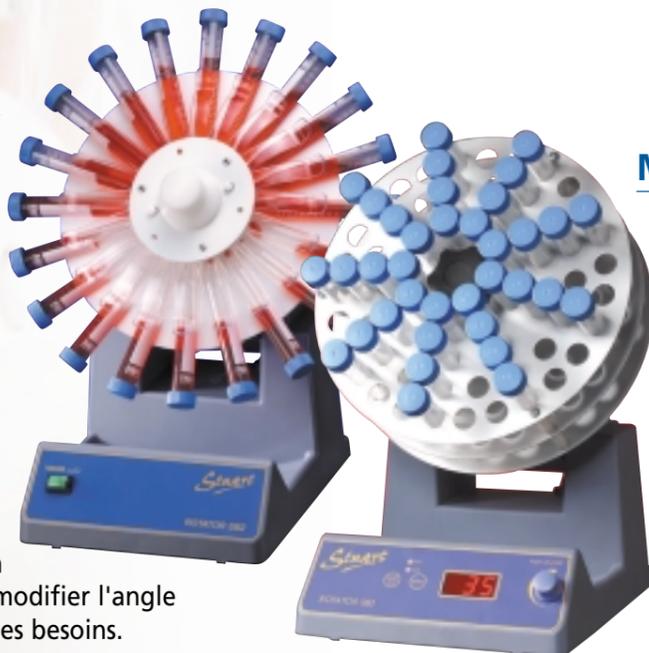

Modèle SB3

- Vitesse variable de 2 à 40 tours/min avec affichage digital.
- Minuteur intégré jusqu'à 999 minutes.

Angle d'agitation

Le moteur est fixé sur un axe permettant ainsi de modifier l'angle d'agitation en fonction des besoins.

Design stable

De part leur forme les nouveaux agitateurs rotatifs sont très stables. De plus en cas de fuite d'un tube, pas de problème, la base du support est concave pour un nettoyage facile.

Le choix du support

- Désormais les agitateurs rotatifs Stuart SB2 et SB3 sont vendus sans support offrant ainsi un grand nombre de possibilités.
- Il suffit de choisir le modèle adapté à ses besoins.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle	SB2	SB3
Code	7SB2-0	7SB3-0
Température d'utilisation	4°C à 60°C	4°C à 60°C
Vitesse de rotation	Fixe : 20 tours / min.	Variable : 2 à 40 tours / min.
Contrôle de la vitesse	-	Digital
Minuteur	Non	Oui - jusqu'à 999 minutes
Dimensions	200 x 270 x 240 mm	200 x 270 x 240 mm
Poids	3,2 Kg	3,2 Kg

SUPPORTS DISPONIBLES

Code	Descriptif
7SB3/1	40 micro-tubes de 1,5 ml
7SB3/2	20 tubes à essais standards (9 à 20 mm de diamètre)
7SB3/3	12 tubes à centrifuger de 50 mL
7SB3/4	63 tubes de 12 mm de diamètre
7SB3/5	63 tubes de 16 mm de diamètre
7SB3/6	30 tubes de 26 mm de diamètre



Produits conformes à la norme européenne CE



FM24272 BS EN ISO 9001 : 1994
FM13227 BS EN ISO 9002 : 1994

Bibby Sterilin

ZI du Rocher Vert - BP 79 - 77793 Nemours Cedex
Tél. : 33 (0) 1 64 45 13 13 - Fax : 33 (0) 1 64 45 13 00
e-mail : bibby@bibby-sterilin.fr



Cachet du distributeur