


TRANSFERTS ORTHOGONAUX/ RENVOI D'ANGLE À ROULEAUX OU À CHAÎNE

Transfert orthogonal avec convoyeur à rouleaux

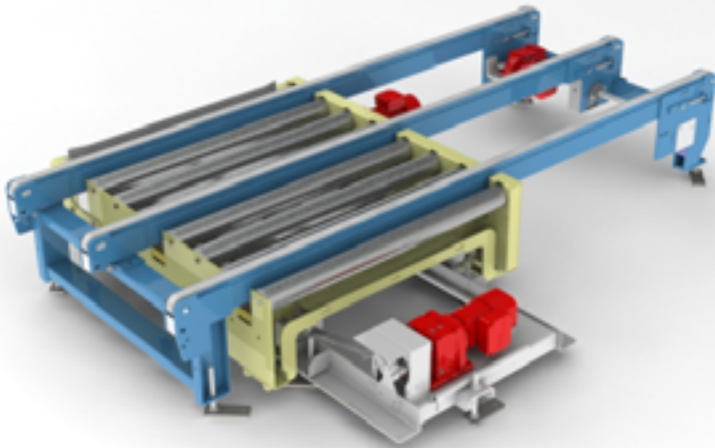

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Disponible avec convoyeur à chaînes, ou convoyeur à rouleaux
- Intégrable sur : table élévatrice, chariot de navette...

POINTS FORTS


- Cinématique de levage à longue durée de vie
- Maintenance facilitée par moteur déporté

OPTIONS À PARTIR DE LA PAGE 40

- Réalisation suivant spécifications client
- Temps de descente/montée réduit à 2 s
- Rouleaux de passage
- Ensemble de levage combiné pour plusieurs palettes
- Galvanisation
- Construction inox

Transfert orthogonal	Charge	Course	Hauteur de défilement	Vitesse montée/descente	Longueur	Largeur
TO	1500 kg	≈ 50 mm	500 mm	3 s	1800 mm	suyvant palette

Transfert orthogonal avec convoyeur à chaînes

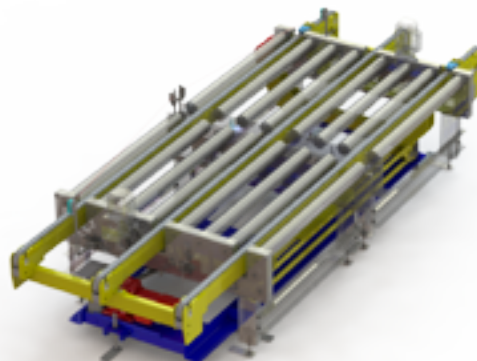

Cotes à mentionner à la commande en plus des vitesses et de la charge

