


ECOFILM

Chauffage direct sur plaque de plâtre ou lambris bois

Plafond Rayonnant Electrique à faible inertie

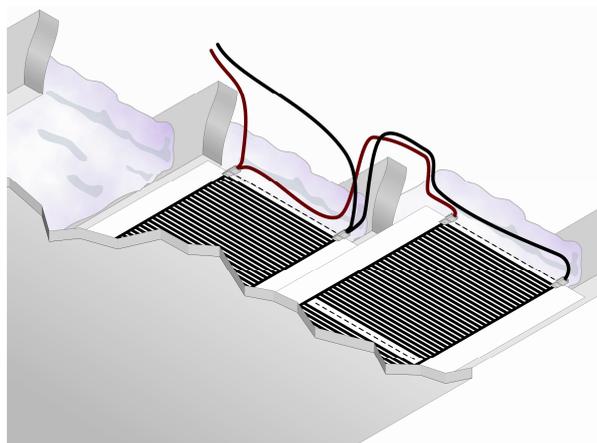

« La chaleur du soleil sous votre plafond »

- Une chaleur douce, homogène et silencieuse
- Hygrométrie préservée, pas de brassage d'air, pas de poussières carbonisées
- Une gamme adaptée à votre chantier
- Un thermostat électronique par pièce à choisir dans notre gamme régulation pour un confort optimal et une consommation raisonnable

Pour commander :

- Faites le plan de la pièce à équiper
- Déterminez la largeur et la longueur de chaque film chauffant en fonction du plan
- Choisissez votre régulation
- Passez votre commande

En attendant la livraison :

- Préparer l'alimentation électrique des films chauffants
- Posez les lambourdes (ou les rails métalliques) ainsi que l'isolant thermique
- Préparez les plaques de plâtre (ou les lambris)

La pose :

- Positionner les films chauffants conformément au plan et à la notice de pose, raccorder, tester (en vous aidant de l'onglet « conseil + »)
- Votre plafond chauffant est prêt et vous pouvez poser le lambris (ou les plaques de plâtre)
- Laissez sécher naturellement et raccorder le thermostat pour lancer la première mise en température. Lorsque celle-ci est terminée vous pouvez peindre le plafond ou vernir le lambris.

ECOFILM - pour solivage bois

Code	Désignation	entraxe ossature	w
222301SR10	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:450/largeur active:333)-Longueur:1m	500	45
222301SR15	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:450/largeur active:333)-Longueur:1m50	500	67,5
222301SR20	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:450/largeur active:333)-Longueur:2m	500	90
222301SR25	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:450/largeur active:333)-Longueur:2m50	500	112,5
222301SR30	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:450/largeur active:333)-Longueur:3m	500	135
222301SR35	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:450/largeur active:333)-Longueur:3m50	500	157,5
222301SR40	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:450/largeur active:333)-Longueur:4m	500	180
222301SR45	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:450/largeur active:333)-Longueur:4m50	500	202,5
222301SR50	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:450/largeur active:333)-Longueur:5m	500	225
222301SR55	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:450/largeur active:333)-Longueur:5m50	500	247,5
222301SR60	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:450/largeur active:333)-Longueur:6m	500	270
222301SR65	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:450/largeur active:333)-Longueur:6m50	500	292,5
222301SR70	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:450/largeur active:333)-Longueur:7m	500	315
222301SR75	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:450/largeur active:333)-Longueur:7m50	500	337,5
222301SR80	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:450/largeur active:333)-Longueur:8m	500	360

ECOFILM - pour solivage bois

Code	Désignation	entraxe ossature	w
222312SR10	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:440/largeur active:420)-Longueur:1m	500	57
222312SR15	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:440/largeur active:420)-Longueur:1m50	500	85,5
222312SR20	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:440/largeur active:420)-Longueur:2m	500	114
222312SR25	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:440/largeur active:420)-Longueur:2m50	500	142,5
222312SR30	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:440/largeur active:420)-Longueur:3m	500	171
222312SR35	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:440/largeur active:420)-Longueur:3m50	500	199,5
222312SR40	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:440/largeur active:420)-Longueur:4m	500	228
222312SR45	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:440/largeur active:420)-Longueur:4m50	500	256,5
222312SR50	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:440/largeur active:420)-Longueur:5m	500	285
222312SR55	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:440/largeur active:420)-Longueur:5m50	500	313,5
222312SR60	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:440/largeur active:420)-Longueur:6m	500	342
222312SR65	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:440/largeur active:420)-Longueur:6m50	500	370,5
222312SR70	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:440/largeur active:420)-Longueur:7m	500	399
222312SR75	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:440/largeur active:420)-Longueur:7m50	500	427,5
222312SR80	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:440/largeur active:420)-Longueur:8m	500	456

ECOFILM - pour ossature métallique 500

Code	Désignation	entraxe ossature	w
222311SR10	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:490/largeur active:420)-Longueur:1m	500	57
222311SR15	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:490/largeur active:420)-Longueur:1m50	500	85,5
222311SR20	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:490/largeur active:420)-Longueur:2m	500	114
222311SR25	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:490/largeur active:420)-Longueur:2m50	500	142,5
222311SR30	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:490/largeur active:420)-Longueur:3m	500	171
222311SR35	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:490/largeur active:420)-Longueur:3m50	500	199,5

222311SR40	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:490/largeur active:420)-Longueur:4m	500	228
222311SR45	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:490/largeur active:420)-Longueur:4m50	500	256,5
222311SR50	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:490/largeur active:420)-Longueur:5m	500	285
222311SR55	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:490/largeur active:420)-Longueur:5m50	500	313,5
222311SR60	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:490/largeur active:420)-Longueur:6m	500	342
222311SR65	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:490/largeur active:420)-Longueur:6m50	500	370,5
222311SR70	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:490/largeur active:420)-Longueur:7m	500	399
222311SR75	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:490/largeur active:420)-Longueur:7m50	500	427,5
222311SR80	ECOFILM 135w/m ² - (Largeur Totale:490/largeur active:420)-Longueur:8m	500	456