


# Brise-vue PVC

## Notice de pose

Les lattes brise-vue PVC Aquilon® s'installent **uniquement sur des poteaux scellés au sol**, dans les normes de scellement prévues par le D.T.U. Pour ce faire, nous vous conseillons de consulter la carte des vents et le tableau de préconisations de pose ci-dessous.


1. Mise en place des profils en V : Insérer un profil en V dans les différents plis du panneau
2. Mise en place des lattes et profil de finition : Positionnez la languette vers le haut. Après avoir mis en place la totalité des lattes, positionner le profil de finition en partie haute du panneau.

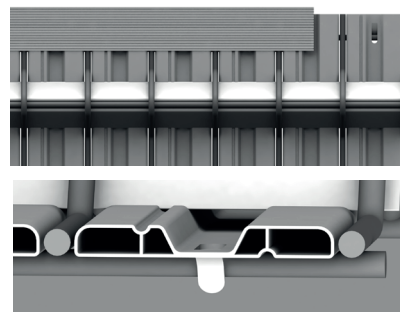

Modélisations Brise-vue PVC Aquilon®

## Notice de pose

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Glissez les cornières de verrouillage.  |
| 2 | Glissez votre lame de rivet dans la première maille verticale côté droit, puis la première maille côté gauche.                          |
| 3 | Glissez vos lames dans les mailles jusqu'au remplissage du panneau en les laissant toucher le sol.                                      |
| 4 | Disposez le clip de finition en haut du panneau face plane extérieure chantier.   |
| 5 | Verrouillez chaque lame en les glissant vers le haut afin que la languette se clippe sur le fil du panneau et dans le clip de finition. |

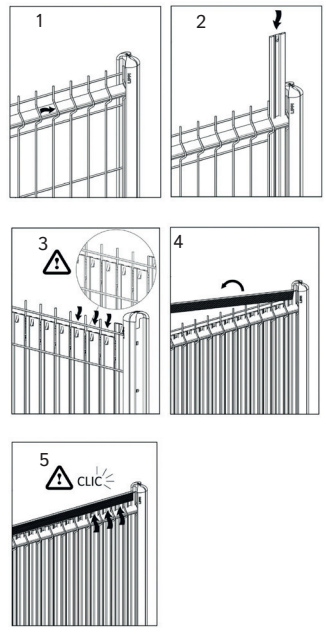

## Descriptif :

Description :	Lattes en PVC pour insertion sur les panneaux AQUILON® 45 et 55.	
Couleurs :	- Vert foncé 6005 - Gris anthracite 7016 - Cérusé - Gris clair 7042	- Noir 9005 - Imitation bois - Beige 1015 - Blanc 9010  Les teintes peuvent varier selon les lots.
Composition :	Un kit de lattes brise-vue PVC comprend : - 45 lattes verticales - des renforts horizontaux à insérer dans les plis du panneau - 1 profilé de finition à poser en haut du panneau sur les picots	
Poteaux :	Poteaux 260S ou 450A	

## Dimensions

Hauteur panneau (m)	Hauteur lattes (m)	Largeur latte (mm)	Épaisseur lattes (mm)	Nombre de lattes par kit	Nombre de liteaux par kit
1.03	1.03	49	6.8	45	3
1.23	1.23				
1.53	1.53				
1.73	1.73				
1.93	1.93				


## Préconisations de pose

Vitesse en km/h	Hauteur clôture panneau AQUILON® largeur 2.50m avec Brise-vue PVC + poteau 260S			
	1.43m	1.53m	1.73m	1.93m
0 - 50				
50 - 60				
60 - 70				
70 - 80				
80 - 100				
100 - 110				
110 - 120				
120 - 130				

■ Utilisation préconisée

■ Non préconisée

Nous n'engageons pas notre responsabilité en cas de phénomène météorologique violent.

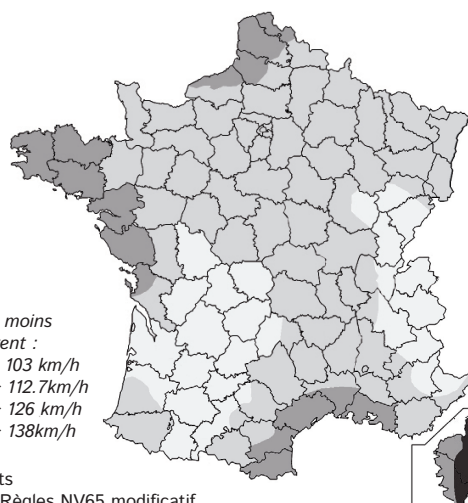

Zones plus ou moins exposées au vent :

- Zone 1 > 103 km/h
- Zone 2 > 112.7 km/h
- Zone 3 > 126 km/h
- Zone 4 > 138 km/h

Carte des vents  
DTU P06-002 Règles NV65 modificatif  
n°2 relatif à la carte des zones  
de vent 02/2009