




Capacité 180 kg

Petit et portable, il se transporte aisément pour une mise en action immédiate sur chantier.

Roues à empattement réglable permettant le levage de charge encombrante

L'élévateur indispensable pour toute installation sur chantier et aussi en atelier grâce à ses différents accessoires

- Mât en aluminium (rails anti-torsion)
- **Poulies en acier avec roulement**
- Utilisation immédiate sur chantier
- **Pieds démontables** pour un transport aisé dans véhicule
- Entraînement par treuil manuel avec **frein automatique**
- Transport aisé dans tout véhicule
- Pieds avec roue Ø 76 mm, pivotante et pourvue d'un frein
- Deux roues Ø 250 mm à **empattement réglable** jusqu'à 1060 mm
- Blocage des mâts pendant le transport dans véhicule
- De nombreux accessoires disponibles

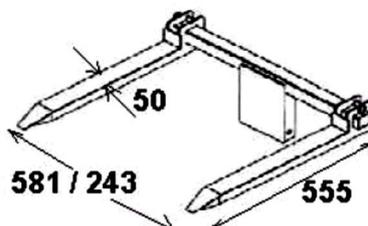

Version avec plateau



Version avec crochet




Prêt pour le transport

Location / vente



Matériel de manutention ergonomique




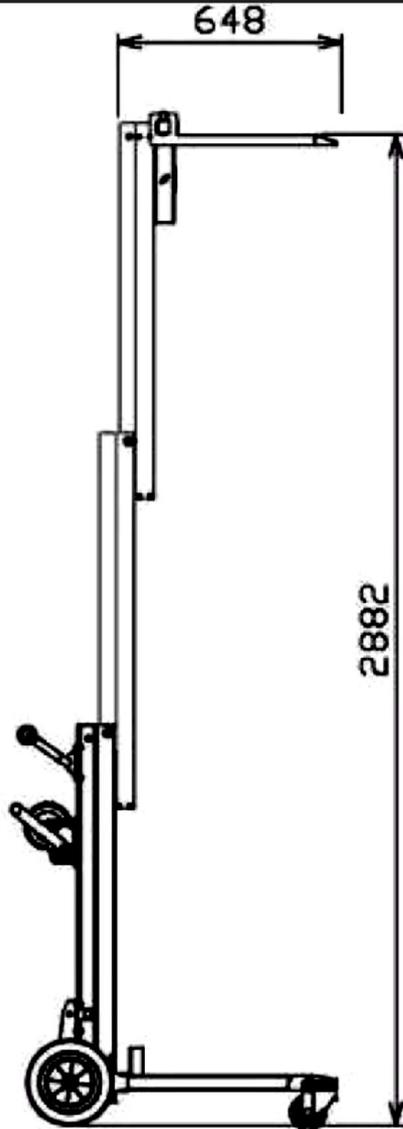

Capacité	180 kg
Poids	60 kg
Ht. de levage avec fourche avec plateau	2,88 m 3 m
Côtes pour transport	1169 x 778 x 471 mm



Roues à empattement réglable

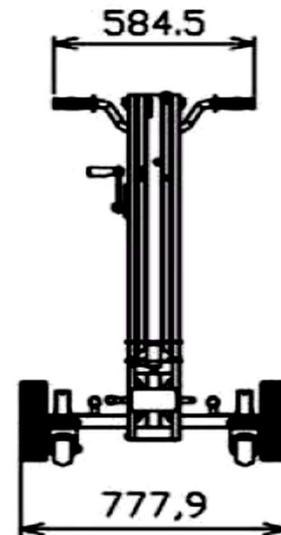

Pour le levage

Fourche à largeur réglable



Potence/crochet



Plateau



Accessoires

Palonnier verre
Jusqu'à 180 kg



Suivant votre
besoin



EXISTE AUSSI AVEC 4 MÂTS
pour une élévation à 3.9 m
pour 180 kg !

VERSION EGILL B2

Location / vente



Matériel de manutention
ergonomique

