ASO 900 | ASO 900 Plus | ASO 900 Plus-Bigger

Chanfreineuse, automatique

Les chanfreineuses automatiques peuvent facilement appliquer de grands chanfreins de soudage à des angles de 15° - 80°. Ces machines sont très résistantes et montrent leur force dans chaque matériau. Le fraisage à faible vitesse permet d'obtenir des durées de vie extrêmement élevées des outils.

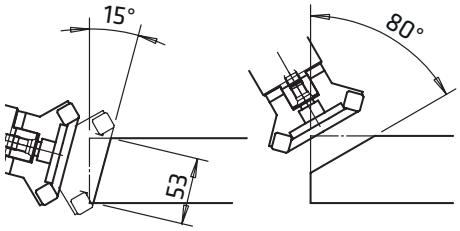

ASO 900 Plus-Bigger

D'autres accessoires sont disponibles dans notre **catalogue d'accessoires.**

Domaines d'application

- **Particulièrement bien adapté pour les pièces lourdes, longues et à surfaces larges**
- **Utilisable pour l'exploitation longue durée et universelle pour tous les matériaux**
- **Utilisable de préférence de manière mobile sur un chariot, mais aussi sur une grue ou en stationnaire**

Caractéristiques

- Très bonne durabilité et capacité de coupe, y compris pour les matériaux inoxydables
- Facilement réglable sur l'épaisseur du matériau, l'angle de chanfrein et la hauteur de travail
- Réglage de l'avance automatique en fonction de la matière de 0 – 1,4 m/min.
- Construction solide en fonte d'acier, table de travail trempée avec roulettes de guidage
- Hauteur de travail de 800 – 980 mm

Options

- Réglage de la vitesse de rotation
- Tête de mesure d'ébauche RC 16
- Tête de mesure WSX pour les pièces à usiner < 8mm et les chanfreins plus petits
- Version spéciale pour épaisseurs de pièces de : 8 – 100 mm, 8 – 200 mm ou < 8mm

Contenu de la livraison

- Clé Allen 8 et 10 mm
- Câble électrique sans fiche
- Mode d'emploi
- Réglage automatique de l'épaisseur de la pièce pour l'ASO 900 Plus-Bigger

Données techniques

	ASO 900	ASO 900 Plus	ASO 900 Plus-Bigger
Moteur	4,0 kW | 750 tr/min	4,0 kW | 750 tr/min	5,5 kW | 0–750 tr/min
Énergie	400 V, 50/60Hz	400 V, 50/60Hz	400 V, 50/60Hz
Largeur du chanfrein maxi.	55 mm	55 mm	77 mm
Réglage de l'angle	15° – 60°	15° – 80°	15° – 80°
Avance automatique	0 – 1,4 m/min	0 – 1,4 m/min	0 – 1,4 m/min
Épaisseur de la pièce	8 – 50 mm	8 – 60 mm	4 – 100 mm
Poids	175 kg	215 kg	330 kg
Réf.	42699	63133	64909